

GruDisA

NOSOTROS, EN LUGAR DE CREAR NECESIDADES...
OPORTUNAMENTE LAS CUBRIMOS !!!

CATÁLOGO DIGITAL
DE PRODUCTOS

INDICE DE PRODUCTOS

ALAMBRE DE PÚAS.....	4
ALAMBRE GALVANIZADO LISO (GRANEL).....	5
ALAMBRE GALVANIZADO LISO CON RECUBRIMIENTO DE PVC.....	6
ALAMBRE GALVANIZADO LISO EMPAQUE FERRETERO.....	7
ALAMBRE GALVANIZADO LISO EN BOBINA.....	8
BOTAGUAS PARA MURO (BOTA AGUAS PARA MUROS Y QUICIOS EN PUERTAS Y VENTANAS.....	9
CONCERTINA GALVANIZADA (RECTA ARPÓN Y DOBLE ARPÓN).....	11
RECTA	12
ARPÓN	13
DOBLE ARPÓN	14
CORTE Y DOBLEZ DE LÁMINA.....	15
CORTE DE LÁMINA.....	16
DOBLEZ (DOBLADO) DE LÁMINA.....	17
CRIBA GRANO DE PLATA GALVANIZADA (ROLLO).....	18
CRIBA TEJIDA (ROLLO).....	19
ESCALÓN INDUSTRIAL TIPO IRVING.....	20
LÁMINA ANTIDERRAPANTE DIAMANTE.....	23
LÁMINA ANTIDERRAPANTE SEMILLA DE MELÓN.....	24
LÁMINA ANTIDERRAPANTE TROQUELADA Y PERFORADA (BURBUJA PERFORADA).....	25
LÁMINA ANTIDERRAPANTE ZARPA (GARRA DE TIGRE).....	26
LÁMINA PERFORADA BARRENOS OBLONGOS.....	27
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS.....	29
LÁMINA PERFORADA MODELOS DECORATIVOS.....	32
LÁMINA TABLERO PARA PUERTA.....	35
LÁMINA TABLERO PARA PUERTA TIPO CHAROLA.....	39
MALLA CICLÓNICA ROLLO.....	44
MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA.....	45
MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA Y CUBIERTA CON PVC.....	46

SI DESEA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ALGÚN MATERIAL SOLO HAGA CLICK EN LA IMAGEN DEL MISMO O EN NUESTRO ACRÓNIMO

CONTINÚA

ACCESORIOS PARA MALLA CICLÓNICA.....	47
CINTA PLÁSTICA PARA MALLA CICLÓNICA.....	49
SOLERA PARA INSTALACIÓN Y TENSADO DE MALLA CICLÓNICA.....	49
TUBERÍA PARA INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA.....	50
MALLA HEXAGONAL (GALLINERA).....	51
MALLA MOSQUITERA DE METAL DESPLEGADO (MOSQUI-RED).....	52
MALLA MOSQUITERA PLÁSTICA.....	53
MALLA MOSQUITERA TEJIDA Y GALVANIZADA.....	53
MALLA ONDULADA GALVANIZADA (MALLA RÍGIDA ONDULADA).....	54
MALLA PARA CONSTRUCCIÓN (MALLA ESTRUCTURAL).....	55
MALLA PARA FILTROS DE AIRE (FILTRO RED).....	56
MALLA PARA PLAFÓN Y CIELO FALSO (AUTÉNTICA 10 K).....	57
METAL DESPLEGADO EN HOJA PLANCHADA.....	58
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR.....	60
METAL DESPLEGADO EN ROLLO INTEGRACIÓN DEL NÚMERO DE CATÁLOGO.....	62
METAL DESPLEGADO EN ROLLO TAMAÑO DEL ROMBO POR LETRAS.....	63
METAL DESPLEGADO EN ROLLO PLANCHADO.....	64
MD EN ROLLO PLANCHADO DE 0.915 x 11 m	64
METAL DESPLEGADO EN ROLLO SIN PLANCHAR.....	65
MD EN ROLLO SIN PLANCHAR DE 0.915 x 11 m	66
MULTIMALLA GALVANIZADA SOLDADA (MALLA ELECTROSOLDADA).....	67
PROTECTO REJA DE ACERO EN HOJA (REJA ACERO DECOREJA).....	68
PROTECTO REJA DE ACERO EN ROLLO (REJA ACERO DECOREJA).....	75
PUERTAS LOUVER (TIRA).....	79
TIRA RECTA	79
TIRA JOTA	80
TIRA ZETA	81
TIRA V INVERTIDA	82
TIRA ZETA A 90°	83

SI DESEA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ALGÚN MATERIAL SOLO HAGA CLICK EN LA IMAGEN DEL MISMO O EN NUESTRO ACRÓNIMO

CONTINÚA

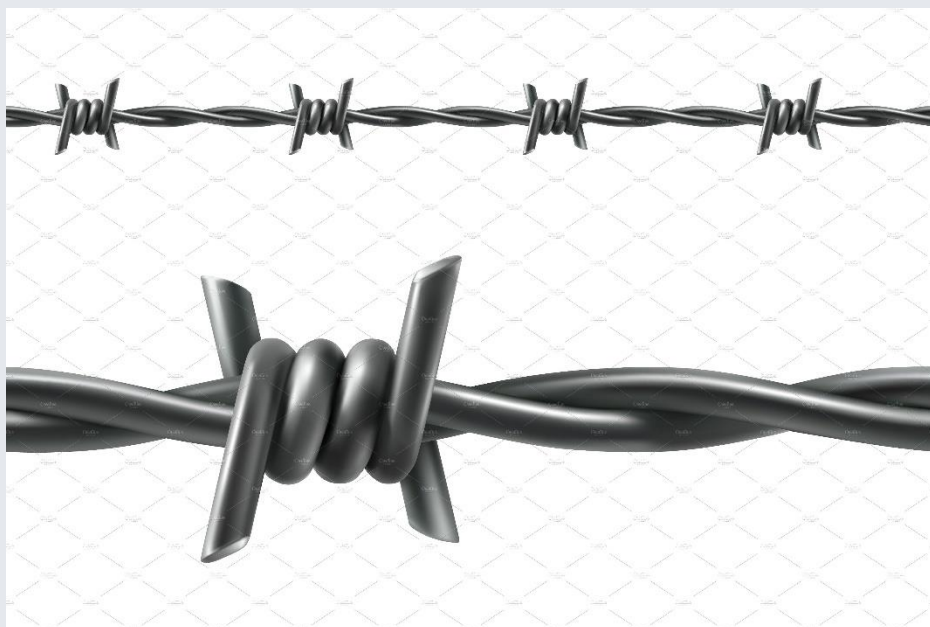
REJILLA LOUVER (TIRA).....	84
TIRA RECTA	84
TIRA JOTA	85
TIRA ZETA	86
TIRA V INVERTIDA	87
TIRA ZETA A 90°	88
REJILLA LOUVER MESH.....	89
REJILLA MINI LOUVER (MINI LOUVER MESH).....	90
REJILLAS INDUSTRIALES PARA CORREDORES Y PASILLOS INDUSTRIALES	
GRATING CW (PASO DE GATO).....	91
REJILLAS INDUSTRIALES PARA PISOS (METAL RED GRATING).....	92
REJILLAS TIPO IRVING (MULTI REJILLA).....	93
TABLA DE CONVERSIONES MÉTRICAS (MEDIDAS DECIMALES-INGLESAS)	97
TABLA DE EQUIVALENCIAS FRACCIONES-MILIMETROS-PULGADAS	98
TABLA DE EQUIVALENCIAS pulgadas-cm-mm-pies	99
CALIBRES DE ACERO AL CARBÓN (cal-mm-pulg y peso)	100



SI DESEA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ALGÚN MATERIAL SOLO HAGA CLICK EN LA IMAGEN DEL MISMO O EN NUESTRO ACRÓNIMO



ALAMBRE DE PÚAS



ALAMBRE DE PÚAS ESTÁNDAR GALVANIZADO EN ROLLO DE 20 30 Y 34 Kg

	ROLLO DE kg	CALIBRE DEL ALAMBRE	CALIBRE DE LA PÚA	LONGITUD APROX m	DISTANCIA ENTRE PÚAS	PUNTAS POR PÚA
ALAMBRE DE PÚAS ESTÁNDAR GALVANIZADO	34	12.5	14	340	4 pulg	4
ALAMBRE DE PÚAS ESTÁNDAR GALVANIZADO	20	12.5	14	200	4 pulg	4
ALAMBRE DE PÚAS LIGERO GALVANIZADO		15.5	14	300	4 pulg	4

LONGITUD APROXIMADA DE 10 m POR KILOGRAMO

ALAMBRE GALVANIZADO LISO (A GRANEL)




ALAMBRE GALVANIZADO LISO A GRANEL EN ROLLO POR Kg

	UNIDAD DE		MATERIAL	PRESENTACIÓN
	CALIBRE	MEDIDA		
ALAMBRE GALVANIZADO LISO GRANEL EN ROLLO POR Kg	10.5	Kg	GALVANIZADO	ROLLO
ALAMBRE GALVANIZADO LISO GRANEL EN ROLLO POR Kg	11	Kg	GALVANIZADO	ROLLO
ALAMBRE GALVANIZADO LISO GRANEL EN ROLLO POR Kg	12	Kg	GALVANIZADO	ROLLO
ALAMBRE GALVANIZADO LISO GRANEL EN ROLLO POR Kg	13	Kg	GALVANIZADO	ROLLO
ALAMBRE GALVANIZADO LISO GRANEL EN ROLLO POR Kg	14	Kg	GALVANIZADO	ROLLO
ALAMBRE GALVANIZADO LISO GRANEL EN ROLLO POR Kg	16	Kg	GALVANIZADO	ROLLO
ALAMBRE GALVANIZADO LISO GRANEL EN ROLLO POR Kg	18	Kg	GALVANIZADO	ROLLO
ALAMBRE GALVANIZADO LISO GRANEL EN ROLLO POR Kg	20	Kg	GALVANIZADO	ROLLO
ALAMBRE GALVANIZADO LISO GRANEL EN ROLLO POR Kg	22	Kg	GALVANIZADO	ROLLO

ALAMBRE GALVANIZADO LISO CON RECUBRIMIENTO DE PVC (A GRANEL)

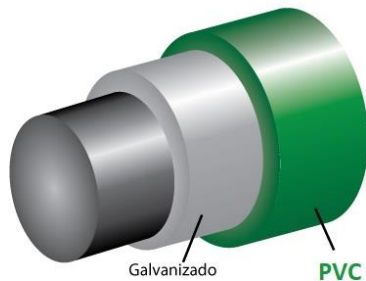ALAMBRE GALVANIZADO LISO CUBIERTO
CON PVC A GRANEL EN ROLLO POR Kg



ALAMBRE GALVANIZADO LISO CUBIERTO CON PVC A GRANEL EN ROLLO POR Kg

	UNIDAD DE		MATERIAL	PRESENTACIÓN
	CALIBRE	MEDIDA		
ALAMBRE GALVANIZADO LISO CUBIERTO CON PVC	10.5	Kg	GALVANIZADO - PVC	ROLLO
ALAMBRE GALVANIZADO LISO CUBIERTO CON PVC	11	Kg	GALVANIZADO - PVC	ROLLO

ALAMBRE GALVANIZADO LISO EMPAQUE FERRETERO



ALAMBRE GALVANIZADO LISO FERRETERO CAJA CON 20 ROLLOS DE 1 Kg C/U

	CALIBRE	UNIDAD DE		MATERIAL	PRESENTACIÓN
		MEDIDA			
ALAMBRE GALVANIZADO LISO EMPAQUE FERRETERO	10.5	Kg		ALAMBRE GALVANIZADO	CAJA 20 ROLLOS
ALAMBRE GALVANIZADO LISO EMPAQUE FERRETERO	11	Kg		ALAMBRE GALVANIZADO	CAJA 20 ROLLOS
ALAMBRE GALVANIZADO LISO EMPAQUE FERRETERO	12	Kg		ALAMBRE GALVANIZADO	CAJA 20 ROLLOS
ALAMBRE GALVANIZADO LISO EMPAQUE FERRETERO	13	Kg		ALAMBRE GALVANIZADO	CAJA 20 ROLLOS
ALAMBRE GALVANIZADO LISO EMPAQUE FERRETERO	14	Kg		ALAMBRE GALVANIZADO	CAJA 20 ROLLOS
ALAMBRE GALVANIZADO LISO EMPAQUE FERRETERO	16	Kg		ALAMBRE GALVANIZADO	CAJA 20 ROLLOS
ALAMBRE GALVANIZADO LISO EMPAQUE FERRETERO	18	Kg		ALAMBRE GALVANIZADO	CAJA 20 ROLLOS
ALAMBRE GALVANIZADO LISO EMPAQUE FERRETERO	20	Kg		ALAMBRE GALVANIZADO	CAJA 20 ROLLOS
ALAMBRE GALVANIZADO LISO EMPAQUE FERRETERO	22	Kg		ALAMBRE GALVANIZADO	CAJA 20 ROLLOS

ALAMBRE GALVANIZADO LISO EN BOBINA



ALAMBRE LISO GALVANIZADO "EN BOBINA" (IMPORTACIÓN)

		UNIDAD DE		
	CALIBRE	MEDIDA	MATERIAL	PRESENTACIÓN
ALAMBRE GALVANIZADO LISO EN BOBINA	16	Kg	ALAMBRE GALVANIZADO	BOBINA 25 Kg aprox
ALAMBRE GALVANIZADO LISO EN BOBINA	18	Kg	ALAMBRE GALVANIZADO	BOBINA 25 Kg aprox
ALAMBRE GALVANIZADO LISO EN BOBINA	20	Kg	ALAMBRE GALVANIZADO	BOBINA 25 Kg aprox
ALAMBRE GALVANIZADO LISO EN BOBINA	22	Kg	ALAMBRE GALVANIZADO	BOBINA 25 Kg aprox

BOTAGUAS PARA MUROS (BOTA AGUAS PARA MUROS Y QUICIOS DE PUERTAS Y VENTANAS)

5 modelos con 2 posiciones de sujeción c/u

GRUDISA

**BOTAGUAS RECTO
SUJECIÓN OCULTA**

ESPECIFICACIONES	
DISTANCIA (ceja de fijación-gotero)	30 cm
ÁNGULO DE FIJACIÓN A BOTAGUAS	85°
CEJA DE SUJECIÓN	12 cm
COSTILLAS	8 mm
GOTERO	2.54 cm
MATERIAL	- LÁMINA GALVANIZADA - LÁMINA NEGRA (ACERO AL CARBÓN)
CALIBRES	18 20 22 24 y 26
LARGO	0.91m, 1.22m, 2.44m, 3.05m Y CORTES ESPECIALES

RECTO SUJECIÓN OCULTA

GRUDISA

**BOTAGUAS RECTO
SUJECIÓN APARENTE**

ESPECIFICACIONES	
DISTANCIA (ceja de fijación-gotero)	30 cm
ÁNGULO DE FIJACIÓN A BOTAGUAS	95°
CEJA DE SUJECIÓN	8 cm
COSTILLAS	8 mm
GOTERO	2.54 cm
MATERIAL	- LÁMINA GALVANIZADA - LÁMINA NEGRA (ACERO AL CARBÓN)
CALIBRES	18 20 22 24 y 26
LARGO	0.91m, 1.22m, 2.44m, 3.05m Y CORTES ESPECIALES

RECTO SUJECIÓN APARENTE

GRUDISA

**BOTAGUAS RECTO CON DOBLEZ DE REFUERZO
AL CENTRO SUJECIÓN OCULTA**

ESPECIFICACIONES	
DISTANCIA (ceja de fijación-gotero)	30 cm
ÁNGULO DE FIJACIÓN A BOTAGUAS	85°
CEJA DE SUJECIÓN	12 cm
REFUERZO (ESCALON)	PERALTE 4cm
COSTILLAS	8 mm
GOTERO	2.54 cm
MATERIAL	- LÁMINA GALVANIZADA - LÁMINA NEGRA (ACERO AL CARBÓN)
CALIBRES	18 20 22 24 y 26
LARGO	0.91m, 1.22m, 2.44m, 3.05m Y CORTES ESPECIALES

RECTO CON DOBLEZ DE REFUERZO AL CENTRO SUJECIÓN OCULTA

GRUDISA

**BOTAGUAS RECTO CON DOBLEZ DE REFUERZO
AL CENTRO SUJECIÓN APARENTE**

ESPECIFICACIONES	
DISTANCIA (ceja de fijación-gotero)	30 cm
ÁNGULO DE FIJACIÓN A BOTAGUAS	95°
CEJA DE SUJECIÓN	8 cm
REFUERZO (ESCALON)	PERALTE 4cm
COSTILLAS	8 mm
GOTERO	2.54 cm
MATERIAL	- LÁMINA GALVANIZADA - LÁMINA NEGRA (ACERO AL CARBÓN)
CALIBRES	18 20 22 24 y 26
LARGO	0.91m, 1.22m, 2.44m, 3.05m Y CORTES ESPECIALES

RECTO CON DOBLEZ DE REFUERZO AL CENTRO SUJECIÓN APARENTE

GRUDISA

BOTAGUAS DOBLE REFUERZO SUJECIÓN OCULTA

ESPECIFICACIONES	
DISTANCIA (ceja de fijación-gotero)	30 cm
ÁNGULO DE FIJACIÓN A BOTAGUAS	85°
CEJA DE SUJECIÓN	12 cm
REFUERZO (ESCALON)	PERALTE 2.5cm / VALLE 7cm
COSTILLAS	8 mm
GOTERO	2.54 cm
MATERIAL	- LÁMINA GALVANIZADA - LÁMINA NEGRA (ACERO AL CARBÓN)
CALIBRES	18 20 22 24 y 26
LARGO	0.91m, 1.22m, 2.44m, 3.05m Y CORTES ESPECIALES

BOTAGUAS DOBLE REFUERZO SUJECIÓN OCULTA


GRUDISA

BOTAGUAS DOBLE REFUERZO SUJECIÓN APARENTE


ESPECIFICACIONES	
DISTANCIA (ceja de fijación-gotero)	30 cm
ÁNGULO DE FIJACIÓN A BOTAGUAS	95°
CEJA DE SUJECIÓN	8 cm
REFUERZO (ESCALON)	PERALTE 2.5cm / VALLE 7cm
COSTILLAS	8 mm
GOTERO	2.54 cm
MATERIAL	- LÁMINA GALVANIZADA - LÁMINA NEGRA (ACERO AL CARBÓN)
CALIBRES	18 20 22 24 y 26
LARGO	0.91m, 1.22m, 2.44m, 3.05m Y CORTES ESPECIALES

BOTAGUAS DOBLE REFUERZO SUJECIÓN APARENTE

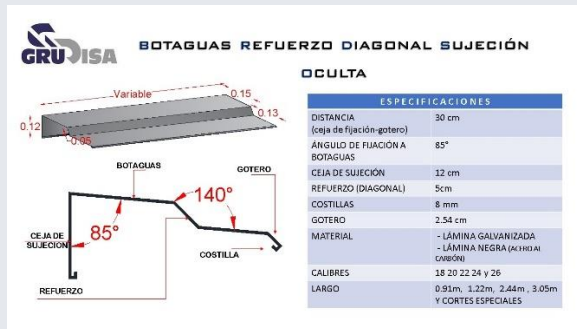
CONTINUÍA




REFUERZO DIAGONAL SUJECIÓN OCULTA

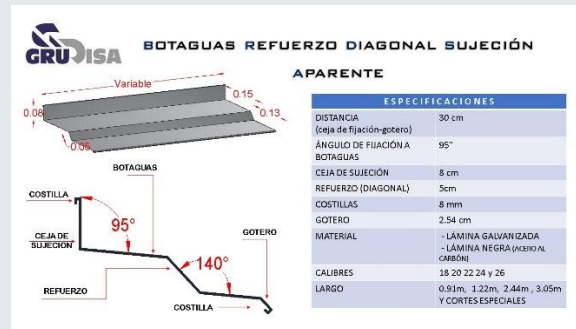

REFUERZO DIAGONAL SUJECIÓN APARENTE

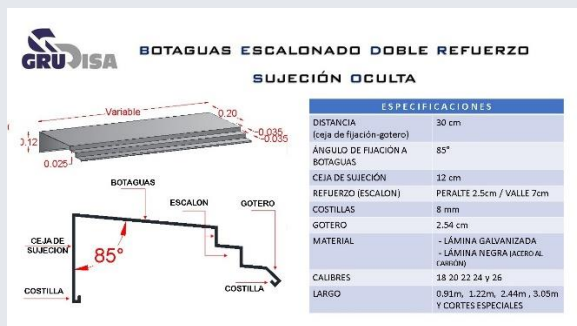

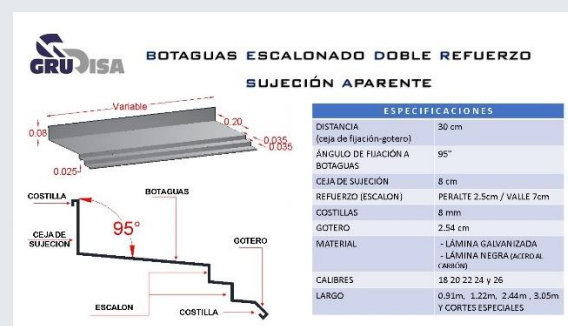ESCALONADO DOBLE REFUERZO SUJECIÓN OCULTA



ESCALONADO DOBLE REFUERZO SUJECIÓN APARENTE

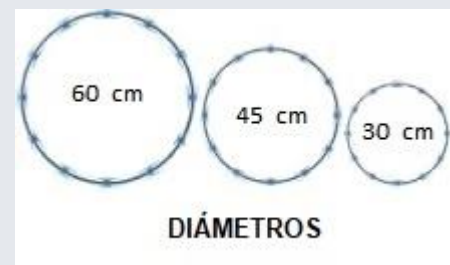


CONCERTINA GALVANIZADA

CONCERTINA GALVANIZADA CON 3 DISEÑOS EN LAS CUCHILLAS

RECTA
ARPÓN Y
DOBLE ARPÓN

DE ESPIRAL
SENCILLA (CLÁSICA) Y
ESPIRAL DOBLE (MÁXIMA SEGURIDAD)



CONTINÚA


CONCERTINA GALVANIZADA RECTA

CONCERTINA GALVANIZADA RECTA

	LONGITUD EXTENDIDA m	CALIBRE	DIÁMETRO cm	MATERIAL	CALIBRE DEL ALMA	LONGITUD DE LA CUCHILLA	SEPARACIÓN DE LAS CUCHILLAS DESDE EL EJE	TIPO DE NAVAJA
CONCERTINA RECTA	8	24	30	GALVANIZADA	12.5	6.4 cm	10 cm	RECTA
CONCERTINA RECTA	8	24	45	GALVANIZADA	12.5	6.4 cm	10 cm	RECTA
CONCERTINA RECTA	8	24	60	GALVANIZADA	12.5	6.4 cm	10 cm	RECTA
CONCERTINA RECTA	8	24	30	ACERO INOXIDABLE	12.5	6.4 cm	10 cm	RECTA
CONCERTINA RECTA	8	24	45	ACERO INOXIDABLE	12.5	6.4 cm	10 cm	RECTA
CONCERTINA RECTA	8	24	60	ACERO INOXIDABLE	12.5	6.4 cm	10 cm	RECTA

Galvanizado por el sistema "HOT DIP GALVANIZED"

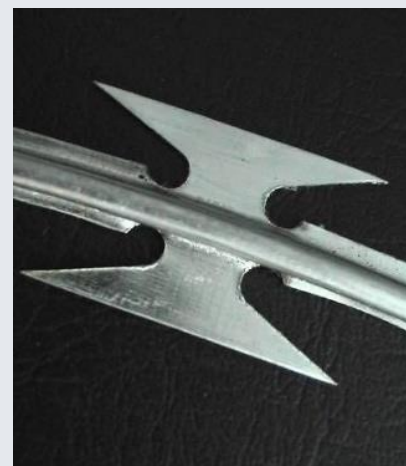mayor durabilidad contra la corrosión, el intemperismo y la salinidad.



CONTINÚA

CONCERTINA GALVANIZADA ARPÓN

CONCERTINA GALVANIZADA ARPÓN

	LONGITUD		DIÁMETRO		TIPO
	m	CALIBRE	cm	MATERIAL	DE NAVAJA
CONCERTINA ARPÓN (INDUSTRIAL)	8	24	30	GALVANIZADA	ARPÓN (INDUSTRIAL)
CONCERTINA ARPÓN (INDUSTRIAL)	8	24	45	GALVANIZADA	ARPÓN (INDUSTRIAL)
CONCERTINA ARPÓN (INDUSTRIAL)	8	24	60	GALVANIZADA	ARPÓN (INDUSTRIAL)
CONCERTINA ARPÓN (INDUSTRIAL)	8	24	30	ACERO INOXIDABLE	ARPÓN (INDUSTRIAL)
CONCERTINA ARPÓN (INDUSTRIAL)	8	24	45	ACERO INOXIDABLE	ARPÓN (INDUSTRIAL)
CONCERTINA ARPÓN (INDUSTRIAL)	8	24	60	ACERO INOXIDABLE	ARPÓN (INDUSTRIAL)

Galvanizado por el sistema "HOT DIP GALVANIZED"

mayor durabilidad contra la corrosión, el intemperismo y la salinidad.



CONTINÚA

CONCERTINA GALVANIZADA DOBLE ARPÓN




CONCERTINA GALVANIZADA DOBLE ARPÓN

	LONGITUD		DIÁMETRO		TIPO
	m	CALIBRE	cm	MATERIAL	DE
					NAVAJA
CONCERTINA DOBLE ARPÓN	8	24	30	GALVANIZADA	DOBLE ARPÓN
CONCERTINA DOBLE ARPÓN	8	24	45	GALVANIZADA	DOBLE ARPÓN
CONCERTINA DOBLE ARPÓN	8	24	60	GALVANIZADA	DOBLE ARPÓN
CONCERTINA DOBLE ARPÓN	8	24	30	ACERO INOXIDABLE	DOBLE ARPÓN
CONCERTINA DOBLE ARPÓN	8	24	45	ACERO INOXIDABLE	DOBLE ARPÓN
CONCERTINA DOBLE ARPÓN	8	24	60	ACERO INOXIDABLE	DOBLE ARPÓN

Galvanizado por el sistema "HOT DIP GALVANIZED"

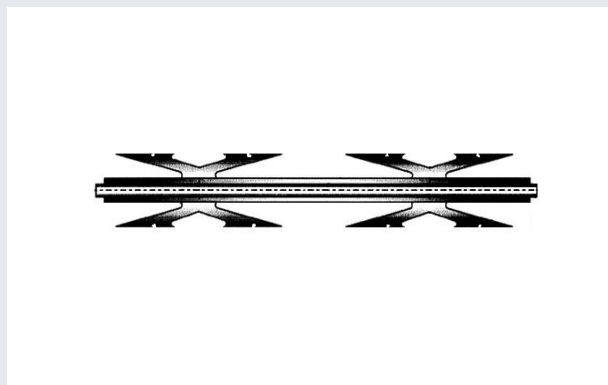mayor durabilidad contra la corrosión, el intemperismo y la salinidad.



CORTE Y DOBLEZ DE LÁMINA

SERVICIO DE CORTE Y DOBLEZ DE LÁMINA

CORTE Y DOBLEZ DE LÁMINA CON CIZALLA

Somos maquiladores (manufacturistas) de CORTE Y DOBLEZ DE LÁMINA (ACERO PLANO) con cizallas de precisión.

En el CORTE y DOBLEZ DE ACEROS PLANOS contamos con más de 25 años de experiencia.

Con nuestros servicios de CORTE y DOBLEZ apoyamos a Diseñadores Industriales, Arquitectos, Talleres de Herrería y Contratistas en el Desarrollo de sus proyectos.

La capacitación constante de nuestros operarios les posiciona dentro de los mejores calificados en el mercado del CORTE y DOBLEZ.
Algunos de los materiales que procesamos:

Acero al Carbón
(láminas o placa negra rolada en caliente o frío)
Lámina Galvanizada
Lámina de Acero Inoxidable
Lámina antiderrapante
Metal desplegado
Láminas Perforadas
Lámina de Latón



CONTINÚA

MAQUILA DE CORTE DE LÁMINAS

CORTE DE LÁMINA rápido, limpio y con precisión en largos de hasta 3.05m (10').

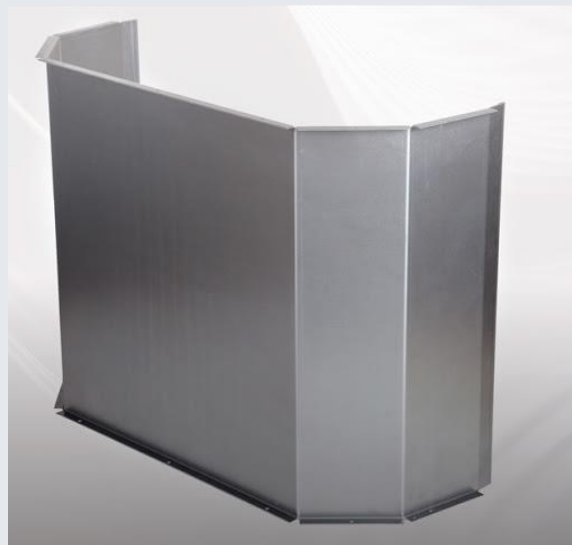
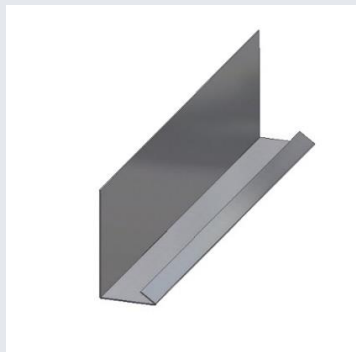
Nuestras Cizallas para **CORTE DE LÁMINA** tienen la capacidad para hacer cortes con la exactitud y precisión de las medidas requeridas en los planos o especificaciones sin rebabas, escorias o deformaciones.

En el **CORTE DE LÁMINA** nos permitimos tolerancias máximas de:

- +/- 1 mm de calibre 26 al 10 y
- +/- 2 mm de 3/16" a 3/8"

CORTE DE LÁMINA con precisión en distintos calibres y metales.

Para el **CORTE DE LÁMINA** contamos con Cizallas Hidráulicas de 10' (pies) suficientes para cortar espesores desde calibre 26 hasta 3/8" (pulgada).



CONTINÚA

DOBLEZ DE LÁMINA (DOBLADO DE LÁMINA)


Para complementar nuestro servicio de transformación de láminas contamos con DOBLEZ DE LÁMINA (DOBLADO DE LÁMINA).

En lo que respecta a DOBLADO (DOBLEZ) DE LÁMINA contamos con la exactitud necesaria para obtener excelentes e innovadores diseños.

DOBLEZ DE LÁMINA (Transformación o doblado de Lámina) de distintos calibres mediante el doblado que cada trabajo requiere conforme a sus especificaciones.

Contamos con dobladoras de 12 pies con capacidad de hasta 135 toneladas y de 10' pies con capacidad de hasta 105 toneladas.

En DOBLADO DE LÁMINA (doblez de lámina) ofrecemos desde ángulos muy agudos hasta obtusos, para la producción de todo tipo de gabinetes y piezas especiales.



CRIBA GRANO DE PLATA GALVANIZADA

CRIBA GRANO DE PLATA GALVANIZADA EN ROLLO

	CUADROS POR pulg²	CAL	DÍAMETRO ALAMBRE mm	ROLLO LARGO m	ANCHO m	MATERIAL
CRIBA GRANO DE PLATA GALVANIZADA	2x2	19	1.04	10	0.91	ALAMB GALV
CRIBA GRANO DE PLATA GALVANIZADA	2x2	19	1.04	30	0.91	ALAMB GALV
CRIBA GRANO DE PLATA GALVANIZADA	3x3	21	0.81	10	0.91	ALAMB GALV
CRIBA GRANO DE PLATA GALVANIZADA	3x3	21	0.81	30	0.91	ALAMB GALV
CRIBA GRANO DE PLATA GALVANIZADA	4x4	23	0.66	10	0.91	ALAMB GALV
CRIBA GRANO DE PLATA GALVANIZADA	4x4	23	0.66	30	0.91	ALAMB GALV
CRIBA GRANO DE PLATA GALVANIZADA	5x5	24	0.58	10	0.91	ALAMB GALV
CRIBA GRANO DE PLATA GALVANIZADA	5x5	24	0.58	30	0.91	ALAMB GALV
CRIBA GRANO DE PLATA GALVANIZADA	6x6	25	0.51	10	0.91	ALAMB GALV
CRIBA GRANO DE PLATA GALVANIZADA	6x6	25	0.51	30	0.91	ALAMB GALV
CRIBA GRANO DE PLATA GALVANIZADA	8x8	26	0.44	10	0.91	ALAMB GALV
CRIBA GRANO DE PLATA GALVANIZADA	8x8	26	0.44	30	0.91	ALAMB GALV



CRIBA TEJIDA EN ROLLO



CRIBA TEJIDA ROLLO

	CALIBRE	CUADROS POR pulg ²	ALTO m	LARGO m
CRIBA TEJIDA	24	5 x 5	0.90	10
CRIBA TEJIDA	24	5 x 5	0.90	30
CRIBA TEJIDA	25	6 X 6	0.90	10
CRIBA TEJIDA	25	6 X 6	0.90	30
CRIBA TEJIDA	26	8 X 8	0.90	10
CRIBA TEJIDA	26	8 X 8	0.90	30



ESCALÓN INDUSTRIAL TIPO IRVING

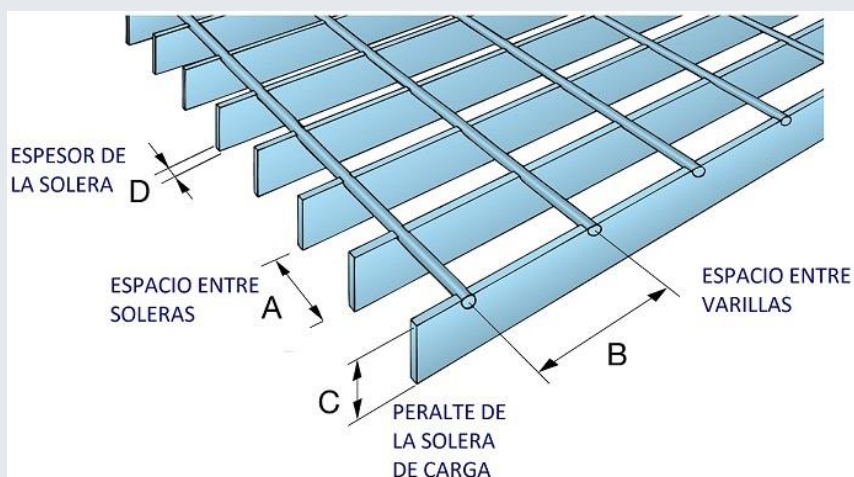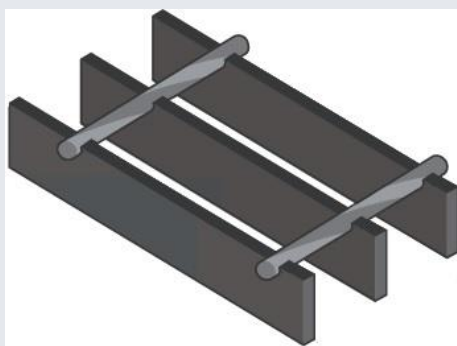ESCALONES INDUSTRIALES TIPO IRVING SOLERAS LISAS Y DENTADAS



ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING
PARA ESCALERAS DE ACERO INDUSTRIALES

LARGO DE:	ANCHO (PISADA O HUELLA)				
66.0	22	25	28	31	
71.1	22	25	28	31	
91.4	22	25	28	31	
121.9	22	25	28	31	
160.0	22	25	28	31	
182.4	22	25	28	31	

SOLERAS LISAS o DENTADAS DE: 1/8" 3/16"

PERALTES DE: 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 1 3/4"

VER ESPECIFICACIONES A CONTINUACIÓN

CONTINÚA



ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING

SOLERAS LISAS										DISTANCIA ESTÁNDAR ENTRE BARRENOS	
	SOLERAS DE CARGA							ESPACIO		PARA INSTALACIÓN	
	ANCHO						DIÁMETRO	ENTRE			
	LARGO	PISADA	ESPESOR	PERALTE		VARILLA	SOLERAS	VARILLAS			
	cm	cm	fracc	mm	fracc	mm	mm	mm	mm	cm	cm
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING (LISAS)	66.0	22.0	3/16	4.8	3/4	19.1	6.502	30.2	101.6	x	
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING (LISAS)	66.0	25.0	3/16	4.8	3/4	19.1	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING (LISAS)	66.0	28.0	3/16	4.8	3/4	19.1	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING (LISAS)	66.0	31.0	3/16	4.8	3/4	19.1	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING (LISAS)	71.1	22.0	1/8	3.2	1	25.4	6.502	30.2	101.6	x	
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING (LISAS)	71.1	25.0	1/8	3.2	1	25.4	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING (LISAS)	71.1	28.0	1/8	3.2	1	25.4	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING (LISAS)	71.1	31.0	1/8	3.2	1	25.4	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING (LISAS)	91.4	22.0	1/8	3.2	1 1/4	31.8	6.502	30.2	101.6	x	
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING (LISAS)	91.4	22.0	3/16	4.8	1	25.4	6.502	30.2	101.6	x	
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING (LISAS)	91.4	25.0	1/8	3.2	1 1/4	31.8	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING (LISAS)	91.4	25.0	3/16	4.8	1	25.4	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING (LISAS)	91.4	28.0	1/8	3.2	1 1/4	31.8	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING (LISAS)	91.4	28.0	3/16	4.8	1	25.4	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING (LISAS)	91.4	31.0	1/8	3.2	1 1/4	31.8	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING (LISAS)	91.4	31.0	3/16	4.8	1	25.4	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING (LISAS)	121.9	22.0	3/16	4.8	1 1/4	31.8	6.502	30.2	101.6	x	
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING (LISAS)	121.9	25.0	3/16	4.8	1 1/4	31.8	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING (LISAS)	121.9	28.0	3/16	4.8	1 1/4	31.8	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING (LISAS)	121.9	31.0	3/16	4.8	1 1/4	31.8	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING (LISAS)	160.0	22.0	3/16	4.8	1 1/2	38.1	6.502	30.2	101.6	x	
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING (LISAS)	160.0	25.0	3/16	4.8	1 1/2	38.1	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING (LISAS)	160.0	28.0	3/16	4.8	1 1/2	38.1	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING (LISAS)	160.0	31.0	3/16	4.8	1 1/2	38.1	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING (LISAS)	182.4	22.0	3/16	4.8	1 3/4	44.4	7.264	30.2	101.6	x	
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING (LISAS)	182.4	25.0	3/16	4.8	1 3/4	44.4	7.264	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING (LISAS)	182.4	28.0	3/16	4.8	1 3/4	44.4	7.264	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING (LISAS)	182.4	31.0	3/16	4.8	1 3/4	44.4	7.264	30.2	101.6		x

CONTINÚA



ESCALONES DE ACERO TIPO IRVING

SOLERAS DENTADAS										DISTANCIA ESTÁNDAR ENTRE BARRENOS	
								ESPACIO		PARA INSTALACIÓN	
	LARGO	ANCHO PISADA	SOLERAS DE CARGA				DIÁMETRO VARILLA	ENTRE SOLERAS	VARILLAS		
			ESPESOR fracc	mm	PERALTE fracc	mm				mm	mm
	cm	cm	fracc	mm	fracc	mm	mm	mm	mm	cm	cm
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVIN (DENTADAS)	61.0	22.0	1/8	3.2	1	25.4	6.502	30.2	101.6	x	
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVIN (DENTADAS)	61.0	25.0	1/8	3.2	1	25.4	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVIN (DENTADAS)	61.0	28.0	1/8	3.2	1	25.4	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVIN (DENTADAS)	61.0	31.0	1/8	3.2	1	25.4	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVIN (DENTADAS)	76.2	22.0	3/16	4.8	1	25.4	6.502	30.2	101.6	x	
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVIN (DENTADAS)	76.2	25.0	3/16	4.8	1	25.4	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVIN (DENTADAS)	76.2	28.0	3/16	4.8	1	25.4	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVIN (DENTADAS)	76.2	31.0	3/16	4.8	1	25.4	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVIN (DENTADAS)	81.3	22.0	1/8	3.2	1 1/4	31.8	6.502	30.2	101.6	x	
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVIN (DENTADAS)	81.3	25.0	1/8	3.2	1 1/4	31.8	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVIN (DENTADAS)	81.3	28.0	1/8	3.2	1 1/4	31.8	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVIN (DENTADAS)	81.3	31.0	1/8	3.2	1 1/4	31.8	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVIN (DENTADAS)	104.1	22.0	3/16	4.8	1 1/4	31.8	6.502	30.2	101.6	x	
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVIN (DENTADAS)	104.1	25.0	3/16	4.8	1 1/4	31.8	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVIN (DENTADAS)	104.1	28.0	3/16	4.8	1 1/4	31.8	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVIN (DENTADAS)	104.1	31.0	3/16	4.8	1 1/4	31.8	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVIN (DENTADAS)	139.7	22.0	3/16	4.8	1 1/2	38.1	6.502	30.2	101.6	x	
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVIN (DENTADAS)	139.7	25.0	3/16	4.8	1 1/2	38.1	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVIN (DENTADAS)	139.7	28.0	3/16	4.8	1 1/2	38.1	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVIN (DENTADAS)	139.7	31.0	3/16	4.8	1 1/2	38.1	6.502	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVIN (DENTADAS)	167.6	22.0	3/16	4.8	1 3/4	44.4	7.264	30.2	101.6	x	
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVIN (DENTADAS)	167.6	25.0	3/16	4.8	1 3/4	44.4	7.264	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVIN (DENTADAS)	167.6	28.0	3/16	4.8	1 3/4	44.4	7.264	30.2	101.6		x
ESCALONES DE ACERO TIPO IRVIN (DENTADAS)	167.6	31.0	3/16	4.8	1 3/4	44.4	7.264	30.2	101.6		x



LÁMINA ANTIDERRAPANTE DIAMANTE

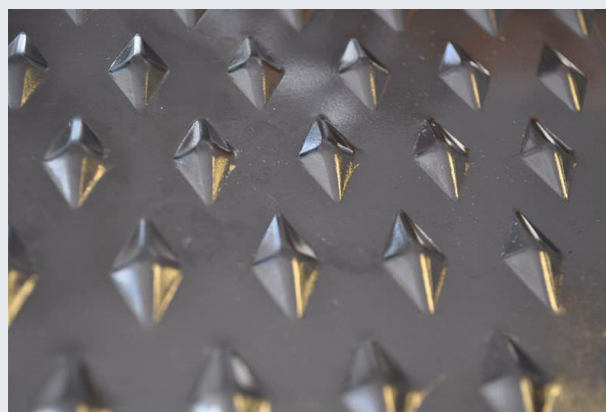


LÁMINA ANTIDERRAPANTE DIAMANTE

	CALIBRE	ESPESOR		TAMAÑO DE LA HOJA			
		mm	pulg	3' x 10' pies	4' x 10' pies	5' x 10' pies	5' x 20' pies
LÁMINA ANTIDERRAPANTE DIAMANTE	16	1.524	0.060		X		
LÁMINA ANTIDERRAPANTE DIAMANTE	14	1.905	0.075	X	X		
LÁMINA ANTIDERRAPANTE DIAMANTE	12	2.667	0.105	X	X		
LÁMINA ANTIDERRAPANTE DIAMANTE	1/8"	3.175	0.125	X	X	X	X
LÁMINA ANTIDERRAPANTE DIAMANTE	3/16"	4.775	0.188	X	X	X	X
LÁMINA ANTIDERRAPANTE DIAMANTE	1/4"	6.350	0.250	X	X	X	X
LÁMINA ANTIDERRAPANTE DIAMANTE	3/8"	9.525	0.375		X		

MAQUILA DE
CORTE Y DOBLEZ



LÁMINA ANTIDERRAPANTE SEMILLA DE MELÓN



LÁMINA ANTIDERRAPANTE SEMILLA DE MELÓN

	CALIBRE	TAMAÑO DE LA HOJA					
		ESPESOR		3' x 10'	4' x 10'	5' x 10'	5' x 20'
		mm	pulg	pie	pie	pie	pie
LÁMINA ANTIDERRAPANTE SEMILLA DE MELÓN	16	1.524	0.060		X		
LÁMINA ANTIDERRAPANTE SEMILLA DE MELÓN	14	1.905	0.075	X	X		
LÁMINA ANTIDERRAPANTE SEMILLA DE MELÓN	12	2.667	0.105	X	X		
LÁMINA ANTIDERRAPANTE SEMILLA DE MELÓN	1/8"	3.175	0.125	X	X	X	X
LÁMINA ANTIDERRAPANTE SEMILLA DE MELÓN	3/16"	4.775	0.188	X	X	X	X
LÁMINA ANTIDERRAPANTE SEMILLA DE MELÓN	1/4"	6.350	0.250	X	X	X	X
LÁMINA ANTIDERRAPANTE SEMILLA DE MELÓN	3/8"	9.525	0.375		X		

MAQUILA DE
CORTE Y DOBLEZ



LÁMINA ANTIDERRAPANTE TROQUELADA Y PERFORADA (BURBUJA PERFORADA)

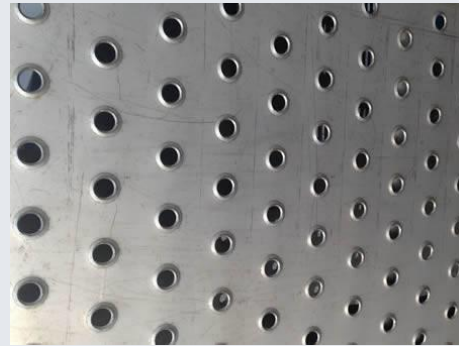


LÁMINA ANTIDERRAPANTE TROQUELADA Y PERFORADA PARA PISOS ESCALONES Y PROTECCIONES (BURBUJA PERFORADA)

LÁMINA ANTIDERRAPANTE TROQUELADA Y PERFORADA
LÁMINA ANTIDERRAPANTE TROQUELADA Y PERFORADA

ANCHO		LARGO		CALIBRES					
m	pie	m	pie						
1.22	4	2.44	8	20	18	16	14	12	
1.22	4	3.05	10	20	18	16	14	12	

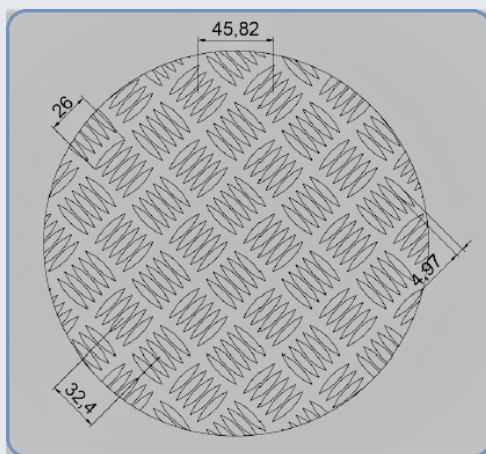


LÁMINA ANTIDERRAPANTE DE ALUMINIO PATRÓN ZARPA - GARRA DE TIGRE - 5 BARRAS



LAMINA ANTIDERRAPANTE ZARPA (GARRA DE TIGRE) CINCO BARRAS ALUMINIO

	HOJA				PATRÓN						PESO	
	ANCHO	LARGO	cal	ACABADO	ZARPA	ALTO	LARGO	ANCHO	ALUMINIO		HOJA kg	TEORICO
	m	m			BARRAS	mm	mm	mm	ALEACIÓN	TEMPLADO		
LAMINA ANTIDERRAPANTE ZARPA (GARRA DE TIGRE) CINCO BARRAS	1.22	3.05	12	NATURAL	5	2	26	4.97	3003	H22		31.2




MAQUILA DE
CORTE Y DOBLEZ

GRUDISA

GRUDISA

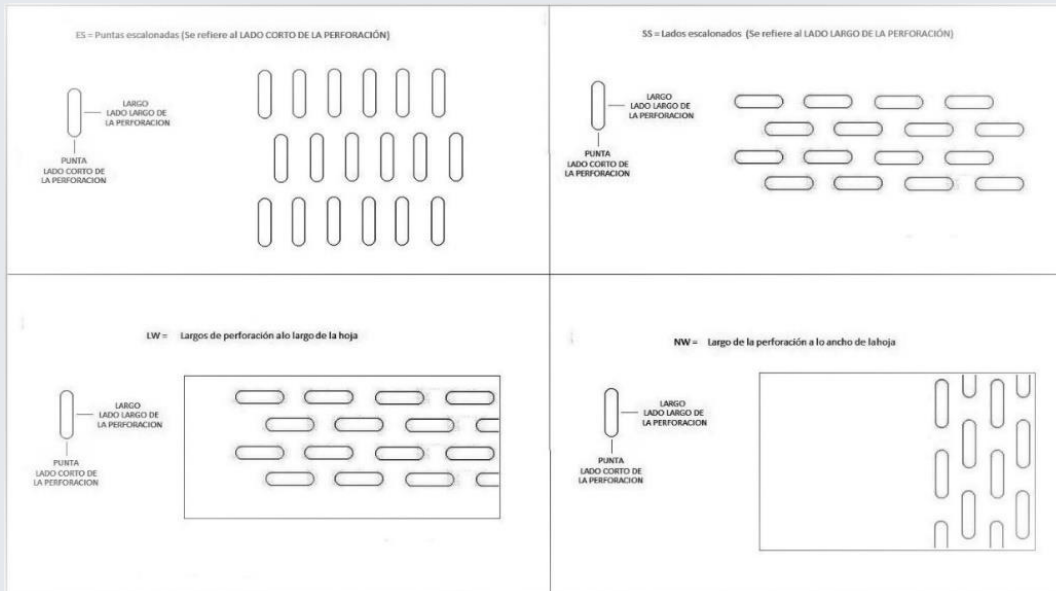LÁMINA PERFORADA BARRENOS OBLONGOS



CONTINÚA






			
CATÁLOGO ES 3.0 X 20 -11 X 44	CATÁLOGO ES 4.0 X 20 -13 X 44	CATÁLOGO ES 5.0 X 20 -16 X 44	CATÁLOGO ES 8.0 X 20 -25 X 46
ÁREA LIBRE 24%	ÁREA LIBRE 27%	ÁREA LIBRE 28%	ÁREA LIBRE 28%
DISTRIBUCIÓN DE PERFORACIONES ES - NW	DISTRIBUCIÓN DE PERFORACIONES ES - NW	DISTRIBUCIÓN DE PERFORACIONES ES - NW	DISTRIBUCIÓN DE PERFORACIONES ES - NW
CALIBRE ESTÁNDAR 22	CALIBRE ESTÁNDAR 20	CALIBRE ESTÁNDAR 22	CALIBRE ESTÁNDAR 22
			
CATÁLOGO ES 9.0 X 30 -41 X 70	CATÁLOGO ES 10.0 X 25 -30 X 58	CATÁLOGO SS 1.2 X 5 - 7 X 7.5	CATÁLOGO SS 2.0 X 14 -14 X 21
ÁREA LIBRE 18%	ÁREA LIBRE 26%	ÁREA LIBRE 22%	ÁREA LIBRE 18%
DISTRIBUCIÓN DE PERFORACIONES ES - NW	DISTRIBUCIÓN DE PERFORACIONES ES - NW	DISTRIBUCIÓN DE PERFORACIONES SS - LW	DISTRIBUCIÓN DE PERFORACIONES SS - LW
CALIBRE ESTÁNDAR 22	CALIBRE ESTÁNDAR 20	CALIBRE ESTÁNDAR 20	CALIBRE ESTÁNDAR 14
			
CATÁLOGO SS 2.5 X 20 -14 X 25	CATÁLOGO SS 3.0 X 20 -12 X 25	CATÁLOGO SS 4.0 X 20 -16 X 24	CATÁLOGO SS 6.0 X 20 -18 X 25
ÁREA LIBRE 28%	ÁREA LIBRE 40%	ÁREA LIBRE 40%	ÁREA LIBRE 50%
DISTRIBUCIÓN DE PERFORACIONES SS - LW	DISTRIBUCIÓN DE PERFORACIONES SS - LW	DISTRIBUCIÓN DE PERFORACIONES SS - LW	DISTRIBUCIÓN DE PERFORACIONES SS - LW
CALIBRE ESTÁNDAR 18	CALIBRE ESTÁNDAR 20	CALIBRE ESTÁNDAR 20	CALIBRE ESTÁNDAR 22

LÁMINA PERFORADA BARRENOS OBLONGOS HOJA DE 1 x 2 m

	CATÁLOGO	MAT	Cal	Diámetro de la perforación		Distancia entre		Área libre %	Distribución de Perforaciones
				ancho	largo	CENTROS			
						w	y		
				A mm	B mm	mm	mm		
LÁMINA PERFORADA BARRENOS OBLONGOS	SS 1.2 X 5/7 X 7.5	LN	20	1.2	5	7	7.5	22	SS-LW
LÁMINA PERFORADA BARRENOS OBLONGOS	SS 2.0 X 14/14 X 21	LN	14	2	14	14	21	18	SS-LW
LÁMINA PERFORADA BARRENOS OBLONGOS	SS 2.5 X 20/14 X 25	LN	18	2.5	20	14	25	28	SS-LW
LÁMINA PERFORADA BARRENOS OBLONGOS	SS 3.0 X 20/12 X 25	LN	20	3	20	12	25	40	SS-LW
LÁMINA PERFORADA BARRENOS OBLONGOS	SS 4.0 X 20/16 X 24	LN	20	4	20	16	24	40	SS-LW
LÁMINA PERFORADA BARRENOS OBLONGOS	SS 6.0 X 20/18 X 25	LN	22	6	20	18	25	50	SS-LW
LÁMINA PERFORADA BARRENOS OBLONGOS	ES 2.0 X 20/8 X 44	LN	22	2	20	8	44	22	ES-NW
LÁMINA PERFORADA BARRENOS OBLONGOS	ES 3.0 X 20/11 X 44	LN	22	3	20	11	44	24	ES-NW
LÁMINA PERFORADA BARRENOS OBLONGOS	ES 4.0 X 20/13 X 44	LN	20	4	20	13	44	27	ES-NW
LÁMINA PERFORADA BARRENOS OBLONGOS	ES 5.0 X 20/16 X 44	LN	22	5	20	16	44	28	ES-NW
LÁMINA PERFORADA BARRENOS OBLONGOS	ES 8.0 X 20/25 X 46	LN	22	8	20	25	46	28	ES-NW
LÁMINA PERFORADA BARRENOS OBLONGOS	ES 9.0 X 30/41 X 70	LN	22	9	30	41	70	18	ES-NW
LÁMINA PERFORADA BARRENOS OBLONGOS	ES 10.0 X 25/30 X 58	LN	20	10	25	30	58	26	ES-NW

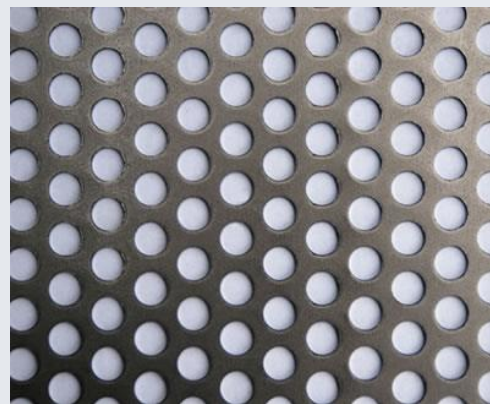LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS



CONTINÚA

LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS HOJAS DE 1 X 2 m

LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS HOJAS DE 1 X 2 m										Medidas	
	CATÁLOGO	CAL	Material	diámetro		Distancia		Perfor por pulg ²	Área Libre %	de la hoja	
				de la		Entre				LCR	LLR
				perforación	CENTROS	mm	Pulg				
				mm	Pulg	mm	Pulg			m	m
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E078/137	22	LN	2.0	0.078	3.5	0.137	62	29	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E078/157	20	LN	2.0	0.078	4.0	0.157	47	22	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E078/157	16	LN	2.0	0.078	4.0	0.157		22	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E093/250		LN	2.4	0.093	6.4	0.250	18	13	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E098/157	22	LN	2.5	0.098	4.0	0.157	47	35	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E098/157	16	LN	2.5	0.098	4.0	0.157		35	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E118/196	26	LN	3.0	0.118	5.0	0.196	30	33	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E118/196	24	LN	3.0	0.118	5.0	0.196	30	33	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E118/196	22	LN	3.0	0.118	5.0	0.196	30	33	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E118/196	20	LN	3.0	0.118	5.0	0.196	30	33	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E118/196	18	LN	3.0	0.118	5.0	0.196	30	33	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E118/196	16	LN	3.0	0.118	5.0	0.196	30	33	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E118/196	12	LN	3.0	0.118	5.0	0.196	30	33	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E125/187		LN	3.2	0.125	4.7	0.187	33	41	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E125/250		LN	3.2	0.125	6.4	0.250	18	23	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E157/187		LN	4.0	0.157	4.7	0.187	23	64	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E157/206	22	LN	4.0	0.157	5.2	0.206		53	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E157/206	20	LN	4.0	0.157	5.2	0.206		53	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E157/206	16	LN	4.0	0.157	5.2	0.206		53	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E157/250	20	LN	4.0	0.157	6.4	0.250	18	36	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E157/250	18	LN	4.0	0.157	6.4	0.250	18	36	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E157/250	16	LN	4.0	0.157	6.4	0.250	18	36	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E157/250	14	LN	4.0	0.157	6.4	0.250	18	36	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E157/250	12	LN	4.0	0.157	6.4	0.250	18	36	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E187/250	22	LN	4.7	0.187	6.4	0.250	18	51	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E196/275	26	LN	5.0	0.196	7.0	0.275	15	46	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E196/275	22	LN	5.0	0.196	7.0	0.275	15	46	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E196/275	20	LN	5.0	0.196	7.0	0.275	15	46	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E196/275	18	LN	5.0	0.196	7.0	0.275	15	46	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E196/275	16	LN	5.0	0.196	7.0	0.275	15	46	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E196/275	14	LN	5.0	0.196	7.0	0.275	15	46	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E196/275	12	LN	5.0	0.196	7.0	0.275	15	46	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E196/314		LN	5.0	0.196	8.0	0.314	12	35	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E236/314	26	LN	6.0	0.236	8.0	0.314	12	51	1	2



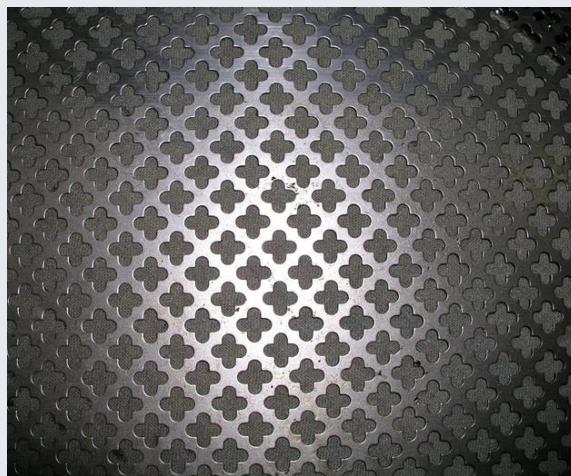
CONTINÚA

LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS HOJAS DE 1 X 2 m

	CATÁLOGO	CAL	Material	diámetro de la perforación		Distancia Entre CENTROS		Perfor por pulg ²	Área Libre %	Medidas de la hoja	
				mm	Pulg	mm	Pulg			LCR m	LLR m
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E236/314	22	LN	6.0	0.236	8.0	0.314	12	51	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E236/314	20	LN	6.0	0.236	8.0	0.314	12	51	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E236/354	26	LN	6.0	0.236	9.0	0.354	9	40	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E236/354	22	LN	6.0	0.236	9.0	0.354	9	40	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E236/354	20	LN	6.0	0.236	9.0	0.354	9	40	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E236/354	18	LN	6.0	0.236	9.0	0.354	9	40	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E236/354	16	LN	6.0	0.236	9.0	0.354	9	40	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E236/354	12	LN	6.0	0.236	9.0	0.354	9	40	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E275/393	22	LN	7.0	0.275	10.0	0.393	7	44	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E275/393	18	LN	7.0	0.275	10.0	0.393	7	44	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E314/393	22	LN	8.0	0.314	10.0	0.393	7	58	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E314/393	20	LN	8.0	0.314	10.0	0.393	7	58	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E314/393	18	LN	8.0	0.314	10.0	0.393	7	58	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E314/393	16	LN	8.0	0.314	10.0	0.393	7	58	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E314/393	12	LN	8.0	0.314	10.0	0.393	7	58	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E354/472	22	LN	9.0	0.354	12.0	0.472	5	51	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E354/472	20	LN	9.0	0.354	12.0	0.472	5	51	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E354/472	18	LN	9.0	0.354	12.0	0.472	5	51	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E375/500		LN	9.5	0.375	12.7	0.500	5	51	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E393/511	20	LN	10.0	0.393	13.0	0.511	4	54	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E393/511	14	LN	10.0	0.393	13.0	0.511	4	54	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E393/511	12	LN	10.0	0.393	13.0	0.511	4	54	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E472/629	22	LN	12.0	0.472	16.0	0.629	3	51	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E472/629	20	LN	12.0	0.472	16.0	0.629	3	51	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E472/629	18	LN	12.0	0.472	16.0	0.629	3	51	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E472/629	16	LN	12.0	0.472	16.0	0.629	3	51	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E472/629	14	LN	12.0	0.472	16.0	0.629	3	51	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E500/687		LN	12.7	0.500	17.4	0.687	2	48	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E590/787	16	LN	15.0	0.590	20.0	0.787		51	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E590/787	12	LN	15.0	0.590	20.0	0.787		51	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E750/1000	18	LN	19.1	0.750	25.4	1.000	1	51	1	2
LÁMINA PERFORADA BARRENOS REDONDOS	E1000/1500	12	LN	25.4	1.000	38.1	1.500	0.5	40	1	2

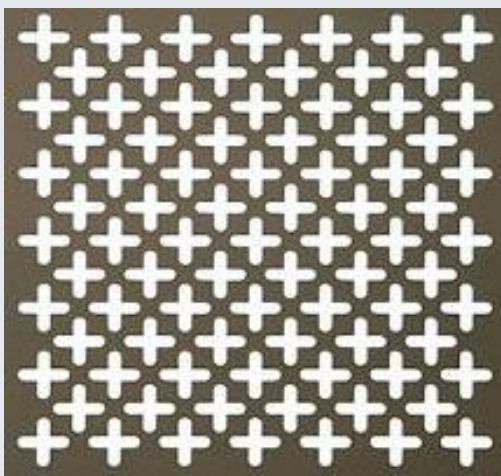

LÁMINA PERFORADA DECORATIVA

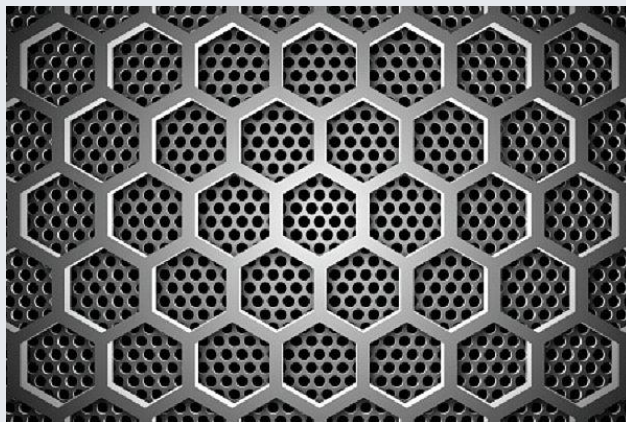

CONTINÚA

LÁMINA PERFORADA DECORATIVA HOJA DE 1 X 2 m

DISEÑOS DE LÍNEA (ESTÁNDAR)

DISEÑOS DE LÍNEA (ESTÁNDAR)							PESO		MEDIDAS HOJA ANCHO LARGO	
							APROX			
							DE LA			
							Área libre	HOJA		
	DISEÑO	Material	CALIBRES		%	Kgs	m	m		
LÁMINA PERFORADA DECORATIVA (ESTÁNDAR)	CADENA	LN	20	18	37	7.51	1	2		
LÁMINA PERFORADA DECORATIVA (ESTÁNDAR)	DIAMANTE	LN	20	18	16 40		1	2		
LÁMINA PERFORADA DECORATIVA (ESTÁNDAR)	MOLINO	LN	20	18	50	5.96	1	2		
LÁMINA PERFORADA DECORATIVA (ESTÁNDAR)	TREBOL	LN	20	18	36	7.63	1	2		



CONTINÚA

LÁMINA PERFORADA DECORATIVA HOJA DE 1 X 2 m

DISEÑOS SOBRE PEDIDO

DISEÑOS SOBRE PEDIDO					PESO		
	DISEÑO	Material	CALIBRES	Área libre %	APROX	MEDIDAS	
					DE LA	HOJA	
					HOJA	ANCHO	LARGO
					Kgs	m	m
LÁMINA PERFORADA DECORATIVA	ARABESCO	LN	22	53	5.6	1	2
LÁMINA PERFORADA DECORATIVA	BEJUCO	LN	22	30	8.35	1	2
LÁMINA PERFORADA DECORATIVA	CUADRADO 12	LN	22	42		1	2
LÁMINA PERFORADA DECORATIVA	CUADRADO 18	LN	22	45	6.56	1	2
LÁMINA PERFORADA DECORATIVA	HEXAGONAL	LN	22	54	5.49	1	2
LÁMINA PERFORADA DECORATIVA	LA CRUZ	LN	22	41	7.03	1	2
LÁMINA PERFORADA DECORATIVA	MALTES	LN	22	42	6.92	1	2
LÁMINA PERFORADA DECORATIVA	PLAZA	LN	22	29	8.46	1	2
LÁMINA PERFORADA DECORATIVA	WEAVE	LN	22			1	2



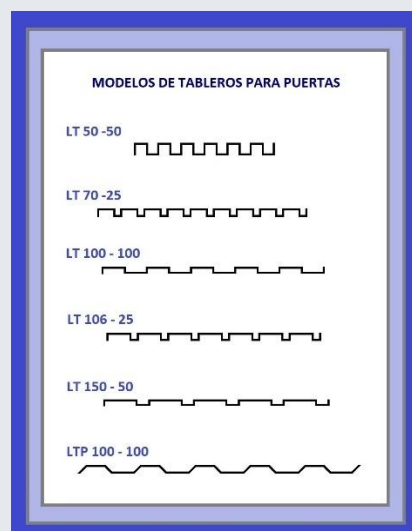


LÁMINA TABLERO PARA PUERTA




COLOCACIÓN DE VENA
MOLDURA O CAJA HACIA:

L = LARGO (ALTO)

A = ANCHO

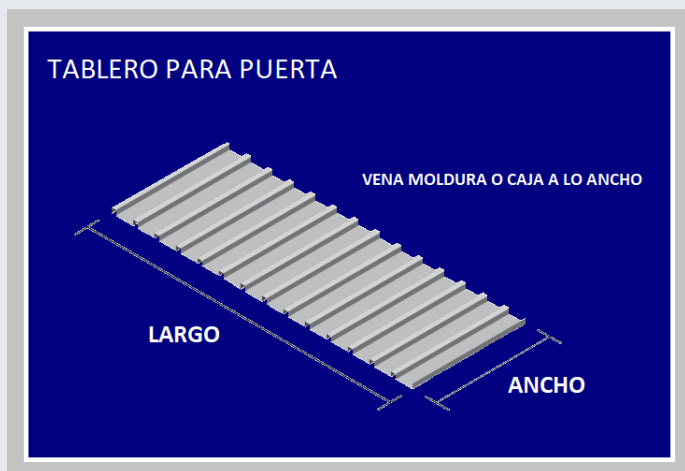LC = LARGO PARA CONTINUAR



CONTINÚA

TABLERO PARA PUERTA LT 50 - 50



TABLETA



PERALTE



VENA

LÁMINA TABLERO PARA PUERTA VERTICAL Y HORIZONTAL LT 50 - 50

CATÁLOGO		MEDIDAS DEL TABLERO			MEDIDAS DE LA HOJA		CALIBRES
		TABLETA	VENA	PERALTE	ANCHO	LARGO (ALTO) VARIABLE	
		mm	mm	mm	cm	m	
LT 50 - 50	ESTÁNDAR	50	50	50	60	1.22	14
LT 50 - 50		50	50	50	60	1.52	16
LT 50 - 50		50	50	50	60	2.00	18
LT 50 - 50		50	50	50	60	2.44	20
LT 50 - 50		50	50	50	60	3.05	22

TABLERO PARA PUERTA LT 70 - 25



TABLETA



PERALTE



VENA

LÁMINA TABLERO PARA PUERTA VERTICAL Y HORIZONTAL LT 70 - 25

CATÁLOGO		MEDIDAS DEL TABLERO			MEDIDAS DE LA HOJA		CALIBRES
		TABLETA	VENA	PERALTE	ANCHO	LARGO (ALTO) VARIABLE	
		mm	mm	mm	cm	m	
LT 70 - 25	ESTÁNDAR	70	25	20	85.5	1.22	14
LT 70 - 25		70	25	20	85.5	1.52	16
LT 70 - 25		70	25	20	85.5	2.00	18
LT 70 - 25		70	25	20	85.5	2.44	20
LT 70 - 25		70	25	20	85.5	3.05	22

CONTINÚA

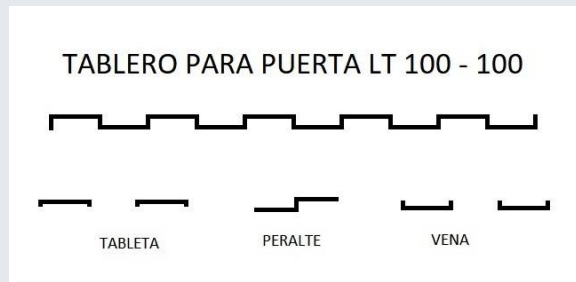


LÁMINA TABLERO PARA PUERTA VERTICAL Y HORIZONTAL LT 100 - 100

CATÁLOGO		MEDIDAS DEL TABLERO			MEDIDAS DE LA HOJA		CALIBRES
		TABLETA	VENA	PERALTE	ANCHO	LARGO (ALTO) VARIABLE	
		mm	mm	mm	cm	m	
LT 100 - 100	ESTÁNDAR	100	100	20	100	1.22	14
LT 100 - 100		100	100	20	100	1.52	16
LT 100 - 100		100	100	20	100	2.00	18
LT 100 - 100		100	100	20	100	2.44	20
LT 100 - 100		100	100	20	100	3.05	22

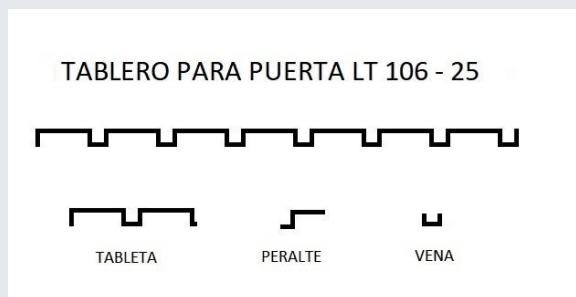


LÁMINA TABLERO PARA PUERTA VERTICAL Y HORIZONTAL LT 106 - 25

CATÁLOGO		MEDIDAS DEL TABLERO			MEDIDAS DE LA HOJA		CALIBRES
		TABLETA	VENA	PERALTE	ANCHO	LARGO (ALTO) VARIABLE	
		mm	mm	mm	cm	m	
LT 106 - 25	ESTÁNDAR	106	25	20	91.7	1.22	14
LT 106 - 25		106	25	20	91.7	1.52	16
LT 106 - 25		106	25	20	91.7	2.00	18
LT 106 - 25		106	25	20	91.7	2.44	20
LT 106 - 25		106	25	20	91.7	3.05	22

CONTINUÁ

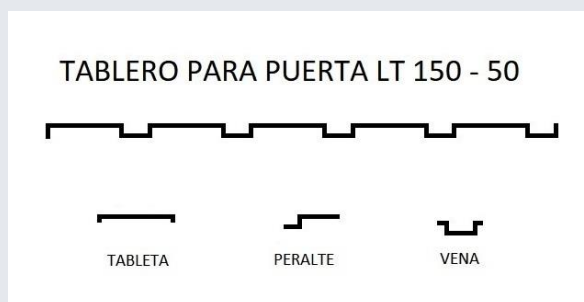


LÁMINA TABLERO PARA PUERTA VERTICAL Y HORIZONTAL LT 150 - 50

CATÁLOGO		MEDIDAS DE LA HOJA					CALIBRES
		MEDIDAS DEL TABLERO			ANCHO	LARGO (ALTO) VARIABLE	
		TABLETA mm	VENA mm	PERALTE mm		m	
LT 150 - 50	ESTÁNDAR	150	50	20	100	1.22	14
LT 150 - 50		150	50	20	100	1.52	16
LT 150 - 50		150	50	20	100	2.00	18
LT 150 - 50		150	50	20	100	2.44	20
LT 150 - 50		150	50	20	100	3.05	22

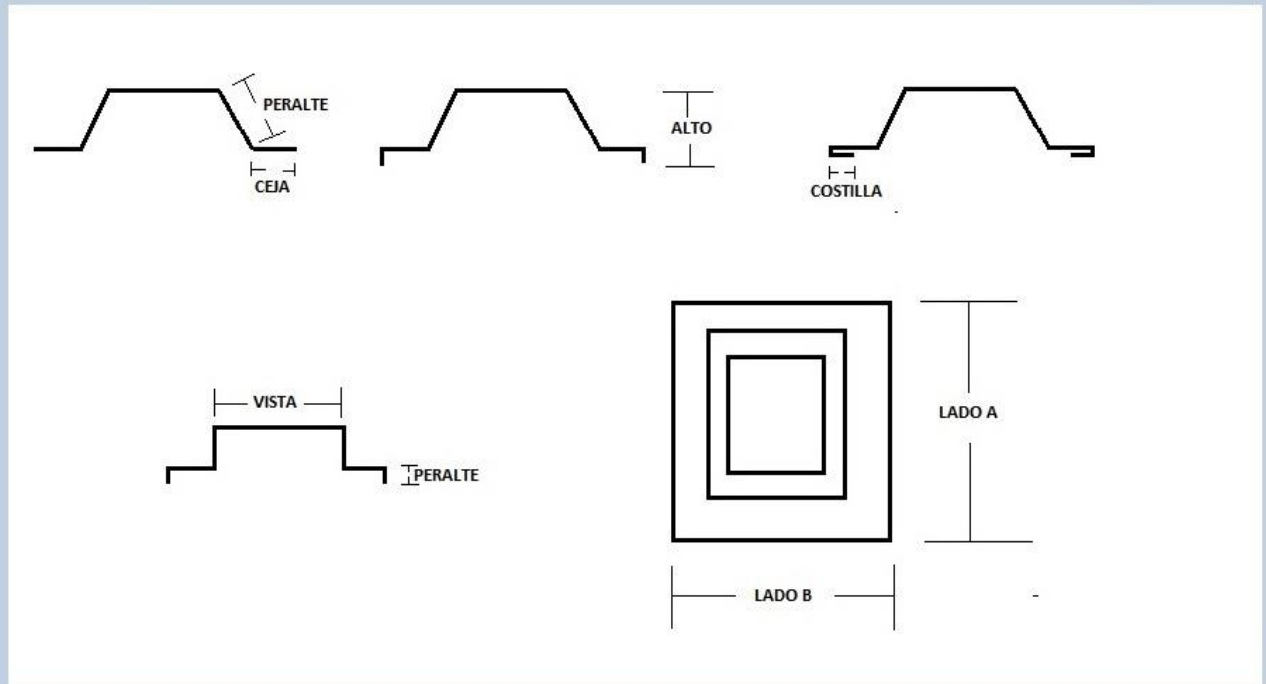


LÁMINA TABLERO PARA PUERTA VERTICAL Y HORIZONTAL (PIRAMIDAL) LTP 100 - 100

CATÁLOGO		MEDIDAS DE LA HOJA					ÁNGULO grados
		MEDIDAS DEL TABLERO			ANCHO	LARGO (ALTO) VARIABLE	
		TABLETA mm	VENA mm	PERALTE mm		m	
LTP 100 - 100	ESTÁNDAR	100	100	20	115.5	1.22	14
LTP 100 - 100		100	100	20	115.5	1.52	16
LTP 100 - 100		100	100	20	115.5	2.00	18
LTP 100 - 100		100	100	20	115.5	2.44	20
LTP 100 - 100		100	100	20	115.5	3.05	22

LÁMINA TABLERO PARA PUERTA TIPO CHAROLA

TABLERO PARA PUERTA TIPO CHAROLA PARTES



MAQUILA DE
CORTE Y DOBLEZ



CONTINÚA


LTCH 11 C LÁMINA TABLERO PARA PUERTA TIPO CHAROLA CUADRADA CON PERALTE

LÁMINA TABLERO PARA PUERTA TIPO CHAROLA CUADRADA LTCH 11 C
LÁMINA NEGRA CALIBRES 14 16 18 (STD) 20 22

CATÁLOGO	VISTA		PERALTE ÁNGULO	ALTO		CORTES	DOBLECES
	A cm	B cm		mm	mm		
LTCH 11 C 15 x 15	15	15	90°	38	38	6	4
LTCH 11 C 20 x 20	20	20	90°	38	38	6	4
LTCH 11 C 25 x 25	25	25	90°	38	38	6	4
LTCH 11 C 30 x 30	30	30	90°	38	38	6	4
LTCH 11 C 35 x 35	35	35	90°	38	38	6	4
LTCH 11 C 40 x 40	40	40	90°	38	38	6	4

LTCH 12 C CC

**LÁMINA TABLERO PARA PUERTA TIPO CHAROLA
 CON PERALTE Y CEJA INTERIOR**



LÁMINA TABLERO PARA PUERTA TIPO CHAROLA CUADRADA CON CAJA
LÁMINA NEGRA CALIBRES 14 16 18 (STD) 20 22 LTCH 12 C CC

CATÁLOGO	VISTA		PERALTE ÁNGULO	mm	CAJA		ALTO mm	CORTES	DOBLECES
	A cm	B cm			ÁNGULO	mm			
LTCH 12 C CC 15 x 15	15	15	90°	38	90°	13	38	6	8
LTCH 12 C CC 20 x 20	20	20	90°	38	90°	13	38	6	8
LTCH 12 C CC 25 x 25	25	25	90°	38	90°	13	38	6	8
LTCH 12 C CC 30 x 30	30	30	90°	38	90°	13	38	6	8
LTCH 12 C CC 35 x 35	35	35	90°	38	90°	13	38	6	8
LTCH 12 C CC 40 x 40	40	40	90°	38	90°	13	38	6	8

CONTINÚA



LTCH 13 C CJ**LÁMINA TABLERO PARA PUERTA TIPO CHAROLA
CON PERALTE RECTO Y CEJA**

LÁMINA TABLERO PARA PUERTA TIPO CHAROLA CUADRADA CON CEJA **LTCH 13 C CJ**
LÁMINA NEGRA CALIBRES 14 16 18 (STD) 20 22

CATÁLOGO	VISTA		PERALTE		CEJA		TOTAL EN LADOS			CORTES	DOBLECES
	A	B	ÁNGULO	mm	ÁNGULO	mm	ALTO	LADO A	LADO B		
	cm	cm					mm	cm	cm		
LTCH 13 C CJ 15 x 15	15	15	90°	38	90°	13	38	17.6	17.6	6	8
LTCH 13 C CJ 20 x 20	20	20	90°	38	90°	13	38	22.6	22.6	6	8
LTCH 13 C CJ 25 x 25	25	25	90°	38	90°	13	38	27.6	27.6	6	8
LTCH 13 C CJ 30 x 30	30	30	90°	38	90°	13	38	32.6	32.6	6	8
LTCH 13 C CJ 35 x 35	35	35	90°	38	90°	13	38	37.6	37.6	6	8
LTCH 13 C CJ 40 x 40	40	40	90°	38	90°	13	38	42.6	42.6	6	8







LTCH 21 C 45 CJ**LÁMINA TABLERO PARA PUERTA TIPO CHAROLA
CON PERALTE A 45° Y CEJA**



LÁMINA TABLERO PARA PUERTA TIPO CHAROLA CUADRADA 45° CON CEJA
LÁMINA NEGRA CALIBRES 14 16 18 (STD) 20 22 **LTCH 21 C 45 CJ**

CATÁLOGO	VISTA						TOTAL EN LADOS		CORTES	DOBLECES
	A	B	PERALTE		CEJA	ALTO	LADO A	LADO B		
	cm	cm	ÁNGULO	mm	mm	mm	cm	cm		
LTCH 21 C 45° CJ 15 X 15	15	15	45°	54	15	38	25.6	25.6	6	8
LTCH 21 C 45° CJ 20 X 20	20	20	45°	54	15	38	30.6	30.6	6	8
LTCH 21 C 45° CJ 25 X 25	25	25	45°	54	15	38	35.6	35.6	6	8
LTCH 21 C 45° CJ 30 X 30	30	30	45°	54	15	38	40.6	40.6	6	8
LTCH 21 C 45° CJ 35 X 35	35	35	45°	54	15	38	45.6	45.6	6	8
LTCH 21 C 45° CJ 40 X 40	40	40	45°	54	15	38	50.6	50.6	6	8

CONTINÚA

LTCH 22 C 45 CJ PR
**LÁMINA TABLERO PARA PUERTA TIPO CHAROLA
CON PERALTE A 45° CEJA INTERMEDIA Y PERALTE
RECTO**

**LÁMINA TABLERO PARA PUERTA TIPO CHAROLA CUADRADA CON PERALTE A 45°
CEJA INTERMEDIA Y PERALTE RECTO**
LTCH 22 C 45 CJPR**LÁMINA NEGRA CALIBRES 14 16 18 (STD) 20 22**

CATÁLOGO	VISTA		PERALTE A ÁNGULO	mm	PERALTE B ÁNGULO	mm	CEJA	mm	ALTO	mm	TOTAL EN LADOS		CORTES	DOBLECES
	A cm	B cm									A cm	B cm		
LTCH 22 C 45 CJPR 15 X 15	15	15	45°	35	90°	13	15	38	23	23	6	12		
LTCH 22 C 45 CJPR 20 X 20	20	20	45°	35	90°	13	15	38	28	28	6	12		
LTCH 22 C 45 CJPR 25 X 25	25	25	45°	35	90°	13	15	38	33	33	6	12		
LTCH 22 C 45 CJPR 30 X 30	30	30	45°	35	90°	13	15	38	38	38	6	12		
LTCH 22 C 45 CJPR 35 X 35	35	35	45°	35	90°	13	15	38	43	43	6	12		
LTCH 22 C 45 CJPR 40 X 40	40	40	45°	35	90°	13	15	38	48	48	6	12		

LTCH 23 C 45 CO
**LÁMINA TABLERO PARA PUERTA TIPO CHAROLA
CON COPETE PERALTE RECTO PERALTE A 45° Y CEJA**

**LÁMINA TABLERO PARA PUERTA TIPO CHAROLA CUADRADA CON CEJA COPETE Y PERALTE A 45°
LÁMINA NEGRA CALIBRES 14 16 18 (STD) 20 22**
LTCH 23 C CJCO 45

CATÁLOGO	VISTA		COPETE ÁNGULO	mm	PERALTE ÁNGULO	mm	CEJA	mm	ALTO	mm	TOTAL EN LADOS		CORTES	DOBLECES
	A cm	B cm									A cm	B cm		
LTCH 23 C CO 45° 15 x 15	15	15	90°	10	45°	40	13	38	23.2	23.2	10	12		
LTCH 23 C CO 45° 20 X 20	20	20	90°	10	45°	40	13	38	28.2	28.2	10	12		
LTCH 23 C CO 45° 25 X 25	25	25	90°	10	45°	40	13	38	33.2	33.2	10	12		
LTCH 23 C CO 45° 30 X 30	30	30	90°	10	45°	40	13	38	38.2	38.2	10	12		
LTCH 23 C CO 45° 35 X 35	35	35	90°	10	45°	40	13	38	43.2	43.2	10	12		
LTCH 23 C CO 45° 40 X 40	40	40	90°	10	45°	40	13	38	48.2	48.2	10	12		

CONTINÚA

LTCH 31 CD**LÁMINA TABLERO PARA PUERTA TIPO CHAROLA DIAMANTE**
VISTA DIAMANTE Y PERALTE RECTO

LÁMINA TABLERO PARA PUERTA TIPO CHAROLA CUADRADA DIAMANTE **LTCH 31 C D**
LÁMINA NEGRA CALIBRES 14 16 18 (STD) 20 22

CATÁLOGO	VISTA		PERALTE		DIAMANTE		ALTO	TOTAL EN LADOS		CORTES	DOBLECES
	A	B	ÁNGULO		ÁNGULO	ALTO	TOTAL	A	B		
	cm	cm	grados	mm	grados	mm	mm	cm	cm		
LTCH C 31 D 15 x 15	15	15	90°	38	165°	10	48	15	15	6	6
LTCH C 31 D 20 x 20	20	20	90°	38	165°	10	48	20	20	6	6
LTCH C 31 D 25 x 25	25	25	90°	38	165°	10	48	25	25	6	6
LTCH C 31 D 30 x 30	30	30	90°	38	165°	10	48	30	30	6	6
LTCH C 31 D 35 x 35	35	35	90°	38	165°	10	48	35	35	6	6
LTCH C 31 D 40 x 40	40	40	90°	38	165°	10	48	40	40	6	6





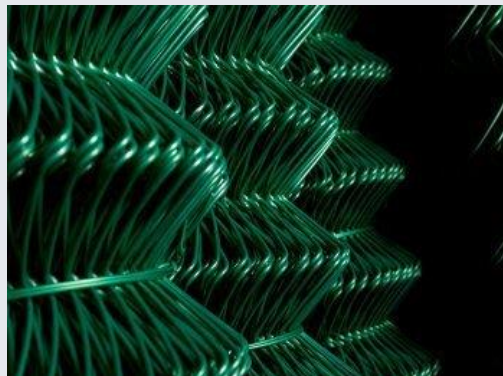
LTCH 32 C D CJ**LÁMINA TABLERO PARA PUERTA TIPO CHAROLA DIAMANTE**
VISTA DIAMANTE CEJA INTERMEDIA Y PERALTE RECTO

LÁMINA TABLERO PARA PUERTA TIPO CHAROLA CUADRADA DIAMANTE CON CEJA **LTCH 32 C D CJ**
LÁMINA NEGRA CALIBRES 14 16 18 (STD) 20 22

CATÁLOGO	VISTA		PERALTE		DIAMANTE		CEJA		ALTO	TOTAL EN LADOS		CORTES	DOBLECES
	A	B	ÁNGULO		ÁNGULO	ALTO	ÁNGULO		TOTAL	A	B		
	cm	cm	grados	mm	grados	mm	grados	mm	mm	cm	cm		
LTCH C 31 D CJ 15 x 15	15	15	90°	38	165°	10	90°	13	48			6	6
LTCH C 31 D CJ 20 x 20	20	20	90°	38	165°	10	90°	13	48			6	6
LTCH C 31 D CJ 25 x 25	25	25	90°	38	165°	10	90°	13	48			6	6
LTCH C 31 D CJ 30 x 30	30	30	90°	38	165°	10	90°	13	48			6	6
LTCH C 31 D CJ 35 x 35	35	35	90°	38	165°	10	90°	13	48			6	6
LTCH C 31 D CJ 40 x 40	40	40	90°	38	165°	10	90°	13	48			6	6

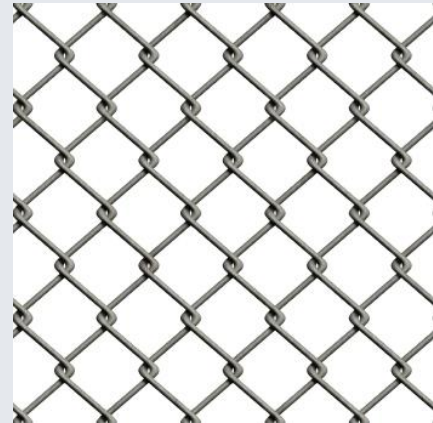

MAJLA CICLÓNICA EN ROLLO

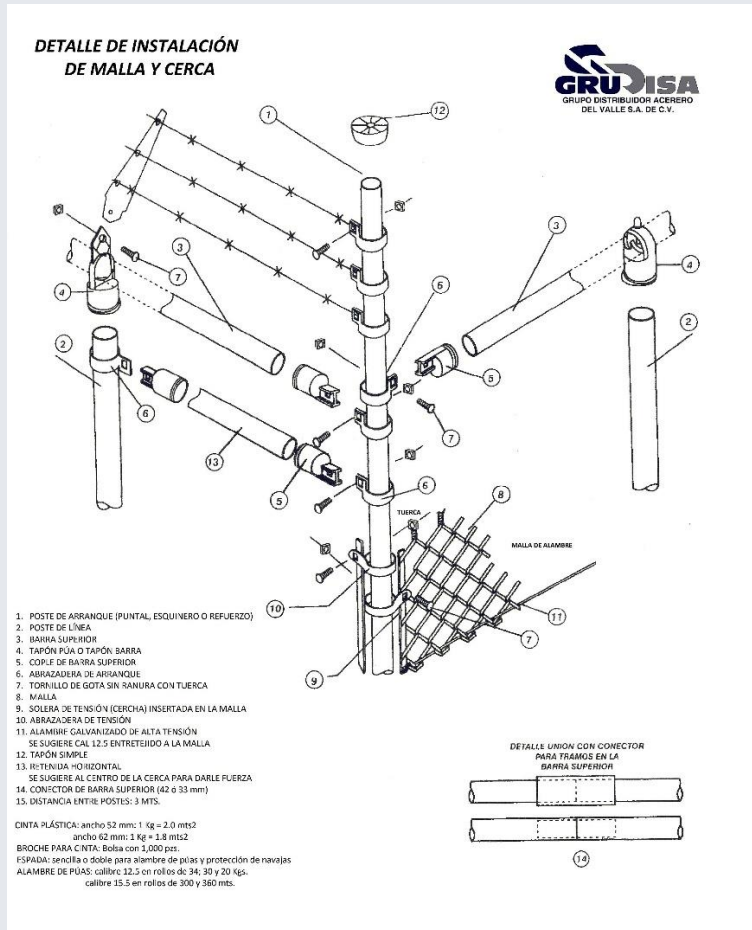

CONTINÚA

MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA**Puntas en entorchado, nudo o combinadas**

	ALTO		TAMAÑO DEL ROMBO			C A L I B R E S					LONGITUD DEL ROLLO	MATERIAL
	m	mm	mm	mm	mm						m	
MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA	1.00	55x55	59x59	63x63	69x69	12.5	11.5	11.0	10.5	20		GALVANIZADO
MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA	1.25	55x55	59x59	63x63	69x69	12.5	11.5	11.0	10.5	20		GALVANIZADO
MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA	1.50	55x55	59x59	63x63	69x69	12.5	11.5	11.0	10.5	20		GALVANIZADO
MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA	1.75	55x55	59x59	63x63	69x69	12.5	11.5	11.0	10.5	20		GALVANIZADO
MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA	2.00	55x55	59x59	63x63	69x69	12.5	11.5	11.0	10.5	20		GALVANIZADO
MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA	2.25	55x55	59x59	63x63	69x69	12.5	11.5	11.0	10.5	20		GALVANIZADO
MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA	2.50	55x55	59x59	63x63	69x69	12.5	11.5	11.0	10.5	20 y 10		GALVANIZADO
MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA	2.75	55x55	59x59	63x63	69x69	12.5	11.5	11.0	10.5	20		GALVANIZADO
MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA	3.00	55x55	59x59	63x63	69x69	12.5	11.5	11.0	10.5	20 y 10		GALVANIZADO

Alambre galvanizado por el sistema "HOT DIP GALVANIZED"

mayor durabilidad contra la corrosión, el intemperismo y la salinidad.

Normas para la fabricación de Malla Ciclónica

Norma Americana:	Alambre Galvanizado	ASTM-A-392-2003	ASTM-A-642
Norma Americana:	Alambre Galvanizado	ASTM-668	ASTM D-792 ASTM D-638-71
Norma Mexicana:	Alambre Galvanizado	NMX-H-014	NMX-H-074
Norma de Calidad:	Mallas Ciclónicas Galvanizadas	NMX B-013 SCFI	

Norma de Calidad Ciclónicas PVC: ASTM-668

MALLA CICLÓNICA CUBIERTA DE PVC

Puntas en entorchado, nudo o combinadas

	ALTO	TAMAÑO DEL ROMBO					LONGITUD DEL ROLLO		
	m	mm	mm	mm	mm	CALIBRE	ml		MATERIAL
MALLA CICLÓNICA PVC	1.00	55x55	59x59	63x63	69x69	11.0	10.5	20	GALVANIZADO CUBIERTO CON PVC
MALLA CICLÓNICA PVC	1.25	55x55	59x59	63x63	69x69	11.0	10.5	20	GALVANIZADO CUBIERTO CON PVC
MALLA CICLÓNICA PVC	1.50	55x55	59x59	63x63	69x69	11.0	10.5	20	GALVANIZADO CUBIERTO CON PVC
MALLA CICLÓNICA PVC	1.75	55x55	59x59	63x63	69x69	11.0	10.5	20	GALVANIZADO CUBIERTO CON PVC
MALLA CICLÓNICA PVC	2.00	55x55	59x59	63x63	69x69	11.0	10.5	20	GALVANIZADO CUBIERTO CON PVC
MALLA CICLÓNICA PVC	2.25	55x55	59x59	63x63	69x69	11.0	10.5	20	GALVANIZADO CUBIERTO CON PVC
MALLA CICLÓNICA PVC	2.50	55x55	59x59	63x63	69x69	11.0	10.5	20 y 10	GALVANIZADO CUBIERTO CON PVC
MALLA CICLÓNICA PVC	2.75	55x55	59x59	63x63	69x69	11.0	10.5	20	GALVANIZADO CUBIERTO CON PVC
MALLA CICLÓNICA PVC	3.00	55x55	59x59	63x63	69x69	11.0	10.5	20 y 10	GALVANIZADO CUBIERTO CON PVC

Alambre galvanizado por el sistema "HOT DIP GALVANIZED"


mayor durabilidad contra la corrosión, el intemperismo y la salinidad.

Normas para la fabricación de Malla Ciclónica

Norma Americana:	Alambre Galvanizado	ASTM-A-392-2003	ASTM-A-642
Norma Americana:	Alambre Galvanizado	ASTM-668	ASTM D-792 ASTM D-638-71
Norma Mexicana:	Alambre Galvanizado	NMX-H-014	NMX-H-074
Norma de Calidad:	Mallas Ciclónicas Galvanizadas	NMX B-013 SCFI	
Norma de Calidad Ciclónicas	PVC: ASTM-668		



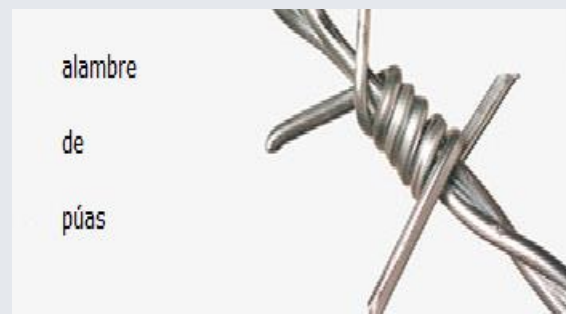ACCESORIOS PARA MALLA CICLÓNICA



CONTINÚA

MALLA CICLÓNICA ACCESORIOS Y HERRAJES

ACCESORIO	DIMENSIONES		ACCESORIO	DIMENSIONES	
	mm	MATERIAL		mm	MATERIAL
ABRAZADERA ACERO CON TORNILLO METÁLICA		ACERO	CAPUCHA MARCO	73x48	LAM GALV
ABRAZADERA ARRANQUE	38	LAM GALV	CAPUCHA OCHAVO	48x42	ALUMINIO
ABRAZADERA ARRANQUE	42	LAM GALV	CAPUCHA OCHAVO	60x42	ALUMINIO
ABRAZADERA ARRANQUE	48	LAM GALV	CAPUCHA OCHAVO	73x48	LAM GALV
ABRAZADERA ARRANQUE	60	LAM GALV	CONECTOR	42	
ABRAZADERA ARRANQUE	73	LAM GALV	COPLE SIMPLE	33	ALUMINIO
ABRAZADERA ARRANQUE	89	LAM GALV	COPLE SIMPLE	38	ALUMINIO
ABRAZADERA ARRANQUE	114	LAM GALV	COPLE SIMPLE	42	ALUMINIO
ABRAZADERA DE TENSION	38	LAM GALV	COPLE SIMPLE	48	ALUMINIO
ABRAZADERA DE TENSION	42	LAM GALV	COPLE DOBLE OREJA	33	ALUMINIO
ABRAZADERA DE TENSION	48	LAM GALV	COPLE DOBLE OREJA	38	LAM GALV
ABRAZADERA DE TENSION	60	LAM GALV	COPLE DOBLE OREJA	42	LAM GALV
ABRAZADERA DE TENSION	73	LAM GALV	ESPADA	Doble	LAM GALV
ABRAZADERA DE TENSION	89	LAM GALV	ESPADA	Int 48X42	LAM GALV
ABRAZADERA DE TENSION	114	LAM GALV	ESPADA	Sencilla	LAM GALV
ABRAZADERA DOBLE	48	LAM GALV	TAPÓN SIMPLE	33	ALUMINIO
ABRAZADERA DOBLE	60	LAM GALV	TAPÓN SIMPLE	38	ALUMINIO
BISAGRA HEMBRA Y MACHO	48X48		TAPÓN SIMPLE	42	ALUMINIO
BISAGRA INDUSTRIAL	60X48		TAPÓN SIMPLE	48	ALUMINIO
BISAGRA INDUSTRIAL	73X48		TAPÓN SIMPLE	60	ALUMINIO
BROCHE GALV P/CINTA PLASTICA CAJA 100 PZ			TAPÓN SIMPLE	73	ALUMINIO
CAPUCHA MARCO	48x42	ALUMINIO	TAPÓN SIMPLE	114	LAM GALV
CAPUCHA MARCO	60x42	ALUMINIO	TORNILLO CON TUERCA	5/16X1-1/4	

CINTA PLÁSTICA PARA MALLA CICLÓNICA

63 y 55 mm de ancho

ACCESORIO	UNIDAD DE MEDIDA	COLORES	TORNILLO	BROCHES (2 PATAS)
CINTA PLÁSTICA	5 kg (7.5 m2)	VERDE PASTO (STD) AMARILLO AZUL BLANCO CAFÉ GRIS NARANJA ROJO VERDE MILITAR	pza	bolsa/100



MALLA CICLÓNICA SOLERA GALVANIZADA PARA INSTALACIÓN Y TENSADO

	ESPESOR (GRUESO) pulg	ANCHO pulg	LARGO m	UNIDAD DE MEDIDA	MATERIAL
MALLA CICLÓNICA SOLERA GALVANIZADA PARA INSTALACIÓN Y TENSADO	3/16	3/4	1	PZA	ACERO GALVANIZADO
MALLA CICLÓNICA SOLERA GALVANIZADA PARA INSTALACIÓN Y TENSADO	3/16	3/4	2	PZA	ACERO GALVANIZADO
MALLA CICLÓNICA SOLERA GALVANIZADA PARA INSTALACIÓN Y TENSADO	3/16	3/4	3	PZA	ACERO GALVANIZADO



TUBERÍA PARA INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA

MALLA CICLÓNICA TUBERÍA GALVANIZADA PARA INSTALACIÓN DE 4.8 Y 6 m

	CALIBRE	D I Á M E T R O		LONGITUD	
		Pulg	mm	6.0 m	4.8 m
MALLA CICLÓNICA TUBO GALVANIZADO	14	2 3/8"	60	SI	
MALLA CICLÓNICA TUBO GALVANIZADO	14	2 7/8"	73	SI	
MALLA CICLÓNICA TUBO GALVANIZADO	14	3 1/2"	89	SI	
MALLA CICLÓNICA TUBO GALVANIZADO	15	4 1/2"	114		
MALLA CICLÓNICA TUBO GALVANIZADO	16	1 3/8"	33	SI	
MALLA CICLÓNICA TUBO GALVANIZADO	16	1 1/2"	38	SI	
MALLA CICLÓNICA TUBO GALVANIZADO	16	1 5/8"	42	SI	
MALLA CICLÓNICA TUBO GALVANIZADO	16	1 7/8"	48	SI	
MALLA CICLÓNICA TUBO GALVANIZADO	16	2 3/8"	60	SI	
MALLA CICLÓNICA TUBO GALVANIZADO	16	2 7/8"	73	SI	
MALLA CICLÓNICA TUBO GALVANIZADO	16	3 1/2"	89	SI	
MALLA CICLÓNICA TUBO GALVANIZADO	18	1 3/8"	33	SI	
MALLA CICLÓNICA TUBO GALVANIZADO	18	1 1/2"	38	SI	
MALLA CICLÓNICA TUBO GALVANIZADO	18	1 5/8"	42	SI	
MALLA CICLÓNICA TUBO GALVANIZADO	18	1 7/8"	48	SI	SI
MALLA CICLÓNICA TUBO GALVANIZADO	18	2 3/8"	60	SI	SI
MALLA CICLÓNICA TUBO GALVANIZADO	18	2 7/8"	73	SI	
MALLA CICLÓNICA TUBO GALVANIZADO	20	1 3/8"	33	SI	
MALLA CICLÓNICA TUBO GALVANIZADO	20	1 1/2"	38	SI	
MALLA CICLÓNICA TUBO GALVANIZADO	20	1 5/8"	42	SI	
MALLA CICLÓNICA TUBO GALVANIZADO	20	1 7/8"	48	SI	SI
MALLA CICLÓNICA TUBO GALVANIZADO	20	1 7/8"	48	SI	SI



MALLA HEXAGONAL (GALLINERA)



MALLA HEXAGONAL O MALLA GALLINERA ROLLO

	CALIBRE	ABERTURA DEL HEXÁGONO		ROLLO DE:		MATERIAL
		mm		ALTURA m	LONGITUD m	
MALLA HEXAGONAL O MALLA GALLINERA	23	13		0.90	45	ALAMBRE GALVANIZADO
MALLA HEXAGONAL O MALLA GALLINERA	22	25		1.00	45	ALAMBRE GALVANIZADO
MALLA HEXAGONAL O MALLA GALLINERA	22	25		1.20	45	ALAMBRE GALVANIZADO
MALLA HEXAGONAL O MALLA GALLINERA	22	25		1.50	45	ALAMBRE GALVANIZADO
MALLA HEXAGONAL O MALLA GALLINERA	20	38		1.50	45	ALAMBRE GALVANIZADO
MALLA HEXAGONAL O MALLA GALLINERA	20	50		1.50	45	ALAMBRE GALVANIZADO
MALLA HEXAGONAL O MALLA GALLINERA	22	25		1.75	45	ALAMBRE GALVANIZADO
MALLA HEXAGONAL O MALLA GALLINERA	20	38		1.75	45	ALAMBRE GALVANIZADO
MALLA HEXAGONAL O MALLA GALLINERA	20	50		1.75	45	ALAMBRE GALVANIZADO

Alambre galvanizado por el sistema "HOT DIP GALVANIZED"
mayor durabilidad contra la corrosión, el intemperismo y la salinidad.

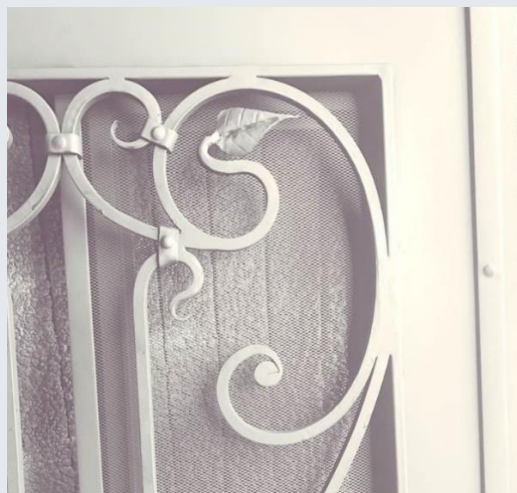
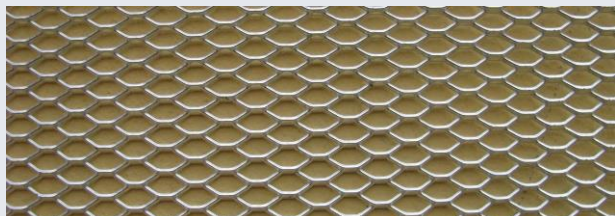
Norma Americana: Alambre Galvanizado ASTM A-392-2003 ASTM A-642

Norma Americana: Alambre Galvanizado ASTM 688 ASTM D-792 ASTM D-638-71

Norma Mexicana: Alambre Galvanizado NMX-H-014 NMX-H-074



MALLA MOSQUITERA MOSQUI-RED DE METAL DESPLEGADO



MALLA MOSQUITERA MOSQUI RED EN ROLLO NEGRA O GALVANIZADA DE 0.91 y 1.22 x 11 m

ROLLO	Catálogo	Calibre	SECCIÓN mm	Dimensión Del Rollo		Área	TIPO DE LÁMINA
				Ancho	Largo		
				m	m		
MALLA MOSQUITERA MOSQUI RED	1/8" 26 PR	26	0.7	0.91	11	10.01	ACERO AL CARBÓN
MALLA MOSQUITERA MOSQUI RED	1/8" 26 PR	26	0.7	1.22	11	13.42	ACERO AL CARBÓN
MALLA MOSQUITERA MOSQUI RED	1/8" 26 PR	26	0.7	0.91	11	10.01	GALVANIZADA
MALLA MOSQUITERA MOSQUI RED	1/8" 26 PR	26	0.7	1.22	11	13.42	GALVANIZADA

MALLA MOSQUITERA MOSQUI RED EN HOJA NEGRA O GALVANIZADA DE 0.91 y 1.22 x 2.13 m

HOJA	Catálogo	Calibre	SECCIÓN mm	Dimensión De la HOJA		Área	TIPO DE LÁMINA
				Ancho	Largo		
				m	m		
MALLA MOSQUITERA MOSQUI RED	1/8" 26 PR	26	0.7	0.91	2.13	1.94	ACERO AL CARBÓN
MALLA MOSQUITERA MOSQUI RED	1/8" 26 PR	26	0.7	1.22	2.13	2.60	ACERO AL CARBÓN
MALLA MOSQUITERA MOSQUI RED	1/8" 26 PR	26	0.7	0.91	2.13	1.94	GALVANIZADA
MALLA MOSQUITERA MOSQUI RED	1/8" 26 PR	26	0.7	1.22	2.13	2.60	GALVANIZADA



MALLA MOSQUITERA PLÁSTICA



MALLA MOSQUITERA PLÁSTICA CON RIBETE Y PROTECCIÓN U.V.

	ROLLO		COLOR
	ALTO	LARGO	
	m	m	
MALLA MOSQUITERA PLÁSTICA CON RIBETE Y PROTECCIÓN U.V.	0.60	30	GRIS y VERDE
MALLA MOSQUITERA PLÁSTICA CON RIBETE Y PROTECCIÓN U.V.	0.75	30	GRIS y VERDE
MALLA MOSQUITERA PLÁSTICA CON RIBETE Y PROTECCIÓN U.V.	0.90	30	GRIS y VERDE
MALLA MOSQUITERA PLÁSTICA CON RIBETE Y PROTECCIÓN U.V.	1.05	30	GRIS y VERDE
MALLA MOSQUITERA PLÁSTICA CON RIBETE Y PROTECCIÓN U.V.	1.20	30	GRIS y VERDE
MALLA MOSQUITERA PLÁSTICA CON RIBETE Y PROTECCIÓN U.V.	1.50	30	GRIS y VERDE

MALLA MOSQUITERA TEJIDA (GALVANIZADA)



MALLA MOSQUITERA TEJIDA GALVANIZADA

	ROLLO		DIAMETRO DEL ALAMBRE	ABERTURA
	ALTURA	LONGITUD		
	m	m	mm	
MALLA MOSQUITERA TEJIDA GALVANIZADA	0.60	30	0.28	18 X 14
MALLA MOSQUITERA TEJIDA GALVANIZADA	0.75	30	0.28	18 X 14
MALLA MOSQUITERA TEJIDA GALVANIZADA	0.90	30	0.28	18 X 14
MALLA MOSQUITERA TEJIDA GALVANIZADA	1.05	30	0.28	18 X 14
MALLA MOSQUITERA TEJIDA GALVANIZADA	1.20	30	0.28	18 X 14




MALLA ONDULADA GALVANIZADA (MALLA RÍGIDA ONDULADA)



MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA ALAMBRE GALVANIZADO EN ROLLO DE 10 m

	ABERTURA mm	C A L I B R E S					ROLLO DE	
		12.5	10.5 (STD)	9	8	6	ALTO m	LARGO m
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA	25 x 25	SI	SI				1.00	10
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA	25 x 25	SI	SI				1.25	10
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA	25 x 25	SI	SI				1.50	10
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA	25 x 25	SI	SI				2.00	10
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA	30 x 30	SI	SI	SI	SI		1.00	10
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA	30 x 30	SI	SI	SI	SI		1.25	10
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA	30 x 30	SI	SI	SI	SI		1.50	10
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA	30 x 30	SI	SI	SI	SI		2.00	10
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA	40 X 40	SI	SI	SI	SI		1.00	10
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA	40 X 40	SI	SI	SI	SI		1.25	10
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA	40 X 40	SI	SI	SI	SI		1.50	10
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA	40 X 40	SI	SI	SI	SI		2.00	10
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA	50 X 50	SI	SI	SI	SI	SI	1.00	10
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA	50 X 50	SI	SI	SI	SI	SI	1.25	10
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA	50 X 50	SI	SI	SI	SI	SI	1.50	10
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA	50 X 50	SI	SI	SI	SI	SI	2.00	10

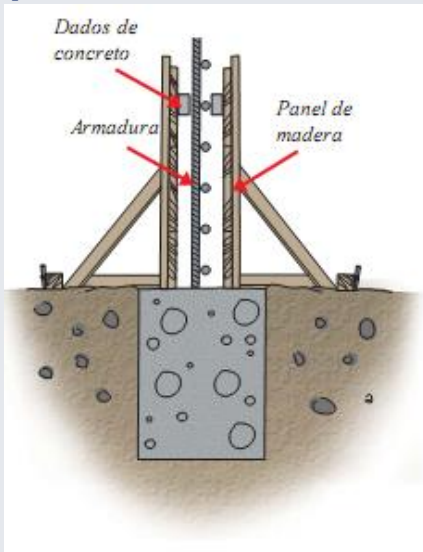MAILLA PARA CONSTRUCCIÓN (MAILLA ESTRUCTURAL)




MAILLA PARA CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL PARA CONCRETO METAL DESPLEGADO

		Abertura de la malla					Dimensión de la hoja					
							Peso	LCR	LLR			
			LCR	LLR	Espesor	Secc	Kgs./	ANCHO	LARGO	TOTAL		
	Catálogo	CAL	mm	mm	mm	mm	m²	m	m	Área	Peso	
Malla para Construcción	GR 1500	.215"	34	135	5.46	6.6						
Malla para Construcción	GR 1500 3 Lbs	6	34	135	4.70	6.6	14.60	1.22	2.44	2.98	43.46	
Malla para Construcción	GR 1500 3 Lbs	6	34	135	4.70	6.6	14.60	1.22	3.05	3.72	54.33	
Malla para Construcción	GR 1570 3.14 Lbs	3	51	152	6.40	7.8	15.30	1.22	2.44	2.98	45.55	
Malla para Construcción	GR 1570 3.14 Lbs		51	152	6.40	7.8	15.30	1.22	3.05	3.72	56.93	
Malla para Construcción	GR 2000 4 Lbs	6	34	135	5.50	7.5	19.50	1.22	2.44	2.98	58.05	
Malla para Construcción	GR 2000 4 Lbs	6	34	135	5.50	7.5	19.50	1.22	3.05	3.72	72.56	
Malla para Construcción	GR 2100	3	36	102	6.40	7.5						
Malla para Construcción	GR 2100	3	36	102	6.40	7.5						
Malla para Construcción	GR 2100 4.27 Lbs	.215"	36	102	6.40	7.5	20.80	1.22	2.44	2.98	61.92	
Malla para Construcción	GR 2100 4.27 Lbs		36	102	6.40	7.5	20.80	1.22	3.05	3.72	77.40	
Malla para Construcción	GR 2500 5 Lbs	1/4"	34	135	6.40	8.3	24.40	1.22	2.44	2.98	72.63	
Malla para Construcción	GR 2500 5 Lbs	1/4"	34	135	6.40	8.3	24.40	1.22	3.05	3.72	90.79	
Malla para Construcción	GR 3000 6.25 Lbs	3	34	135	7.90	8.8	30.50	1.22	2.44	2.98	90.79	
Malla para Construcción	GR 3000 6.25 Lbs		34	135	7.90	8.8	30.50	1.22	3.05	3.72	113.49	
Malla para Construcción	GR 3400 7 Lbs		36	135	7.90	9.9	34.10	1.22	2.44	2.98	101.51	
Malla para Construcción	GR 3400 7 Lbs		36	135	7.90	9.9	34.10	1.22	3.05	3.72	126.89	
Malla para Construcción	GR 3500	1/4"			6.40	9.9						



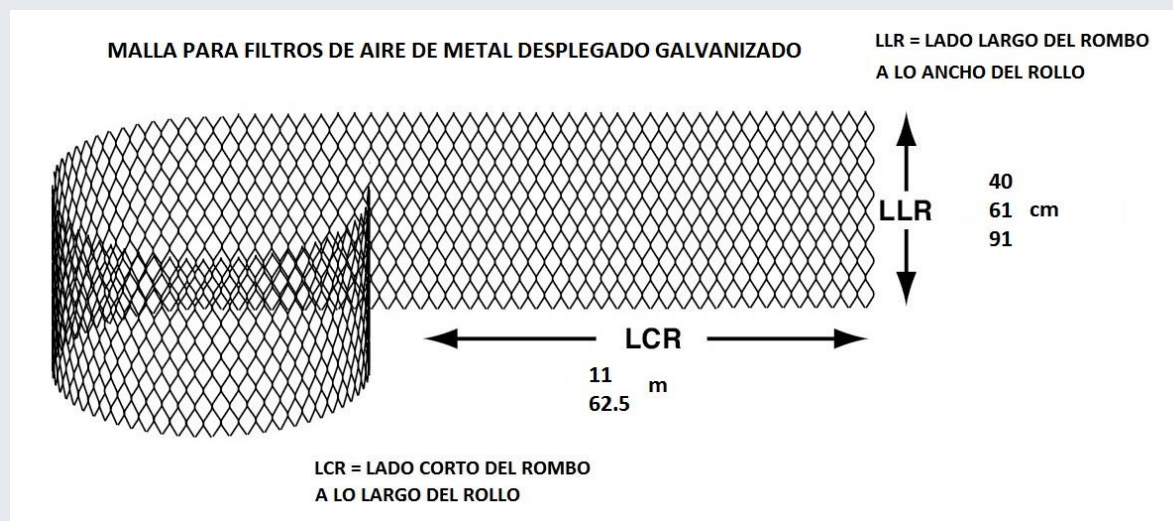MAJA PARA FILTROS DE AIRE FILTRO RED



Malla Para Filtros de Aire FILTRO RED de Metal Desplegado Galvanizado medidas en milímetros


	Catálogo	Abertura de la Malla				Sección mm	Peso Kgs./m²	Dimensión del Rollo		TOTAL	
		LCR mm	LLR mm	Espesor mm				LARGO m	ANCHO m	Área m²	Peso kg
Malla Para Filtros de Aire FILTRO RED	FR 180 30 PR	2.5	4.5	0.25	0.3	0.50	62.5	0.40	25.00	12.50	
Malla Para Filtros de Aire FILTRO RED	FR 500 30 PR	6.4	12.7	0.25	0.7	0.50	62.5	0.40	25.00	12.50	
Malla Para Filtros de Aire FILTRO RED	FR 500 30 PR	6.4	12.7	0.25	0.7	0.50	65.5	0.40	26.20	13.10	
Malla Para Filtros de Aire FILTRO RED	FR 500 30 PR	6.4	12.7	0.25	0.7	0.50	62.5	0.61	38.13	19.06	
Malla Para Filtros de Aire FILTRO RED	FR 500 30 PR	6.4	12.7	0.25	0.7	0.50	65.5	0.61	39.96	19.98	
Malla Para Filtros de Aire FILTRO RED	C 13 26 PR	8.71	15.8	0.45	1.0	0.90	11	0.91	10.01	9.01	
Malla Para Filtros de Aire FILTRO RED	C 14 24 PR	8.71	15.8	0.53	1.0	1.08	11	0.91	10.01	10.81	
Malla Para Filtros de Aire FILTRO RED	C 15 22 PR	8.71	15.8	0.76	1.0	1.31	11	0.91	10.01	13.11	
Malla Para Filtros de Aire FILTRO RED	C 16 20 PR	8.71	15.8	0.91	1.5	2.49	11	0.91	10.01	24.92	

PEDIDOS MÍNIMOS DE 50 PIEZAS

SE PROCESA SOBRE PEDIDO

VERIFICAR TIEMPO DE ENTREGA



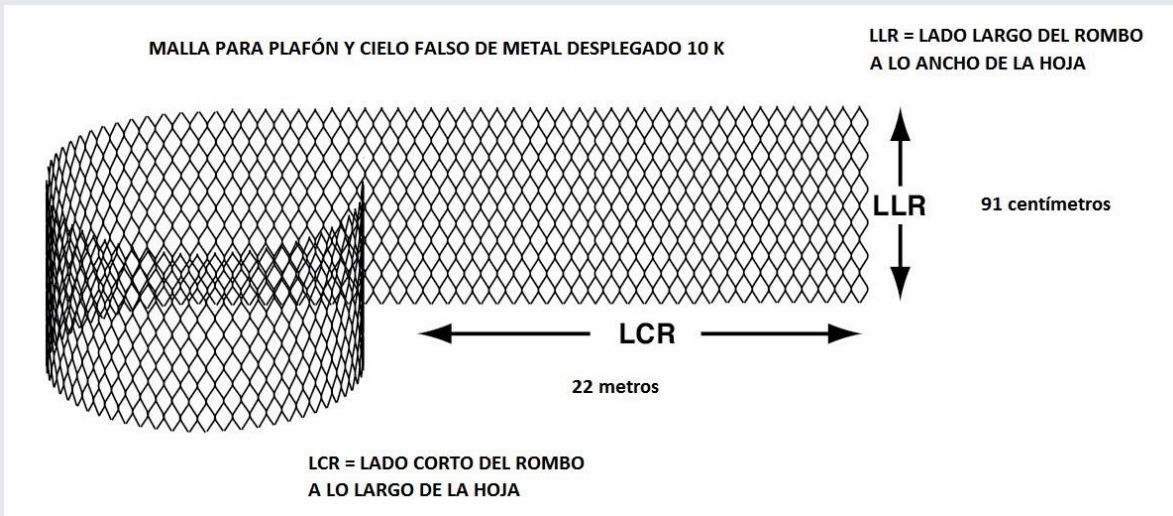
MAILLA PARA PLAFÓN Y CIELO FALSO LA AUTÉNTICA 10 K



Malla para Plafón y Cielo Falso de Metal Desplegado 10 K medidas en mm

	Catálogo	Abertura de la Malla				Sección mm	Dimensión del Rollo				TOTAL	
		LCR mm	LLR mm	Espesor mm	Peso Kgs./m²		LLR ANCHO m	LCR LARGO m	Área m	Peso kg		
Malla para Plafón y Cielo Falso 10 K	10 K	12.7	31.8	0.45	0.8	0.50	0.915	22	20.13	10.07		
Malla para Plafón y Cielo Falso 10 K	E 6 22	12.7	31.8	0.45	1.0	0.60	0.915	22	20.13	12.08		
Malla para Plafón y Cielo Falso 10 K	E 7 22	12.7	31.8	0.45	1.1	0.70	0.915	22	20.13	14.09		
Malla para Plafón y Cielo Falso 10 K	E 8 22	12.7	31.8	0.45	1.3	0.80	0.915	22	20.13	16.10		
Malla para Plafón y Cielo Falso 10 K	E 9 22	12.7	31.8	0.45	1.4	0.90	0.915	22	20.13	18.12		
Malla para Plafón y Cielo Falso 10 K	E 10 22	12.7	31.8	0.45	1.6	1.00	0.915	22	20.13	20.13		

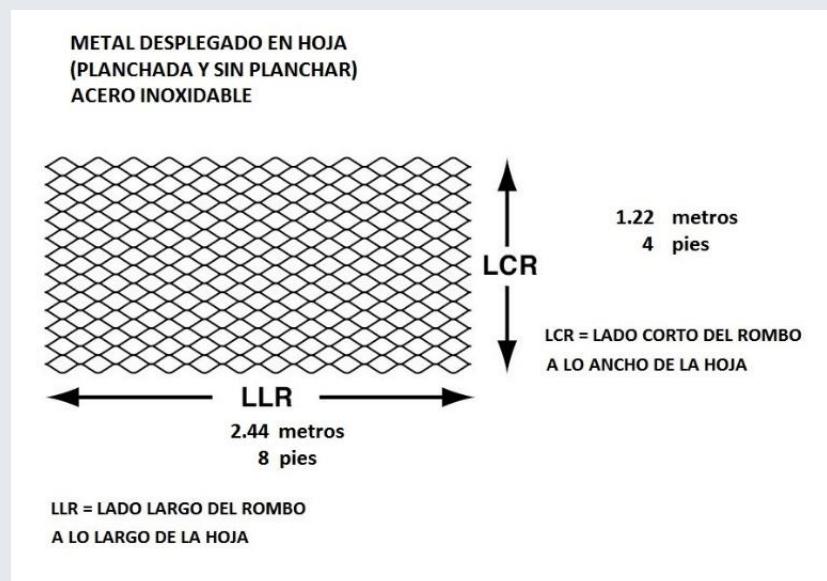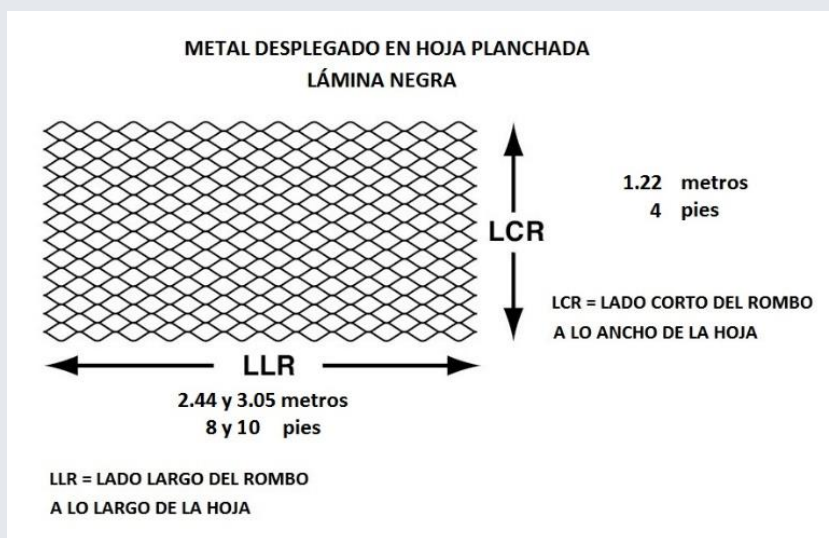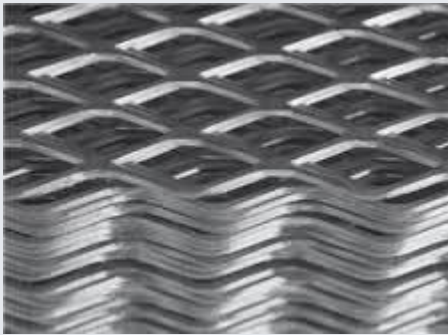METAL DESPLEGADO EN HOJA PLANCHADA



CONTINÚA

METAL DESPLEGADO EN HOJA PLANCHADA DE LÁMINA NEGRA DE 1.22 x 2.44 y 3.05 m MEDIDAS EN milímetros

	CATÁLOGO				Abertura de la Malla		Espesor	Secc	Dimensión de la Hoja				
									Peso	LCR	LLR	TOTAL	
	Abertura	#	CAL	Acabado	mm	mm	mm	mm	Kgs/ m²	Ancho m	Largo m	Área m	Peso kg
METAL DESPLEGADO EN HOJA PLANCHADA	1/4"	# 20		PR	6.4	26.2	0.76	2.1	4.10	1.22	2.44	2.98	12.20
METAL DESPLEGADO EN HOJA PLANCHADA	1/4"	# 18	18	PR	6.4	26.2	1.02	2.1	5.40	1.22	2.44	2.98	16.07
METAL DESPLEGADO EN HOJA PLANCHADA	1/2"	# 20		PR	12.7	32.0	0.74	1.7	2.00	1.22	2.44	2.98	5.95
METAL DESPLEGADO EN HOJA PLANCHADA	1/2"	# 18	18	PR	12.7	32.0	0.99	2.7	3.20	1.22	2.44	2.98	9.53
METAL DESPLEGADO EN HOJA PLANCHADA	1/2"	# 18		PR	12.7	32.0	0.99	2.7	3.20	1.22	3.05	3.72	11.91
METAL DESPLEGADO EN HOJA PLANCHADA	1/2"	# 16	16	PR	12.7	32.0	1.27	2.6	4.00	1.22	2.44	2.98	11.91
METAL DESPLEGADO EN HOJA PLANCHADA	1/2"	# 16		PR	12.7	32.0	1.27	2.6	4.00	1.22	3.05	3.72	14.88
METAL DESPLEGADO EN HOJA PLANCHADA	1/2"	# 13	14	PR	12.7	32.0	1.78	3.1	6.80	1.22	2.44	2.98	20.24
METAL DESPLEGADO EN HOJA PLANCHADA	1/2"	# 13	14	PR	12.7	32.0	1.78	3.1	6.80	1.22	3.05	3.72	25.30
METAL DESPLEGADO EN HOJA PLANCHADA	3/4"	# 16	16	PR	23.4	53.3	1.22	2.9	2.50	1.22	2.44	2.98	7.44
METAL DESPLEGADO EN HOJA PLANCHADA	3/4"	# 16		PR	23.4	53.3	1.22	2.9	2.50	1.22	3.05	3.72	9.30
METAL DESPLEGADO EN HOJA PLANCHADA	3/4"	# 13	14	PR	23.4	53.3	1.78	3.0	3.70	1.22	2.44	2.98	11.01
METAL DESPLEGADO EN HOJA PLANCHADA	3/4"	# 13	14	PR	23.4	53.3	1.78	3.0	3.70	1.22	3.05	3.72	13.77
METAL DESPLEGADO EN HOJA PLANCHADA	3/4"	# 10		PR	23.4	53.3	1.78	4.0	5.60	1.22	2.44	2.98	16.67
METAL DESPLEGADO EN HOJA PLANCHADA	3/4"	# 9	11	PR	23.4	53.8	3.05	4.1	8.30	1.22	2.44	2.98	24.71
METAL DESPLEGADO EN HOJA PLANCHADA	3/4"	# 9	11	PR	23.4	53.8	3.05	4.1	8.30	1.22	3.05	3.72	30.88
METAL DESPLEGADO EN HOJA PLANCHADA	1"	# 16	16	PR	27.7	65.0	1.22	2.9	2.10	1.22	2.44	2.98	6.25
METAL DESPLEGADO EN HOJA PLANCHADA	1"	# 16		PR	27.7	65.0	1.22	2.9	2.10	1.22	3.05	3.72	7.81
METAL DESPLEGADO EN HOJA PLANCHADA	1"	# 10	11	PR	27.7	65.0	3.40	3.9		1.22	2.44	2.98	0.00
METAL DESPLEGADO EN HOJA PLANCHADA	1 1/2"	# 16	16	PR	33.8	81.3	1.22	3.1	1.90	1.22	2.44	2.98	5.66
METAL DESPLEGADO EN HOJA PLANCHADA	1 1/2"	# 13	14	PR	33.8	81.3	1.78	3.5	2.80	1.22	2.44	2.98	8.34
METAL DESPLEGADO EN HOJA PLANCHADA	1 1/2"	# 13		PR	33.8	81.3	1.78	3.5	2.80	1.22	3.05	3.72	10.42
METAL DESPLEGADO EN HOJA PLANCHADA	1 1/2"	# 9	11	PR	33.8	81.3	2.79	4.4	5.40	1.22	2.44	2.98	16.07
METAL DESPLEGADO EN HOJA PLANCHADA	1 1/2"	# 9	11	PR	33.8	81.3	2.79	4.4	5.40	1.22	3.05	3.72	20.09



METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR



CONTINÚA

METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR DE LÁMINA NEGRA
DE 1.22 x 2.44 y 3.05 m MEDIDAS EN milímetros

	CATÁLOGO			Abertura de la Malla		Espesor	Secc	Peso Kgs/ m²	Dimensión de la Hoja		TOTAL	
									LCR	LLR		
									Ancho	Largo	Área	Peso
	ABERTURA	#	CAL	mm	mm	mm	mm	m²	m	m	m	kg
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	1/4 "	# 20		6.4	25.4	0.91	1.8	4.20	1.22	2.44	2.98	12.50
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	1/4 "	# 18	18	6.4	25.4	1.21	1.8	5.60	1.22	2.44	2.98	16.67
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	1/2 "	# 20		12.7	30.5	0.91	1.8	2.10	1.22	2.44	2.98	6.25
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	1/2 "	# 18	18	12.7	30.5	1.21	2.2	3.40	1.22	2.44	2.98	10.12
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	1/2 "	# 18		12.7	30.5	1.21	2.2	3.40	1.22	3.05	3.72	12.65
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	1/2 "	# 16	16	12.7	30.5	1.52	2.1	4.20	1.22	2.44	2.98	12.50
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	1/2 "	# 16		12.7	30.5	1.52	2.1	4.20	1.22	3.05	3.72	15.63
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	1/2 "	# 13	14	12.7	30.5	2.34	2.4	7.20	1.22	2.44	2.98	21.43
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	1/2 "	# 13		12.7	30.5	2.34	2.4	7.20	1.22	3.05	3.72	26.79
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	3/4 "	# 16	16	23.4	53.3	1.52	2.5	2.60	1.22	2.44	2.98	7.74
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	3/4 "	# 16		23.4	50.8	1.52	2.5	2.60	1.22	3.05	3.72	9.67
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	3/4 "	# 13		23.4	50.8	2.34	3.6	5.90	1.22	2.44	2.98	17.56
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	3/4 "	# 13	14	23.4	50.8	2.34	2.4	3.90	1.22	2.44	2.98	11.61
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	3/4 "	# 13		23.4	50.8	2.34	2.4	3.90	1.22	3.05	3.72	14.51
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	3/4 "	# 13		23.4	50.8	2.34	3.6	5.90	1.22	3.05	3.72	21.95
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	3/4 "	# 10		23.4	50.8	2.34	3.6	5.90	1.22	2.44	2.98	17.56
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	3/4 "	# 10		23.4	50.8	3.40	3.7	8.80	1.22	2.44	2.98	26.20
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	3/4 "	# 10		23.4	50.8	2.34	3.6	5.90	1.22	3.05	3.72	21.95
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	3/4 "	# 10		23.4	50.8	3.40	3.7	8.80	1.22	3.05	3.72	32.74
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	3/4 "	# 9	11	23.4	50.8	3.40	3.7	8.80	1.22	2.44	2.98	26.20
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	3/4 "	# 9	11	23.4	50.8	3.40	3.7	8.80	1.22	3.05	3.72	32.74
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	1 "	# 16		27.7	61.0	1.52	2.4	2.10	1.22	2.44	2.98	6.25
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	1 1/2"	# 16		33.8	76.2	1.52	2.7	2.00	1.22	2.44	2.98	5.95
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	1 1/2"	# 13		33.8	76.2	2.34	2.6	2.90	1.22	2.44	2.98	8.63
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	1 1/2"	# 13		33.8	76.2	2.34	3.4	3.90	1.22	2.44	2.98	11.61
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	1 1/2"	# 13		33.8	76.2	2.34	2.6	2.90	1.22	3.05	3.72	10.79
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	1 1/2"	# 13		33.8	76.2	2.34	3.4	3.90	1.22	3.05	3.72	14.51
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	1 1/2"	# 10		33.8	76.2	2.34	3.4	3.90	1.22	2.44	2.98	11.61
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	1 1/2"	# 10		33.8	76.2	3.40	3.6	5.90	1.22	2.44	2.98	17.56
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	1 1/2"	# 10		33.8	76.2	2.34	3.4	3.90	1.22	3.05	3.72	14.51
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	1 1/2"	# 10		33.8	76.2	3.40	3.6	5.90	1.22	3.05	3.72	21.95
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	1 1/2"	# 9	11	33.8	76.2	3.40	3.6	5.90	1.22	2.44	2.98	17.56
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	1 1/2"	# 9	11	33.8	76.2	3.40	3.6	5.90	1.22	3.05	3.72	21.95
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	1 1/2"	# 6	6	33.8	76.2	5.03	5.1	12.20	1.22	2.44	2.98	36.32
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	2 "	# 13		47.0	101.6	2.34	4.1	3.30	1.22	2.44	2.98	9.82
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	2 "	# 10		47.0	101.6	2.34	4.1	3.30	1.22	2.44	2.98	9.82
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	2 "	# 10		47.0	101.6	3.40	3.7	4.40	1.22	2.44	2.98	13.10
METAL DESPLEGADO EN HOJA SIN PLANCHAR	2 "	# 9		47.0	101.6	3.40	3.7	4.40	1.22	2.44	2.98	13.10




METAL DESPLEGADO EN ROLLO**PLANCHADO Y SIN PLANCHAR****INTEGRACIÓN DEL NÚMERO DE CATÁLOGO PARA METAL DESPLEGADO EN ROLLO**

PRODUCTO	ABERTURA DEL ROMBO		ESPESOR DEL ROLLO mm	DIMENSIÓN DEL ROLLO	
	LADO CORTO DEL ROMBO	LADO LARGO DEL ROMBO		ANCHO	LARGO
	LCR	LLR		m	m
	mm	mm			
MD B 9 24 PR	5.2	9.9	0.61	0.915	11
MD C 13 26 PR	8.7	15.8	0.45	0.915	11
MD D 17 24 PR	12.1	22.2	0.61	0.915	11
MD E 23 22 PR	14.6	31.2	0.76	0.915	11
MD G 32 20 PR	22.2	41.2	0.91	0.915	11
MD H 36 20 PR	26.9	50.8	0.91	0.915	11
MD J 47 12 PR	38.1	76.2	2.66	0.915	11

NOTA: ALGUNOS MODELOS SE PUEDEN PROCESAR A 1.22 m DE ANCHO (VERIFICAR AL COTIZAR)

MD	SIGLAS PARA REFERIR AL METAL DESPLEGADO
B C D E G H J	INDICA LA ABERTURA DE LA MALLA LADO CORTO POR LADO LARGO DEL ROMBO
9 13 17 23 32 26 Y 47	POSICIÓN DENTRO DEL CATÁLOGO DE METAL DESPLEGADO EN ROLLO
26 24 26 24 22 20 20 12	INDICA EL ESPESOR DEL ROLLO (CALIBRE)
PR	(PR PLANO RED) SIGLAS CORRESPONDIENTES AL METAL DESPLEGADO PLANCHADO
MR	(MR METAL RED) SIGLAS CORRESPONDIENTES AL METAL DESPLEGADO SIN PLANCHAR

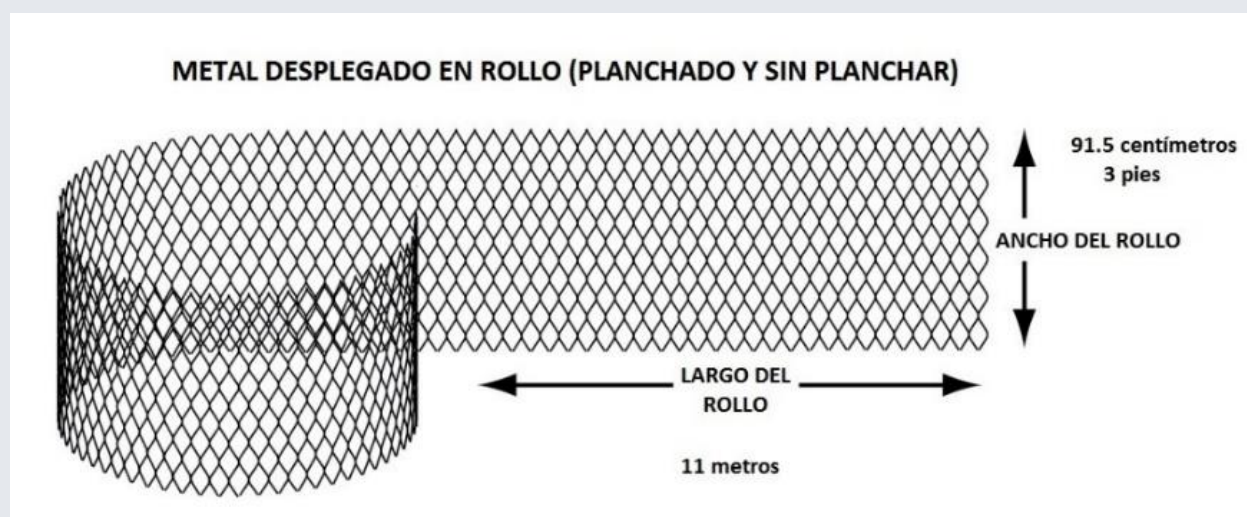

CONTINÚA

METAL DESPLEGADO EN ROLLO TAMAÑO DEL ROMBO POR LETRAS**METAL DESPLEGADO EN ROLLO PLANCHADO MEDIDA DEL ROMBO POR LETRA****PLANCHADO**

			Abertura del		ROMBO												
			LCR	LLR	CALIBRES												
			mm	mm	10L	10	12L	12	14	16	18	20	22	22G	24	26	26G
MD EN ROLLO PLANCHADO	B	PR	5.2	9.9								X	X		X	X	
MD EN ROLLO PLANCHADO	C	PR	8.7	15.8								X	X	X	X	X	X
MD EN ROLLO PLANCHADO	D	PR	12.1	22.2						X	X	X	X		X	X	
MD EN ROLLO PLANCHADO	E	PR	14.6	31.2					X	X	X	X	X				
MD EN ROLLO PLANCHADO	G	PR	22.2	41.2					X	X	X	X					
MD EN ROLLO PLANCHADO	H	PR	26.9	50.8			X	X	X	X	X	X					
MD EN ROLLO PLANCHADO	J	PR	38.1	76.2	X	X	X	X	X	X							

METAL DESPLEGADO EN ROLLO SIN PLANCHAR MEDIDA DEL ROMBO POR LETRA



			Abertura del		ROMBO												
			LCR	LLR	CALIBRES												
			mm	mm	10L	10	12L	12	14	16	18	20	22	22G	24	26	26G
MD EN ROLLO SIN PLANCHAR	B	MR	4.7	9.9								0	0		0	0	
MD EN ROLLO SIN PLANCHAR	C	MR	7.9	15.8								0	0		0	0	
MD EN ROLLO SIN PLANCHAR	D	MR	11.1	22.2						0	0	0	0		0		
MD EN ROLLO SIN PLANCHAR	E	MR	12.7	31.2					0	0	0	0	0				
MD EN ROLLO SIN PLANCHAR	G	MR	19.0	41.2					0	0	0	0					
MD EN ROLLO SIN PLANCHAR	H	MR	25.0	50.8			0	0	0	0	0	0					
MD EN ROLLO SIN PLANCHAR	J	MR	33.8	76.2	0	0	0	0	0	0							

METAL DESPLEGADO EN ROLLO PLANCHADO**METAL DESPLEGADO EN ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m MEDIDAS EN mm**

	PRODUCTO	Dimensión del Rollo						
		Abertura de la Malla		Espesor	Sección	Peso	LLR	
		LCR	LLR				ANCHO	LARGO
		mm	mm	mm	mm	Kgs./m²	m	m
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD B 8 26 PR	5.2	9.9	0.45	1.0	1.31	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD B 9 24 PR	5.2	9.9	0.61	1.0	1.76	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD B 10 22 PR	5.2	9.9	0.76	1.0	2.20	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD B 11 20 PR	5.2	9.9	0.91	1.0	2.64	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD C 13 26 PR	8.7	15.8	0.45	1.0	0.90	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD C 13 26 G PR	8.7	15.8	0.45	1.0	0.77	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD C 14 24 PR	8.7	15.8	0.61	1.0	1.20	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD C 15 22 PR	8.7	15.8	0.76	1.5	2.30	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD C 15 22 G PR	8.7	15.8	0.76	1.0	1.31	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD C 16 20 PR	8.7	15.8	0.91	1.5	2.77	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD D 16 26 PR	12.1	22.2	0.45	1.5	0.86	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD D 17 24 PR	12.1	22.2	0.61	1.5	1.22	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD D 18 22 PR	12.1	22.2	0.76	1.5	1.53	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD D 19 20 PR	12.1	22.2	0.91	1.5	1.80	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD D 20 18 PR	12.1	22.2	1.21	1.5	2.43	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD D 21 16 PR	12.1	22.2	1.52	1.5	3.02	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD E 23 22 PR	14.6	31.2	0.76	2.0	1.80	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD E 24 20 PR	14.6	31.2	0.91	2.0	2.16	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD E 25 18 PR	14.6	31.2	1.21	2.0	2.93	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD E 26 16 PR	14.6	31.2	1.52	2.0	3.69	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD E 27 14 PR	14.6	31.2	1.90	2.0	4.59	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD G 32 20 PR	22.2	41.2	0.91	2.5	1.62	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD G 33 18 PR	22.2	41.2	1.21	2.5	2.16	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD G 34 16 PR	22.2	41.2	1.52	2.5	2.70	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD G 35 14 PR	22.2	41.2	1.90	2.5	3.42	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD H 36 20 PR	26.9	50.8	0.91	3.0	1.58	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD H 37 18 PR	26.9	50.8	1.21	3.0	2.07	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD H 38 16 PR	26.9	50.8	1.52	3.0	2.61	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD H 39 14 PR	26.9	50.8	1.90	3.0	3.24	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD H 40 12 PR	26.9	50.8	2.66	3.0	4.64	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD H 40 12 L PR	27.0	50.8	2.28	2.8	3.74	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD J 45 16 PR	38.1	76.2	1.52	4.0	2.52	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD J 46 14 PR	38.1	76.2	1.90	4.0	3.15	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD J 47 12 PR	38.1	76.2	2.66	4.0	4.35	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD J 47 12 L PR	38.1	76.2	2.28	3.2	3.01	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD J 48 10 PR	38.1	76.2	3.42	4.0	5.54	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO PLANCHADO DE .915 x 11 m	MD J 48 10 L PR	38.1	76.2	3.04	3.8	4.74	0.915	11



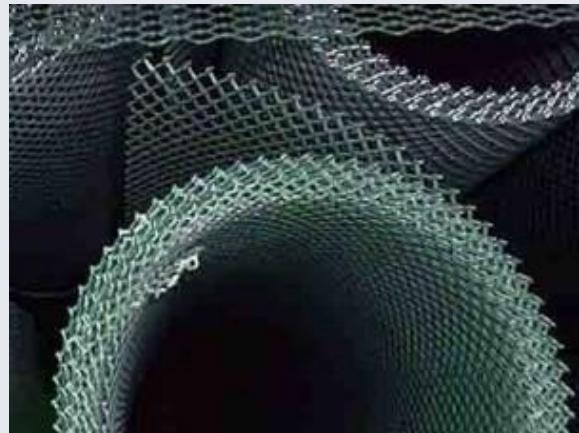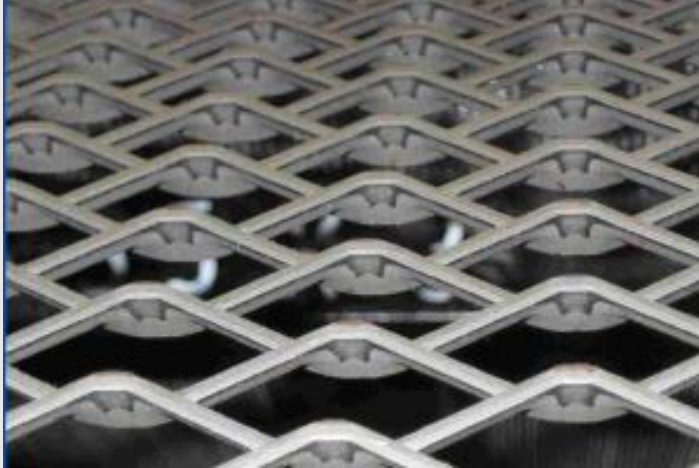METAL DESPLEGADO EN ROLLO SIN PLANCHAR



CONTINÚA

METAL DESPLEGADO EN ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m MEDIDAS EN mm

PRODUCTO	Abertura de la Malla	Dimensión del Rollo		Espesor	Secc	Peso Kgs./ m²	Peso	
							LLR	LCR
							ANCHO	LARGO
	LCR	LLR	mm	mm	mm	m²	m	m
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD B 8 26 MR	4.7	9.9	0.45	1.0	1.45	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD B 9 24 MR	4.7	9.9	0.61	1.0	1.95	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD B 10 22 MR	4.7	9.9	0.76	1.0	2.44	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD B 11 20 MR	4.7	9.9	0.91	1.0	2.93	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD C 13 26 MR	7.9	15.8	0.45	1.0	0.90	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD C 14 24 MR	7.9	15.8	0.61	1.0	1.20	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD C 15 22 MR	7.9	15.8	0.76	1.5	2.30	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD C 16 20 MR	7.9	15.8	0.91	1.5	2.77	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD D 17 24 MR	11.1	22.2	0.61	1.5	1.35	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD D 18 22 MR	11.1	22.2	0.76	1.5	1.70	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD D 19 20 MR	11.1	22.2	0.91	1.5	2.00	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD D 20 18 MR	11.1	22.2	1.21	1.5	2.70	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD D 21 16 MR	11.1	22.2	1.52	1.5	3.35	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD E 23 22 MR	12.7	31.2	0.76	2.0	2.00	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD E 24 20 MR	12.7	31.2	0.91	2.0	2.40	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD E 25 18 MR	12.7	31.2	1.21	2.0	3.25	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD E 26 16 MR	12.7	31.2	1.52	2.0	4.10	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD E 27 14 MR	12.7	31.2	1.90	2.0	5.10	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD G 32 20 MR	19.0	41.2	0.91	2.5	1.80	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD G 33 18 MR	19.0	41.2	1.21	2.5	2.40	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD G 34 16 MR	19.0	41.2	1.52	2.5	3.00	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD G 35 14 MR	19.0	41.2	1.90	2.5	3.80	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD H 36 20 MR	25.0	50.8	0.91	3.0	1.75	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD H 37 18 MR	25.0	50.8	1.21	3.0	2.30	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD H 38 16 MR	25.0	50.8	1.52	3.0	2.90	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD H 39 14 MR	25.0	50.8	1.90	3.0	3.60	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD H 40 12 MR	25.0	50.8	2.66	3.0	5.15	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD H 40 12 L MR	25.0	50.8	2.28	2.7	3.91	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD J 45 16 MR	33.8	76.2	1.52	4.0	2.80	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD J 46 14 MR	33.8	76.2	1.90	4.0	3.50	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD J 47 12 MR	33.8	76.2	2.66	4.0	4.90	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD J 47 12 L MR	33.8	76.2	2.28	3.2	3.34	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD J 48 10 MR	33.8	76.2	3.42	4.0	6.25	0.915	11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE .915 x 11m	MD J 48 10 L MR	33.8	76.2	3.04	3.7	5.27	0.915	11



MULTIMALLA GALVANIZADA SOLDADA (MALLA ELECTROSOLDADA)



Multimalla Galvanizada en Rollo (MALLA ELECTROSOLDADA)

	ALTURA m	LONGITUD m	CALIBRE	ABERTURA cm
MALLA ELECTROSOLDADA "MULTIMALLA GALVANIZADA"	1.00	20	14	5 X 5
MALLA ELECTROSOLDADA "MULTIMALLA GALVANIZADA"	1.00	20	14	5 X 10
MALLA ELECTROSOLDADA "MULTIMALLA GALVANIZADA"	1.22	20	14	5 X 5
MALLA ELECTROSOLDADA "MULTIMALLA GALVANIZADA"	1.22	20	14	5 X 10



PROTECTO REJA DE ACERO EN HOJA (REJACERO DECOREJA)

PROTECTO REJA DE ACERO ESPECIFICACIONES POR DISEÑO EN HOJA

PROTECTO REJA DE ACERO DISEÑO BARROCO EN HOJA


MODELO	MEDIDA	DIMENSIONES DE LA FIGURA		PESO Kgs / m ²	MEDIDAS DE LA HOJA				ESPESOR			TOTAL Área	Peso
		ANCHO	LARGO		LADO LARGO DE LA FIGURA		LADO CORTO DE LA FIGURA		STD		OPC		
		mm	mm		pie	m	pie	m	cal	cal	cal		
BARROCO L	3' X 8'	25	100	8.80	3	0.91	8	2.44	6	8		2.22	19.54
BARROCO L	4' X 8	25	100	8.80	4	1.22	8	2.44	6	8		2.98	26.20
BARROCO L	8' X 3'	25	100	8.80	8	2.44	3	0.91	6	8		2.22	19.54
BARROCO L	8' X 4'	25	100	8.80	8	2.44	4	1.22	6	8		2.98	26.20



CONTINÚA

PROTECTO REJA DE ACERO ESPECIFICACIONES POR DISEÑO EN HOJA**PROTECTO REJA DE ACERO DISEÑO CLÁSICO EN HOJA**


MODELO	MEDIDA	DIMENSIONES DE LA FIGURA		PESO Kgs / m ²	MEDIDAS DE LA HOJA				ESPESOR			Peso
		ANCHO	LARGO		LADO LARGO DE LA FIGURA		LADO CORTO DE LA FIGURA		STD		TOTAL	
		mm	mm		pie	m	pie	m	cal	cal	Área	
CLÁSICO L	3' X 8'	25	133	8.80	3	0.91	8	2.44	6	8	2.22	19.54
CLÁSICO L	4' X 8	25	133	8.80	4	1.22	8	2.44	6	8	2.98	26.20
CLÁSICO L	8' X 3'	25	133	8.80	8	2.44	3	0.91	6	8	2.22	19.54
CLÁSICO L	8' X 4'	25	133	8.80	8	2.44	4	1.22	6	8	2.98	26.20

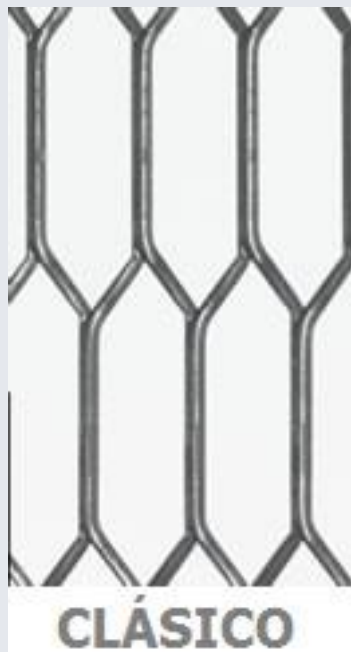

CONTINÚA

PROTECTO REJA DE ACERO ESPECIFICACIONES POR DISEÑO EN HOJA**PROTECTO REJA DE ACERO DISEÑO GÓTICO EN HOJA**


MODELO	MEDIDA	DIMENSIONES DE LA FIGURA		PESO Kgs / m²	MEDIDAS DE LA HOJA				ESPESOR			Peso
		ANCHO	LARGO		LADO LARGO DE LA FIGURA		LADO CORTO DE LA FIGURA		STD		TOTAL	
		mm	mm		pie	m	pie	m	cal	cal	Área	
GÓTICO L	3' X 8'	25	100	8.80	3	0.91	8	2.44	6	8	2.22	19.54
GÓTICO L	3' X 10'	25	100	8.80	3	0.91	10	3.05	6	8		
GÓTICO L	4' X 8	25	100	8.80	4	1.22	8	2.44	6	8	2.98	26.20
GÓTICO L	4' X 10'	25	100	8.80	4	1.22	10	3.05	6	8		
GÓTICO L	8' X 3'	25	100	8.80	8	2.44	3	0.91	6	8	2.22	19.54
GÓTICO L	8' X 4'	25	100	8.80	8	2.44	4	1.22	6	8	2.98	26.20

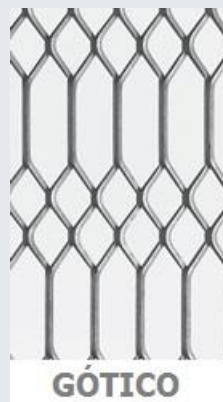

CONTINÚA

PROTECTO REJA DE ACERO ESPECIFICACIONES POR DISEÑO EN HOJA**PROTECTO REJA DE ACERO DISEÑO GRANADA EN HOJA**

MODELO	MEDIDA	DIMENSIONES DE LA FIGURA		PESO Kgs / m²	MEDIDAS DE LA HOJA				ESPESOR			Peso
		ANCHO	LARGO		LADO LARGO DE LA FIGURA		LADO CORTO DE LA FIGURA		STD		TOTAL	
		mm	mm		pie	m	pie	m	cal	cal	Área	
GRANADA L	3' X 8'	25	140	8.80	3	0.91	8	2.44	6	8	2.22	19.54
GRANADA L	4' X 8	25	140	8.80	4	1.22	8	2.44	6	8	2.98	26.20
GRANADA L	8' X 3'	25	140	8.80	8	2.44	3	0.91	6	8	2.22	19.54
GRANADA L	8' X 4'	25	140	8.80	8	2.44	4	1.22	6	8	2.98	26.20

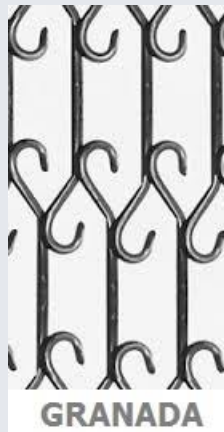

CONTINÚA

PROTECTO REJA DE ACERO ESPECIFICACIONES POR DISEÑO EN HOJA**PROTECTO REJA DE ACERO DISEÑO INGLÉS EN HOJA**


MODELO	MEDIDA	DIMENSIONES DE LA FIGURA		PESO Kgs / m²	MEDIDAS DE LA HOJA				ESPESOR			Peso
		ANCHO	LARGO		LADO LARGO DE LA FIGURA		LADO CORTO DE LA FIGURA		STD		TOTAL	
		mm	mm		pie	m	pie	m	cal	cal	Área	
INGLÉS	3' X 8'	33	100	6.70	3	0.91	8	2.44	6	8	2.22	14.88
INGLÉS	4' X 8	33	100	6.70	4	1.22	8	2.44	6	8	2.98	19.94
INGLÉS	8' X 3'	33	100	6.70	8	2.44	3	0.91	6	8	2.22	14.88
INGLÉS	8' X 4'	33	100	6.70	8	2.44	4	1.22	6	8	2.98	19.94



CONTINÚA

PROTECTO REJA DE ACERO ESPECIFICACIONES POR DISEÑO EN HOJA**PROTECTO REJA DE ACERO DISEÑO PACÍFICO EN HOJA**


MODELO	MEDIDA	DIMENSIONES DE LA FIGURA		PESO Kgs / m²	MEDIDAS DE LA HOJA				ESPESOR		TOTAL Área	Peso
		ANCHO	LARGO		LADO LARGO DE LA FIGURA		LADO CORTO DE LA FIGURA		STD	OPC		
		mm	mm		pie	m	pie	m	cal	cal		
PACÍFICO	3' X 8'	38	76	5.80	3	0.91	8	2.44	6	8	2.22	12.88
PACÍFICO	4' X 8	38	76	5.80	4	1.22	8	2.44	6	8	2.98	17.27
PACÍFICO	8' X 3'	38	76	5.80	8	2.44	3	0.91	6	8	2.22	12.88
PACÍFICO	8' X 4'	38	76	5.80	8	2.44	4	1.22	6	8	2.98	17.27

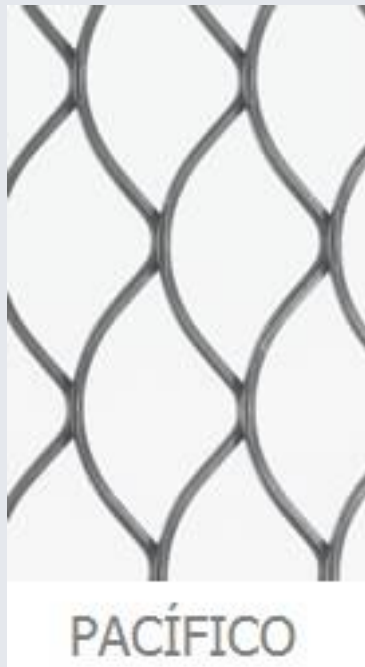

CONTINÚA

PROTECTO REJA DE ACERO ESPECIFICACIONES POR DISEÑO EN HOJA**PROTECTO REJA DE ACERO DISEÑO ROMANO EN HOJA**

MODELO	MEDIDA	DIMENSIONES DE LA FIGURA		PESO Kgs / m ²	MEDIDAS DE LA HOJA				ESPESOR			Peso
		ANCHO	LARGO		LADO LARGO DE LA FIGURA		LADO CORTO DE LA FIGURA		STD		TOTAL	
		mm	mm		pie	m	pie	m	cal	cal	Área	
ROMANO L	3' X 8'	27	100	8.80	3	0.91	8	2.44	6	8	2.22	19.54
ROMANO L	4' X 8	27	100	8.80	4	1.22	8	2.44	6	8	2.98	26.20
ROMANO L	8' X 3'	27	100	8.80	8	2.44	3	0.91	6	8	2.22	19.54
ROMANO L	8' X 4'	27	100	8.80	8	2.44	4	1.22	6	8	2.98	26.20

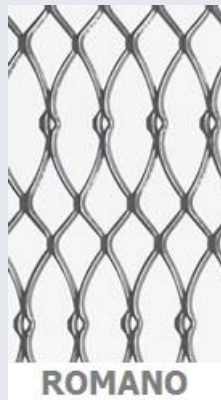

PROTECTO REJA DE ACERO EN ROLLO (REJACERO DECOREJA)

PROTECTO REJA DE ACERO ESPECIFICACIONES POR DISEÑO EN ROLLO

PROTECTO REJA DE ACERO DISEÑO BARROCO EN ROLLO

MODELO	DIMENSIONES DE LA FIGURA		Medidas del ROLLO				ESPESOR		TOTAL	
	ANCHO	LARGO	Lado Largo de la Figura		Lado Corto de la Figura		STD	OPC	Área	Peso
	mm	mm	Pie	pie	pie	m	cal	cal	m ²	kg/ m ²
BARROCO	25	100	3	0.92	24	7.32	6	8	6.70	8.80
BARROCO	25	100	4	1.22	24	7.32	6	8	8.93	8.80



CONTINÚA

PROTECTO REJA DE ACERO ESPECIFICACIONES POR DISEÑO EN ROLLO**PROTECTO REJA DE ACERO DISEÑO GÓTICO L EN ROLLO**


MODELO	DIMENSIONES DE LA FIGURA		Medidas del ROLLO				ESPESOR		TOTAL	
	ANCHO	LARGO	Lado Largo de la Figura		Lado Corto de la Figura		STD	OPC	Área	Peso
	mm	mm	Pie	pie	pie	m	cal	cal	m ²	kg/ m ²
GOTICO L	25	100	3	0.92	24	7.32	6	8	6.70	8.80
GOTICO L	25	100	4	1.22	24	7.32	6	8	8.93	8.80



CONTINÚA

PROTECTO REJA DE ACERO ESPECIFICACIONES POR DISEÑO EN ROLLO**PROTECTO REJA DE ACERO DISEÑO GRANADA L EN ROLLO**

MODELO	DIMENSIONES DE LA FIGURA		Medidas del ROLLO				ESPESOR		TOTAL	
	ANCHO	LARGO	Lado Largo de la Figura		Lado Corto de la Figura		STD	OPC	Área	Peso
	mm	mm	Pie	pie	pie	m	cal	cal	m ²	kg/ m ²
GRANADA L	25	140	3	0.92	24	7.32	6	8	6.70	8.80
GRANADA L	25	140	4	1.22	24	7.32	6	8	8.93	8.80

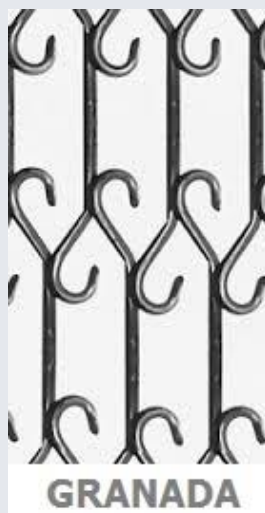

CONTINÚA

PROTECTO REJA DE ACERO ESPECIFICACIONES POR DISEÑO EN ROLLO**PROTECTO REJA DE ACERO DISEÑO PACÍFICO EN ROLLO**

MODELO	DIMENSIONES		Medidas del ROLLO				ESPESOR		TOTAL	
	DE LA FIGURA		Lado Largo		Lado Corto				Área	Peso
	ANCHO	LARGO	de la Figura		de la Figura		STD	OPC		
	mm	mm	Pie	pie	pie	m	cal	cal	m²	kg/ m²
PACÍFICO	38	76	3	0.92	24	7.32	6	8	6.70	5.60
PACÍFICO	38	76	4	1.22	24	7.32	6	8	8.93	5.60
PACÍFICO	38	76	3	0.92	33	10.065	6	8		
PACÍFICO	38	76	4	1.22	33	10.065	6	8		



PUERTAS LOUVER (TIRA)

PUERTA LOUVER (TIRA) RECTA

Para un			CEJAS		PERALTES		Ángulo									
PERFIL		Claro	A	B	A	TOTAL	costilla	ceja-claro		LARGOS						
de:	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		puntas	m	m	calibres				
3/4"	19.05	27	15	15	19	49	8	135°	con costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14
	19.05	27	15	15	19	49	NO	135°	sin costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14 12
1"	25.4	35	15	15	25	55	8	135°	con costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14
	25.4	35	15	15	25	55	NO	135°	sin costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14 12
1 1/2 "	38.1	54	15	15	39	69	8	135°	con costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14
	38.1	54	15	15	39	69	NO	135°	sin costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14 12
2"	50.8	71	15	15	51	81	8	135°	con costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14
	50.8	71	15	15	51	81	NO	135°	sin costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14 12
2 1/2"	63.5	90	15	15	65	95	8	135°	con costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14
	63.5	90	15	15	65	95	NO	135°	sin costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14 12
3"	76.2	107	15	15	77	107	8	135°	con costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14
	76.2	107	15	15	77	107	NO	135°	sin costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14 12
3 1/2"	88.9	126	15	15	89	119	8	135°	con costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14
	88.9	126	15	15	89	119	NO	135°	sin costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14 12
4"	101.6	144	15	15	102	132	8	135°	con costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14
	101.6	144	15	15	102	132	NO	135°	sin costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14 12




CONTINÚA

PUERTA LOUVER (TIRA) "J" JOTA

Para un PERFIL DE:	CLARO	CEJAS			PERALTES		puntas	costilla	Ángulo ceja A - claro	Ángulo ceja A - ceja C	LARGOS			
		A mm	B mm	C JOTA	A mm	TOTAL mm					m	m	calibres	
3/4"	27	15	15	15	19	49	con costilla	8	135°	90°	2.44	3.05	22	20 18 16
3/4"	27	15	15	15	19	49	sin costilla	NO	135°	90°	2.44	3.05	22	20 18 16 14 12
1"	35	15	15	15	25	55	con costilla	8	135°	90°	2.44	3.05	22	20 18 16
1"	35	15	15	15	25	55	sin costilla	NO	135°	90°	2.44	3.05	22	20 18 16 14 12
1 1/2 "	54	15	15	15	38	68	con costilla	8	135°	90°	2.44	3.05	22	20 18 16
1 1/2 "	54	15	15	15	38	68	con costilla	NO	135°	90°	2.44	3.05	22	20 18 16 14 12
2"	71	15	15	15	51	81	con costilla	8	135°	90°	2.44	3.05	22	20 18 16
2"	71	15	15	15	51	81	sin costilla	NO	135°	90°	2.44	3.05	22	20 18 16 14 12
2 1/2"	90	15	15	15	64	94	con costilla	8	135°	90°	2.44	3.05	22	20 18 16
2 1/2"	90	15	15	15	64	94	sin costilla	NO	135°	90°	2.44	3.05	22	20 18 16 14 12
3"	107	15	15	15	76	106	con costilla	8	135°	90°	2.44	3.05	22	20 18 16
3"	107	15	15	15	76	106	sin costilla	NO	135°	90°	2.44	3.05	22	20 18 16 14 12
3 1/2"	126	15	15	15	89	119	con costilla	8	135°	90°	2.44	3.05	22	20 18 16
3 1/2"	126	15	15	15	89	119	sin costilla	NO	135°	90°	2.44	3.05	22	20 18 16 14 12
4"	144	15	15	15	102	132	con costilla	8	135°	90°	2.44	3.05	22	20 18 16
4"	144	15	15	15	102	132	sin costilla	NO	135°	90°	2.44	3.05	22	20 18 16 14 12

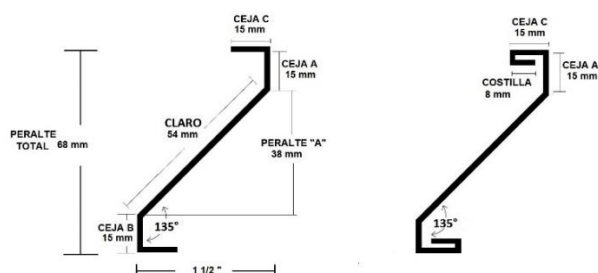PUERTA LOUVER J (JOTA) TIRA DE ALA FIJA SIN COSTILLA Y CON COSTILLA



PUERTA LOUVER J (JOTA) TIRA DE 2.44 Y 3.05 m
CALIBRES 12 14 16 18 20 22
PARA PERFIL DE: 1 1/2 "


MAQUILA DE
CORTE Y DOBLEZ



CONTINUÁ

PUERTA LOUVER (TIRA) "Z" ZETA

Para un	CLAROS		CEJAS			PERALTES		ÁNGULOS								
PERFIL	1/2	TOTAL	A	B	ESCALÓN			"A"	TOTAL	CEJA-CLARO	ESCALÓN 1/2 CLARO	LARGOS		CALIBRES		
DE:	mm	mm	mm	mm	mm	PUNTAS	costilla	mm	mm			m	m			
1 1/2 "	34	70	15	15	15	con costilla	8	38	68	135°	90°	2.44	3.05	20	18	16 14
1 1/2 "	34	70	15	15	15	sin costilla	NO	38	68	135°	90°	2.44	3.05	20	18	16 14
2 "	43	90	15	15	15	con costilla	8	51	81	135°	90°	2.44	3.05	20	18	16 14
2 "	43	90	15	15	15	sin costilla	NO	51	81	135°	90°	2.44	3.05	20	18	16 14

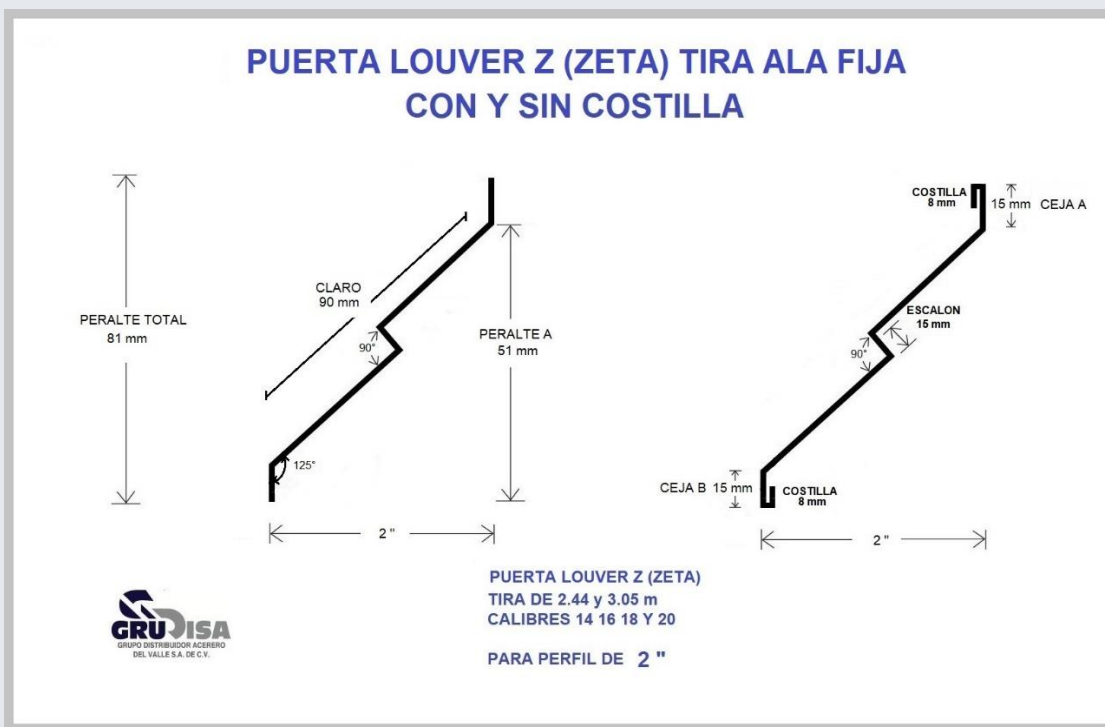

PUERTA LOUVER (TIRA) Z CON PROTECCIÓN DE METAL DESPLEGADO




MAQUILA DE
CORTE Y DOBLEZ



CONTINUÁ

PUERTA LOUVER (TIRA) V INVERTIDA

ÁNGULOS																
Para un	PERALTES			claro												
PERFIL	ceja	A	TOTAL	A		costilla	ceja-claro	superior	largos							
DE:	mm	mm	mm	mm	puntas	mm	grados	grados	m	m	calibres					
1"	12	19	31	23	sin costilla		135°	65°	2.44	3.05	22	20	18	16	14	12
1 1/2 "	15	30	45	35	con costilla	8	135°	65°	2.44	3.05	22	20	18	16	14	
1 1/2 "	15	30	45	35	sin costilla		135°	65°	2.44	3.05	22	20	18	16	14	12
2"	15	39	54	47	con costilla	8	135°	65°	2.44	3.05	22	20	18	16	14	
2"	15	39	54	47	sin costilla		135°	65°	2.44	3.05	22	20	18	16	14	12
2 1/2"	15	50	65	59	con costilla	8	135°	65°	2.44	3.05	22	20	18	16	14	
2 1/2"	15	50	65	59	sin costilla		135°	65°	2.44	3.05	22	20	18	16	14	12
3"	15	59	74	70	con costilla	8	135°	65°	2.44	3.05	22	20	18	16	14	
3"	15	59	74	70	sin costilla		135°	65°	2.44	3.05	22	20	18	16	14	12
3 1/2"	15	69	84	83	con costilla	8	135°	65°	2.44	3.05	22	20	18	16	14	
3 1/2"	15	69	84	83	sin costilla		135°	65°	2.44	3.05	22	20	18	16	14	12
4"	15	78	93	94	con costilla	8	135°	65°	2.44	3.05	22	20	18	16	14	
4"	15	78	93	94	sin costilla		135°	65°	2.44	3.05	22	20	18	16	14	12

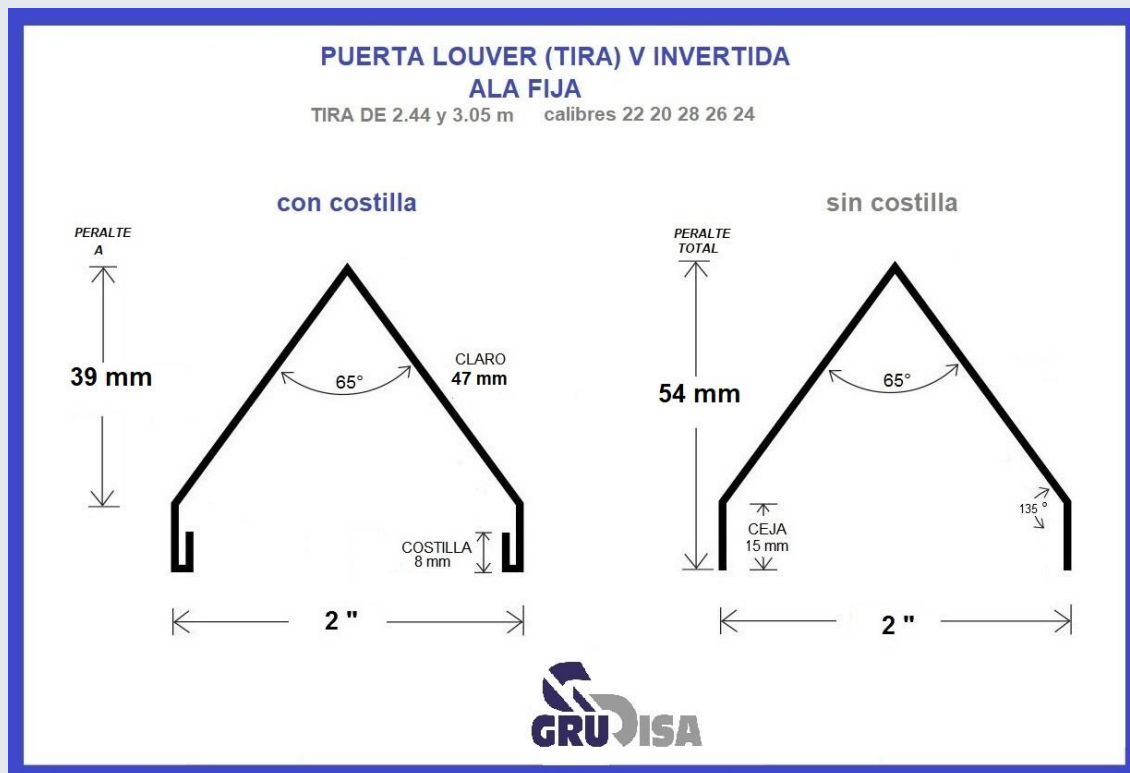


CONTINÚA

PUERTA LOUVER (TIRA) Z a 90°

PARA UN

PERFIL	LARGOS		CEJAS		CLARO	puntas	COSTILLA	CALIBRES					
DE:	m		A	B			mm	2	2	1	1	1	1
								2	0	8	6	4	2
3/4	2.44	3.05	3/4	3/4	3/4	con costilla	8	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	2.44	3.05	3/4	3/4	3/4	sin costilla		SI	SI	SI	SI	SI	SI
1	2.44	3.05	1	1	1	con costilla	8	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	2.44	3.05	1	1	1	sin costilla		SI	SI	SI	SI	SI	SI
1 1/2	2.44	3.05	1 1/2	1 1/2	1 1/2	con costilla	9	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	2.44	3.05	1 1/2	1 1/2	1 1/2	sin costilla		SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	2.44	3.05	2	2	2	con costilla	9	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	2.44	3.05	2	2	2	sin costilla		SI	SI	SI	SI	SI	SI
2 1/2	2.44	3.05	2 1/2	2 1/2	2 1/2	con costilla	9	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	2.44	3.05	2 1/2	2 1/2	2 1/2	sin costilla		SI	SI	SI	SI	SI	SI
3	2.44	3.05	3	3	3	con costilla	9	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	2.44	3.05	3	3	3	sin costilla		SI	SI	SI	SI	SI	SI

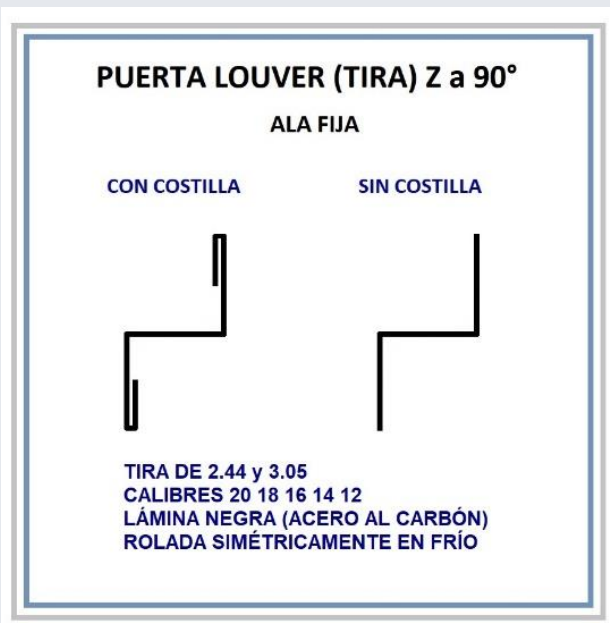

REJILLA LOUVER (TIRA)

REJILLA LOUVER (TIRA) RECTA


Para un PERFIL de:	mm	Claro mm	CEJAS		PERALTES		costilla	Ángulo ceja- claro	puntas	LARGOS		calibres				
			A mm	B mm	A mm	TOTAL mm	mm			m	m					
3/4"	19.05	27	15	15	19	49	8	135°	con costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14
	19.05	27	15	15	19	49	NO	135°	sin costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14 12
1"	25.4	35	15	15	25	55	8	135°	con costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14
	25.4	35	15	15	25	55	NO	135°	sin costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14 12
1 1/2 "	38.1	54	15	15	39	69	8	135°	con costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14
	38.1	54	15	15	39	69	NO	135°	sin costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14 12
2"	50.8	71	15	15	51	81	8	135°	con costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14
	50.8	71	15	15	51	81	NO	135°	sin costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14 12
2 1/2"	63.5	90	15	15	65	95	8	135°	con costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14
	63.5	90	15	15	65	95	NO	135°	sin costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14 12
3"	76.2	107	15	15	77	107	8	135°	con costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14
	76.2	107	15	15	77	107	NO	135°	sin costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14 12
3 1/2"	88.9	126	15	15	89	119	8	135°	con costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14
	88.9	126	15	15	89	119	NO	135°	sin costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14 12
4"	101.6	144	15	15	102	132	8	135°	con costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14
	101.6	144	15	15	102	132	NO	135°	sin costilla	2.44	3.05	22	20	18	16	14 12



CONTINÚA

REJILLA LOUVER (TIRA) "J" JOTA

Para un PERFIL DE:	CLARO	CEJAS			PERALTES		puntas	costilla	Ángulo ceja A - claro	Ángulo ceja A - ceja C	LARGOS		calibres			
		A mm	B mm	C JOTA	A mm	TOTAL mm					m	m				
3/4"	27	15	15	15	19	49	con costilla	8	135°	90°	2.44	3.05	22	20	18	16
3/4"	27	15	15	15	19	49	sin costilla	NO	135°	90°	2.44	3.05	22	20	18	16 14 12
1"	35	15	15	15	25	55	con costilla	8	135°	90°	2.44	3.05	22	20	18	16
1"	35	15	15	15	25	55	sin costilla	NO	135°	90°	2.44	3.05	22	20	18	16 14 12
1 1/2 "	54	15	15	15	38	68	con costilla	8	135°	90°	2.44	3.05	22	20	18	16
1 1/2 "	54	15	15	15	38	68	con costilla	NO	135°	90°	2.44	3.05	22	20	18	16 14 12
2"	71	15	15	15	51	81	con costilla	8	135°	90°	2.44	3.05	22	20	18	16
2"	71	15	15	15	51	81	sin costilla	NO	135°	90°	2.44	3.05	22	20	18	16 14 12
2 1/2"	90	15	15	15	64	94	con costilla	8	135°	90°	2.44	3.05	22	20	18	16
2 1/2"	90	15	15	15	64	94	sin costilla	NO	135°	90°	2.44	3.05	22	20	18	16 14 12
3"	107	15	15	15	76	106	con costilla	8	135°	90°	2.44	3.05	22	20	18	16
3"	107	15	15	15	76	106	sin costilla	NO	135°	90°	2.44	3.05	22	20	18	16 14 12
3 1/2"	126	15	15	15	89	119	con costilla	8	135°	90°	2.44	3.05	22	20	18	16
3 1/2"	126	15	15	15	89	119	sin costilla	NO	135°	90°	2.44	3.05	22	20	18	16 14 12
4"	144	15	15	15	102	132	con costilla	8	135°	90°	2.44	3.05	22	20	18	16
4"	144	15	15	15	102	132	sin costilla	NO	135°	90°	2.44	3.05	22	20	18	16 14 12

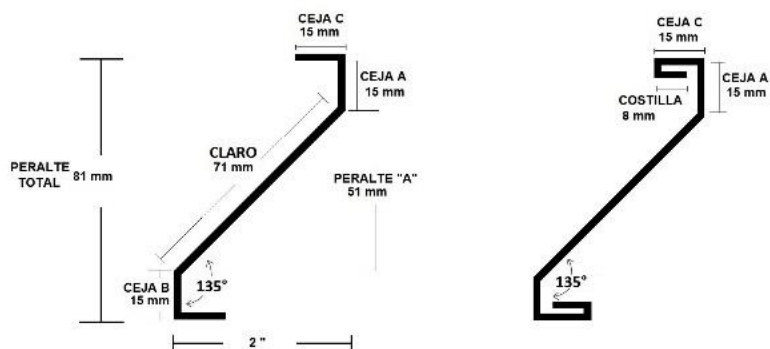
**REJILLA LOUVER J (JOTA) TIRA ALA FIJA
SIN COSTILLA Y CON COSTILLA**

REJILLA LOUVER J (JOTA) TIRA DE 2.44 Y 3.05 m
CALIBRES 12 14 16 18 20 22
PARA PERFIL DE: 2 "

CONTINÚA

REJILLA LOUVER (TIRA) "Z" ZETA

Para un	CLAROS		CEJAS		ESCALÓN	PUNTAS	costilla	PERALTES		ÁNGULOS		LARGOS m m CALIBRES						
PERFIL	1/2	TOTAL	A	B				"A"	TOTAL	CEJA- CLARO	ESCALÓN 1/2 CLARO							
DE:	mm	mm	mm	mm	mm			mm	mm									
1 1/2 "	34	70	15	15	15	con costilla	8	38	68	135°	90°	2.44	3.05	20	18	16	14	
1 1/2 "	34	70	15	15	15	sin costilla	NO	38	68	135°	90°	2.44	3.05	20	18	16	14	
2 "	43	90	15	15	15	con costilla	8	51	81	135°	90°	2.44	3.05	20	18	16	14	
2 "	43	90	15	15	15	sin costilla	NO	51	81	135°	90°	2.44	3.05	20	18	16	14	

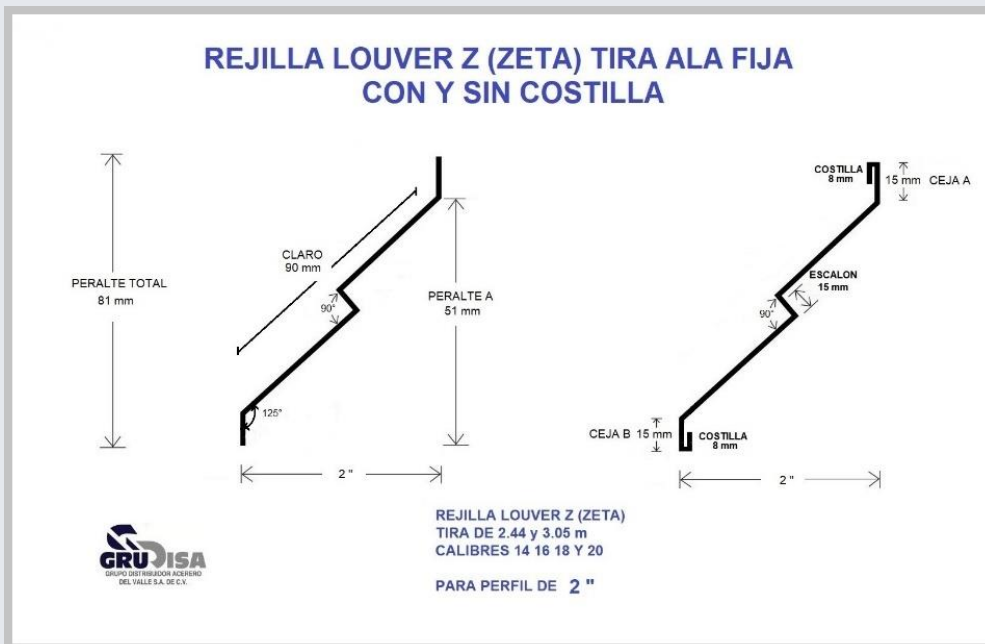


REJILLA LOUVER (TIRA) "Z" CON PROTECCIÓN DE METAL DESPLEGADO



CONTINÚA

REJILLA LOUVER (TIRA) V INVERTIDA


Para un PERFIL DE:	ceja mm	PERALTES A mm	TOTAL mm	claro A mm	puntas	costilla mm	ÁNGULOS ceja- claro grados	superior grados	largos m m		calibres					
1"	12	19	31	23	sin costilla		135°	65°	2.44	3.05	22	20	18	16	14	12
1 1/2 "	15	30	45	35	con costilla	8	135°	65°	2.44	3.05	22	20	18	16	14	
1 1/2 "	15	30	45	35	sin costilla		135°	65°	2.44	3.05	22	20	18	16	14	12
2"	15	39	54	47	con costilla	8	135°	65°	2.44	3.05	22	20	18	16	14	
2"	15	39	54	47	sin costilla		135°	65°	2.44	3.05	22	20	18	16	14	12
2 1/2"	15	50	65	59	con costilla	8	135°	65°	2.44	3.05	22	20	18	16	14	
2 1/2"	15	50	65	59	sin costilla		135°	65°	2.44	3.05	22	20	18	16	14	12
3"	15	59	74	70	con costilla	8	135°	65°	2.44	3.05	22	20	18	16	14	
3"	15	59	74	70	sin costilla		135°	65°	2.44	3.05	22	20	18	16	14	12
3 1/2"	15	69	84	83	con costilla	8	135°	65°	2.44	3.05	22	20	18	16	14	
3 1/2"	15	69	84	83	sin costilla		135°	65°	2.44	3.05	22	20	18	16	14	12
4"	15	78	93	94	con costilla	8	135°	65°	2.44	3.05	22	20	18	16	14	
4"	15	78	93	94	sin costilla		135°	65°	2.44	3.05	22	20	18	16	14	12

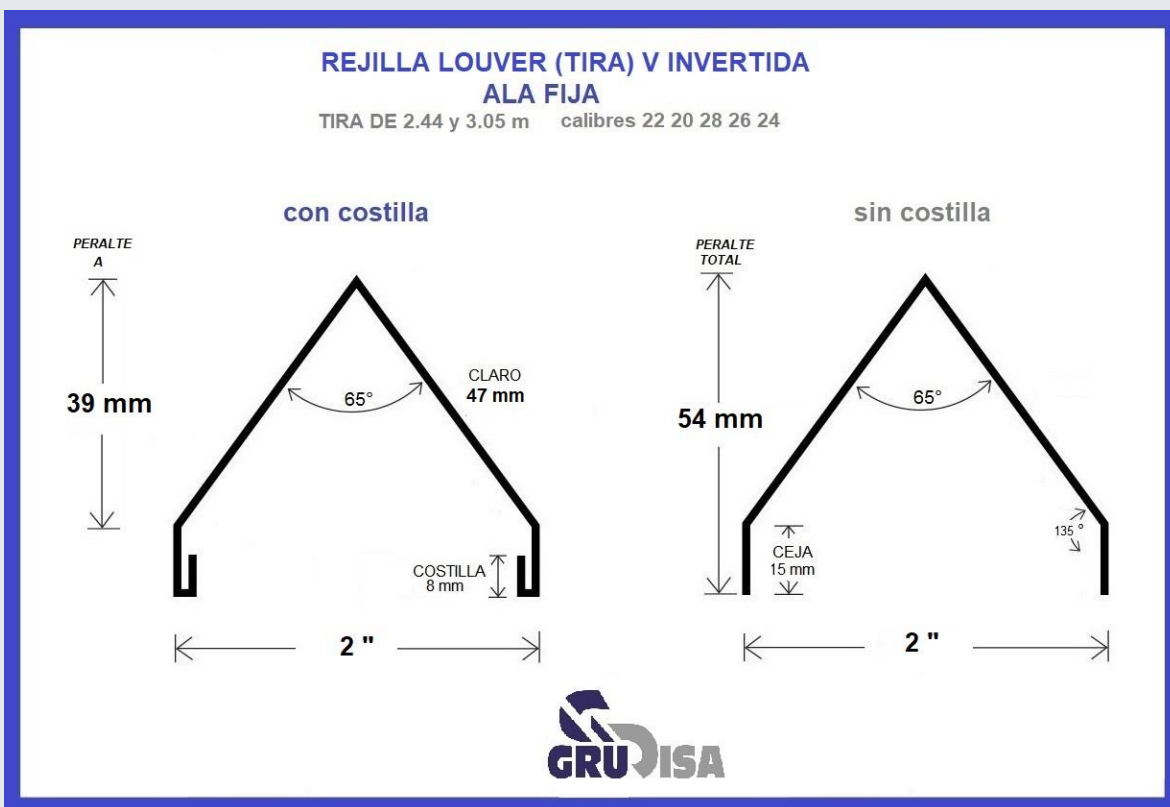

CONTINÚA

REJILLA LOUVER (TIRA) Z a 90°**PARA UN**

PERFIL	LARGOS		CEJAS		CLARO	puntas	COSTILLA	CALIBRES					
DE:	m		A	B			mm	2	2	1	1	1	12
								2	0	8	6	4	
3/4	2.44	3.05	3/4	3/4	3/4	con costilla	8	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	2.44	3.05	3/4	3/4	3/4	sin costilla		SI	SI	SI	SI	SI	SI
1	2.44	3.05	1	1	1	con costilla	8	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	2.44	3.05	1	1	1	sin costilla		SI	SI	SI	SI	SI	SI
1 1/2	2.44	3.05	1 1/2	1 1/2	1 1/2	con costilla	9	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	2.44	3.05	1 1/2	1 1/2	1 1/2	sin costilla		SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	2.44	3.05	2	2	2	con costilla	9	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	2.44	3.05	2	2	2	sin costilla		SI	SI	SI	SI	SI	SI
2 1/2	2.44	3.05	2 1/2	2 1/2	2 1/2	con costilla	9	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	2.44	3.05	2 1/2	2 1/2	2 1/2	sin costilla		SI	SI	SI	SI	SI	SI
3	2.44	3.05	3	3	3	con costilla	9	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	2.44	3.05	3	3	3	sin costilla		SI	SI	SI	SI	SI	SI

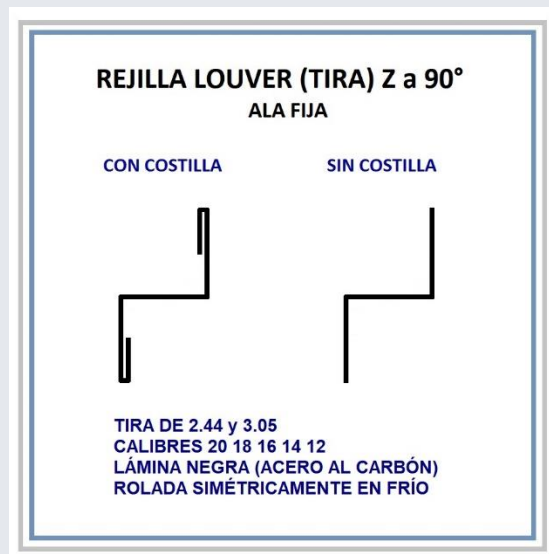

REJILLA LOUVER MESH

REJILLA LOUVER MESH (HOJA) DE METAL DESPLEGADO MEDIDAS EN mm


PRODUCTO	#	Cal	Abertura de la malla					Peso Kgs. / m²	Dimensiones de la hoja			
			LCR mm.	LLR mm.	Espesor mm.	Secc mm.	LLR Ancho m		LCR Largo m	TOTAL Área m	Peso kg	
LOUVER MESH (HOJA)	70	20	25.9	76.2	0.91	8.9	4.90	1.22	2.44	2.98	14.59	
LOUVER MESH (HOJA)	70	20	25.9	76.2	0.91	8.9	4.90	1.22	3.05	3.72	18.23	
LOUVER MESH (HOJA)	70	18	25.9	76.2	1.22	8.9	6.54	1.22	2.44	2.98	19.47	
LOUVER MESH (HOJA)	70	18	25.9	76.2	1.22	8.9	6.54	1.22	3.05	3.72	24.34	
LOUVER MESH (HOJA)	94	16	32.3	76.2	1.52	15.2	11.22	1.22	2.44	2.98	33.40	
LOUVER MESH (HOJA)	94	16	32.3	76.2	1.52	15.2	11.22	1.22	3.05	3.72	41.75	
LOUVER MESH (HOJA)	94	14	32.30	76.2	1.90	15.2	14.04	1.22	2.44	2.98	41.79	
LOUVER MESH (HOJA)	94	14	32.30	76.2	1.90	15.2	14.04	1.22	3.05	3.72	52.24	



REJILLA MINI LOUVER (LOUVER MESH MINI)

MINI LOUVER MESH MEDIDAS en mm


PRODUCTO	#	Cal	Abertura de la malla					Secc	Peso Kgs./ m²	Dimensiones de la hoja		TOTAL	
			LCR mm	LLR mm	Espesor mm	LLR	LCR			Ancho m	Largo m	Área	Peso
MINI LOUVER	75	14	12.70	30.4	1.90	4.7	11.22	1.22	2.44	2.98	33.40		
MINI LOUVER	75	14	12.70	30.4	1.90	4.7	11.22	1.22	3.05	3.72	41.75		

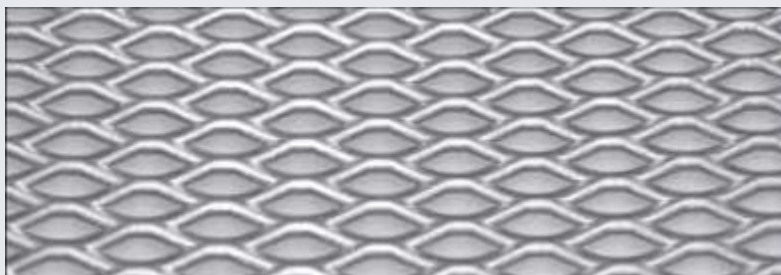

REJILLA INDUSTRIAL PARA CORREDORES Y PASILLOS GRATING CW (PASO DE GATO)

REJILLAS INDUSTRIALES PARA CORREDORES Y PASILLOS GRATING CW medidas DECIMALES (mm Kgs m)



	Catálogo	Código USA	Abertura de la malla		Espesor	Sección	Peso Kg / m ²	Dimensión de la Hoja	
			LCR	LLR				LLR Ancho m	LCR Largo m
REJILLAS INDUSTRIALES GRATING CW	GR-1000 CW	2.0 LBS. CW	34	135	3.40	6.9	9.76	0.61	3.05
REJILLAS INDUSTRIALES GRATING CW	GR-1500 CW	3.0 LBS. CW	34	135	4.70	6.6	14.60	0.61 0.91 y 1.22	3.05
REJILLAS INDUSTRIALES GRATING CW	GR-1570 CW	3.14 LBS. CW	51	152	6.40	7.8	15.30	0.61 0.91 y 1.22	3.05
REJILLAS INDUSTRIALES GRATING CW	GR-2000 CW	4.0 LBS. CW	34	135	5.50	7.5	19.50	0.61 0.91 y 1.22	3.05
REJILLAS INDUSTRIALES GRATING CW	GR-2100 CW	4.27 LBS. CW	36	102	6.40	7.5	20.80	0.61 0.91 y 1.22	3.05
REJILLAS INDUSTRIALES GRATING CW	GR-2500 CW	5.0 LBS. CW	34	135	6.40	8.3	24.40	0.61 0.91 y 1.22	3.05

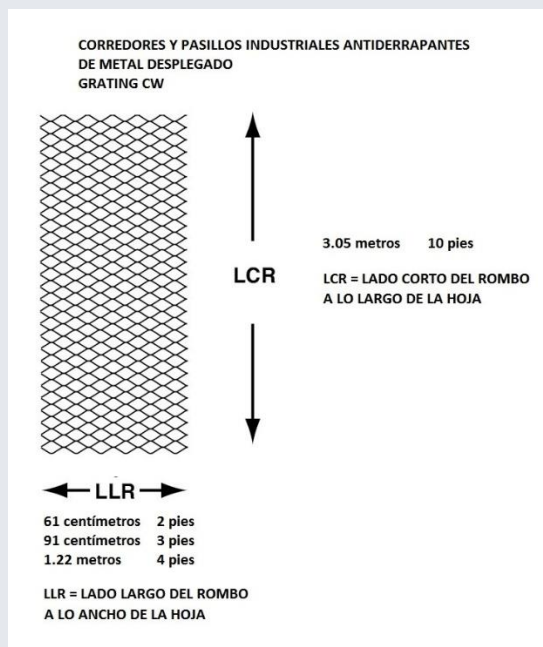



REJILLAS PARA PISOS INDUSTRIALES METAL RED

REJILLAS INDUSTRIALES PARA PISO ANTIDERRAPANTE METAL RED DE METAL DESPLEGADO
(milímetros-kgs-metros)

	Catálogo	Código U.S.A. LIBRAS	ABERTURA DE LA MALLA		Espesor mm	Sección mm	Peso Kg / m2	Dimensión de la Hoja	
			LCR mm	LLR mm				LCR ANCHO m	LLR LARGO m
REJILLAS INDUSTRIALES PARA PISO METAL RED	GR-1500	3.00	34	135	4.7	6.6	14.6	1.22	2.44 y 3.05
REJILLAS INDUSTRIALES PARA PISO METAL RED	GR-1570	3.14	51	152	6.4	7.8	15.3	1.22	2.44 y 3.05
REJILLAS INDUSTRIALES PARA PISO METAL RED	GR-2000	4.00	34	135	5.5	7.5	19.5	1.22	2.44 y 3.05
REJILLAS INDUSTRIALES PARA PISO METAL RED	GR-2100	4.27	36	102	6.4	7.5	20.8	1.22	2.44 y 3.05
REJILLAS INDUSTRIALES PARA PISO METAL RED	GR-2500	5.00	34	135	6.4	8.3	24.4	1.22	2.44 y 3.05
REJILLAS INDUSTRIALES PARA PISO METAL RED	GR-3000	6.25	34	135	7.9	8.8	30.5	1.22	2.44 y 3.05
REJILLAS INDUSTRIALES PARA PISO METAL RED	GR-3500	7.00	36	135	7.9	9.9	34.1	1.22	2.44 y 3.05

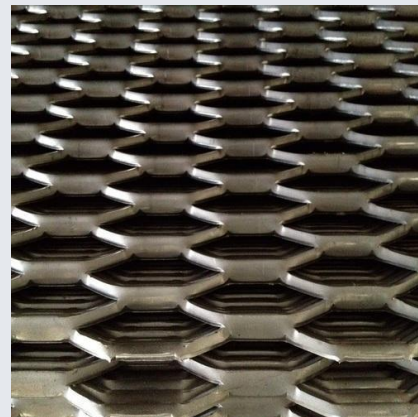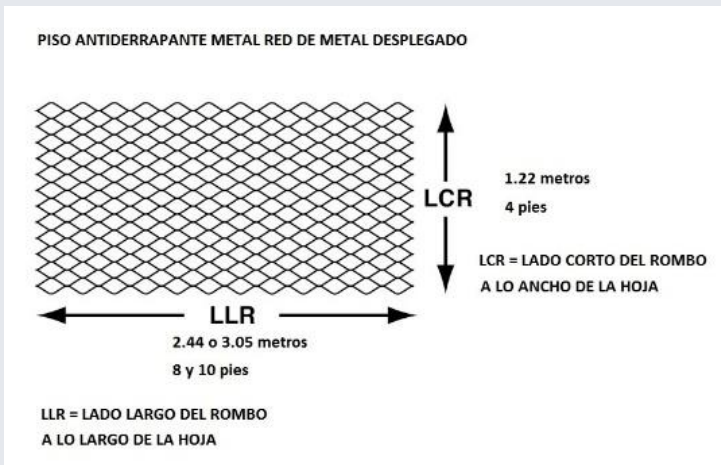

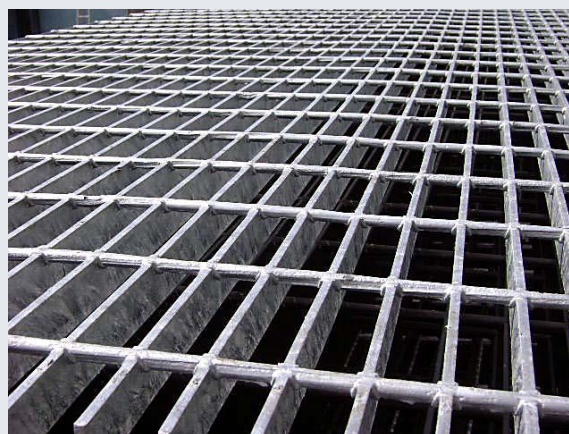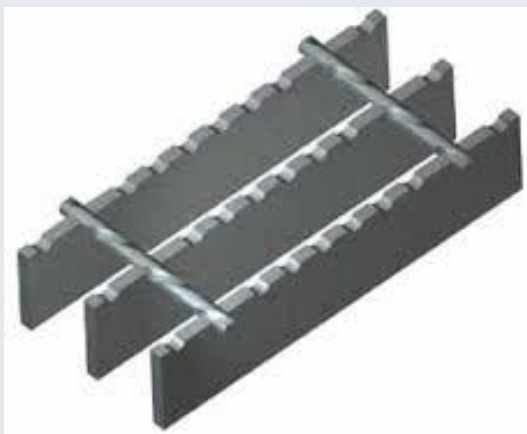REJILLAS INDUSTRIALES TIPO IRVING MULTIRREJILLA



Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA lisa o dentada acero natural o galvanizada

	NÚMERO	TAMAÑO		ESPACIOS ENTRE:	
		ancho cm	largo m	VARILLA mm	SOLERA
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA	1	58.5	6	100	20.7
				50	20.7
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA	2	80.6	6	100	24.3
				50	24.3
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA	3	100	6	100	30.2
				50	30.2

A CONTINUACIÓN ENCONTRARÁ LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNA POR NÚMERO

CONTINÚA

**Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA lisa o dentada
acero natural o galvanizada medidas en milímetros**

NÚMERO 1

		TAMAÑO		SOLERAS		PERALTE		ESPACIO ENTRE:		1
		ancho	largo	ESPEJOR		fracc	mm	VARILLAS	SOLERAS	PESO
		cm	m	fracc	mm	fracc	mm	mm	mm	Kg/m2
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	58.5	6	1/8	3.2	3/4	19.1	50	20.7	29.1
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	58.5	6	1/8	3.2	1	25.4	50	20.7	36.9
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	58.5	6	1/8	3.2	1 1/4	31.8	50	20.7	44.6
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	58.5	6	1/8	3.2	1 1/2	38.1	50	20.7	52.4
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	58.5	6	1/8	3.2	3/4	19.1	100	20.7	26.2
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	58.5	6	1/8	3.2	1	25.4	100	20.7	33.9
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	58.5	6	1/8	3.2	1 1/4	31.8	100	20.7	41.7
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	58.5	6	1/8	3.2	1 1/2	38.1	100	20.7	49.4
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	58.5	6	3/16	4.8	3/4	19.1	50	20.7	40.7
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	58.5	6	3/16	4.8	1	25.4	50	20.7	52.4
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	58.5	6	3/16	4.8	1 1/4	31.8	50	20.7	64.0
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	58.5	6	3/16	4.8	1 1/2	38.1	50	20.7	75.6
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	58.5	6	3/16	4.8	1 3/4	44.4	50	20.7	87.8
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	58.5	6	3/16	4.8	2	50.8	50	20.7	99.4
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	58.5	6	3/16	4.8	2 1/4	57.1	50	20.7	111.0
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	58.5	6	3/16	4.8	2 1/2	63.5	50	20.7	122.6
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	58.5	6	3/16	4.8	3/4	19.1	100	20.7	38.8
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	58.5	6	3/16	4.8	1	25.4	100	20.7	49.4
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	58.5	6	3/16	4.8	1 1/4	31.8	100	20.7	61.1
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	58.5	6	3/16	4.8	1 1/2	38.1	100	20.7	72.7
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	58.5	6	3/16	4.8	1 3/4	44.4	100	20.7	84.6
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	58.5	6	3/16	4.8	2	50.8	100	20.7	96.2
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	58.5	6	3/16	4.8	2 1/4	57.1	100	20.7	107.8
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	58.5	6	3/16	4.8	2 1/2	63.5	100	20.7	119.4

CONTINÚA

**Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA lisa o dentada
acero natural o galvanizada medidas en milímetros**

NÚMERO 2

		TAMAÑO		SOLERAS		PERALTE		ESPACIO ENTRE:		2
		ancho	largo	ESPEJOR				VARILLAS	SOLERAS	PESO
		cm	m	fracc	mm	fracc	mm	mm	mm	Kg/m2
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	80.6	6	1/8	3.2	3/4	19.1	50	24.3	25.8
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	80.6	6	1/8	3.2	1	25.4	50	24.3	32.4
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	80.6	6	1/8	3.2	1 1/4	31.8	50	24.3	39.1
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	80.6	6	1/8	3.2	1 1/2	38.1	50	24.3	45.7
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	80.6	6	1/8	3.2	3/4	19.1	100	24.3	22.9
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	80.6	6	1/8	3.2	1	25.4	100	24.3	29.5
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	80.6	6	1/8	3.2	1 1/4	31.8	100	24.3	36.1
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	80.6	6	1/8	3.2	1 1/2	38.1	100	24.3	42.8
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	80.6	6	3/16	4.8	3/4	19.1	50	24.3	35.8
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	80.6	6	3/16	4.8	1	25.4	50	24.3	45.7
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	80.6	6	3/16	4.8	1 1/4	31.8	50	24.3	55.7
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	80.6	6	3/16	4.8	1 1/2	38.1	50	24.3	65.7
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	80.6	6	3/16	4.8	1 3/4	44.4	50	24.3	76.2
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	80.6	6	3/16	4.8	2	50.8	50	24.3	86.2
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	80.6	6	3/16	4.8	2 1/4	57.1	50	24.3	96.1
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	80.6	6	3/16	4.8	2 1/2	63.5	50	24.3	106.0
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	80.6	6	3/16	4.8	3/4	19.1	100	24.3	32.8
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	80.6	6	3/16	4.8	1	25.4	100	24.3	42.8
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	80.6	6	3/16	4.8	1 1/4	31.8	100	24.3	52.7
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	80.6	6	3/16	4.8	1 1/2	38.1	100	24.3	62.7
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	80.6	6	3/16	4.8	1 3/4	44.4	100	24.3	72.9
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	80.6	6	3/16	4.8	2	50.8	100	24.3	82.9
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	80.6	6	3/16	4.8	2 1/4	57.1	100	24.3	92.9
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	80.6	6	3/16	4.8	2 1/2	63.5	100	24.3	102.8

CONTINÚA

**Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA lisa o dentada
acero natural o galvanizada medidas en milímetros**

NÚMERO 3

		TAMAÑO		SOLERAS		PERALTE		ESPACIO ENTRE:		3
		ancho	largo	ESPESOR				VARILLAS	SOLERAS	PESO
		cm	m	fracc	mm	fracc	mm	mm	mm	Kg/m2
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	1	6	1/8	3.2	3/4	19.1	50	30.2	22.0
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	1	6	1/8	3.2	1	25.4	50	30.2	27.4
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	1	6	1/8	3.2	1 1/4	31.8	50	30.2	32.8
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	1	6	1/8	3.2	1 1/2	38.1	50	30.2	38.1
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	1	6	1/8	3.2	3/4	19.1	100	30.2	19.1
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	1	6	1/8	3.2	1	25.4	100	30.2	24.4
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	1	6	1/8	3.2	1 1/4	31.8	100	30.2	29.8
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	1	6	1/8	3.2	1 1/2	38.1	100	30.2	35.2
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	1	6	3/16	4.8	3/4	19.1	50	30.2	30.1
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	1	6	3/16	4.8	1	25.4	50	30.2	38.1
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	1	6	3/16	4.8	1 1/4	31.8	50	30.2	46.2
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	1	6	3/16	4.8	1 1/2	38.1	50	30.2	54.3
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	1	6	3/16	4.8	1 3/4	44.4	50	30.2	62.9
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	1	6	3/16	4.8	2	50.8	50	30.2	70.9
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	1	6	3/16	4.8	2 1/4	57.1	50	30.2	79.0
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	1	6	3/16	4.8	2 1/2	63.5	50	30.2	87.1
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	1	6	3/16	4.8	3/4	19.1	100	30.2	27.1
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	1	6	3/16	4.8	1	25.4	100	30.2	35.2
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	1	6	3/16	4.8	1 1/4	31.8	100	30.2	43.3
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	1	6	3/16	4.8	1 1/2	38.1	100	30.2	51.3
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	1	6	3/16	4.8	1 3/4	44.4	100	30.2	59.7
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	1	6	3/16	4.8	2	50.8	100	30.2	67.7
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	1	6	3/16	4.8	2 1/4	57.1	100	30.2	75.8
Rejillas Industriales Tipo Irving	MULTI REJILLA	1	6	3/16	4.8	2 1/2	63.5	100	30.2	83.9



TABLA DE CONVERSIONES MÉTRICAS (MEDIDAS DECIMALES - INGLESAS)

Unidad	equivalencia	Unidad	Abreviaturas:		
			Unidades de medidas métricas		
1 centímetro	10.00	milímetro	Unidad	Abreviatura	Símbolo
1 pulgada	2.54	centímetro	metro	m	m
	25.4	milímetro	centímetro	cm	cm
1 metro	100.00	centímetro	milímetro	mm	mm
	1.09	yardas	kilómetro	km	km
	3.28	pies			
	39.37	pulgadas	Unidades de medidas inglesas		
				Unidad	Abreviatura
1 kilómetro	1,000.00	metros	pulgada (inch)	in	"
	1,093.61	yardas	pie (foot)	ft	'
	0.62137	millas terrestres	yarda	yd	yd
1 pie	30.48	centímetro	milla	mi	mi
	12.00	pulgadas			
1 yarda	3.00	pies			
	36.00	pulgadas			
	91.44	centímetro			
1 milla terrestre	1,609.30	metros			
1 milla marina	1,852.00	metros			
1 vara	3.00	pies			
	36.00	pulgadas			
	91.44	centímetro			
1 legua	3.00	milas terrestres			
	5,556.00	metros			

Tabla de Equivalencias Fracciones - Milímetros - Pulgada

FRACC	mm	pulg	FRACC	mm	pulg	FRACC	mm	pulg
1	25.400	1.000	1/8	3.175	0.125	1/16	1.588	0.063
1/2	12.700	0.500	3/8	9.525	0.375	3/16	4.763	0.188
1/4	6.350	0.250	5/8	15.875	0.625	5/16	7.938	0.313
3/4	19.050	0.750	7/8	22.225	0.875	7/16	11.113	0.438
						9/16	14.288	0.563
						11/16	17.463	0.688
						13/16	20.638	0.813
						15/16	23.813	0.938

FRACC	mm	pulg	FRACC	mm	pulg
1/32	0.794	0.031	1/64	0.397	0.016
3/32	2.381	0.094	3/64	1.191	0.047
5/32	3.969	0.156	5/64	1.984	0.078
7/32	5.556	0.219	7/64	2.778	0.109
9/32	7.144	0.281	9/64	3.572	0.141
11/32	8.731	0.344	11/64	4.366	0.172
13/32	10.319	0.406	13/64	5.159	0.203
15/32	11.906	0.469	15/64	5.953	0.234
17/32	13.494	0.531	17/64	6.747	0.266
19/32	15.081	0.594	19/64	7.541	0.297
21/32	16.669	0.656	21/64	8.334	0.328
23/32	18.256	0.719	23/64	9.128	0.359
25/32	19.844	0.781	25/64	9.922	0.391
27/32	21.431	0.844	27/64	10.716	0.422
29/32	23.019	0.906	29/64	11.509	0.453
31/32	24.606	0.969	31/64	12.303	0.484
			33/64	13.097	0.516
			35/64	13.891	0.547
			37/64	14.684	0.578
			39/64	15.478	0.609
			41/64	16.272	0.641
			43/64	17.066	0.672
			45/64	17.859	0.703
			47/64	18.653	0.734
			49/64	19.447	0.766
			51/64	20.241	0.797
			53/64	21.034	0.828
			55/64	21.828	0.859
			57/64	22.622	0.891
			59/64	23.416	0.922
			61/64	24.209	0.953
			63/64	25.003	0.984

TABLA DE EQUIVALENCIAS pulg-cm-mm-pie

pulgadas	centímetros	milímetros	pie	pulgadas	centímetros	milímetros	pie
(in - inch - pulg - ")	cm	mm	(')	(in - inch - pulg - ")	cm	mm	(')
1	2.54	25.40	0.08	26	66.04	660.40	2.17
2	5.08	50.80	0.17	27	68.58	685.80	2.25
3	7.62	76.20	0.25	28	71.12	711.20	2.33
4	10.16	101.60	0.33	29	73.66	736.60	2.42
5	12.70	127.00	0.42	30	76.20	762.00	2.50
6	15.24	152.40	0.50	31	78.74	787.40	2.58
7	17.78	177.80	0.58	32	81.28	812.80	2.67
8	20.32	203.20	0.67	33	83.82	838.20	2.75
9	22.86	228.60	0.75	34	86.36	863.60	2.83
10	25.40	254.00	0.83	35	88.90	889.00	2.92
11	27.94	279.40	0.92	36	91.44	914.40	3.00
12	30.48	304.80	1.00	37	93.98	939.80	3.08
13	33.02	330.20	1.08	38	96.52	965.20	3.17
14	35.56	355.60	1.17	39	99.06	990.60	3.25
15	38.10	381.00	1.25	40	101.60	1,016.00	3.33
16	40.64	406.40	1.33	41	104.14	1,041.40	3.42
17	43.18	431.80	1.42	42	106.68	1,066.80	3.50
18	45.72	457.20	1.50	43	109.22	1,092.20	3.58
19	48.26	482.60	1.58	44	111.76	1,117.60	3.67
20	50.80	508.00	1.67	45	114.30	1,143.00	3.75
21	53.34	533.40	1.75	46	116.84	1,168.40	3.83
22	55.88	558.80	1.83	47	119.38	1,193.80	3.92
23	58.42	584.20	1.92	48	121.92	1,219.20	4.00
24	60.96	609.60	2.00	49	124.46	1,244.60	4.08
25	63.50	635.00	2.08	50	127.00	1,270.00	4.17

CALIBRES DE ACERO AL CARBÓN
TABLA DE EQUIVALENCIAS CALIBRE - mm - pulg Y PESO

Nota: El peso es calculado considerando una densidad del acero de 7.85 gr / cm³.

	Espesor	Espesor	Peso		Espesor	Espesor	Peso
Calibre	mm	pulg	(kg/m ²)	Calibre	mm	pulg	(kg/m ²)
1/2"	12.70	0.5000	99.695	16	1.52	0.0598	11.932
7/16"	11.11	0.4375	87.214	17	1.37	0.0538	10.755
3/8"	9.53	0.3750	74.811	18	1.21	0.0478	9.499
5/16"	7.94	0.3125	62.329	19	1.06	0.0418	8.321
1/4"	6.35	0.2500	49.848	20	0.91	0.0359	7.144
3	6.07	0.2391	47.650	21	0.84	0.0329	6.594
4	5.69	0.2242	44.667	1/32"	0.79	0.0312	6.202
5	5.31	0.2092	41.684	22	0.76	0.0299	5.966
6	4.94	0.1943	38.779	23	0.68	0.0269	5.338
3/16"	4.76	0.1875	37.366	24	0.61	0.0239	4.789
7	4.55	0.1793	35.718	25	0.53	0.0209	4.161
8	4.18	0.1644	32.813	26	0.45	0.0179	3.533
9	3.80	0.1495	29.830	27	0.42	0.0164	3.297
10	3.42	0.1345	26.847	1/64"	0.40	0.0156	3.140
1/8"	3.18	0.1250	24.963	28	0.38	0.0149	2.983
11	3.04	0.1196	23.864	29	0.34	0.0135	2.669
12	2.66	0.1046	20.881	30	0.30	0.0120	2.355
13	2.28	0.0897	17.898	31	0.27	0.0105	2.120
14	1.90	0.0747	14.915	32	0.25	0.0097	1.963
15	1.71	0.0673	13.424	33	0.23	0.0090	1.806
1/16"	1.59	0.0625	12.482	34	0.21	0.0082	1.649





Rejillas Desplegados
Perforados Mallas



ATENCIÓN A CLIENTES

Colonia Granjas Esmeralda
Iztapalapa, 09810
CDMX MÉXICO
grudisa.net

55 7093 5291
55 7093 6602
55 4149 7112
ventas@grudisa.com.mx

 Grudisa Rejilla Louver

<https://www.grudisa.net/>